
Copyright Notice:

No part of this installation guide may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this guide may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this guide are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this guide.

With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the guide or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.


"Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate"



ASRock Website: <http://www.asrock.com>


Published June 2013
Copyright©2013 ASRock INC. All rights reserved.

Motherboard Layout

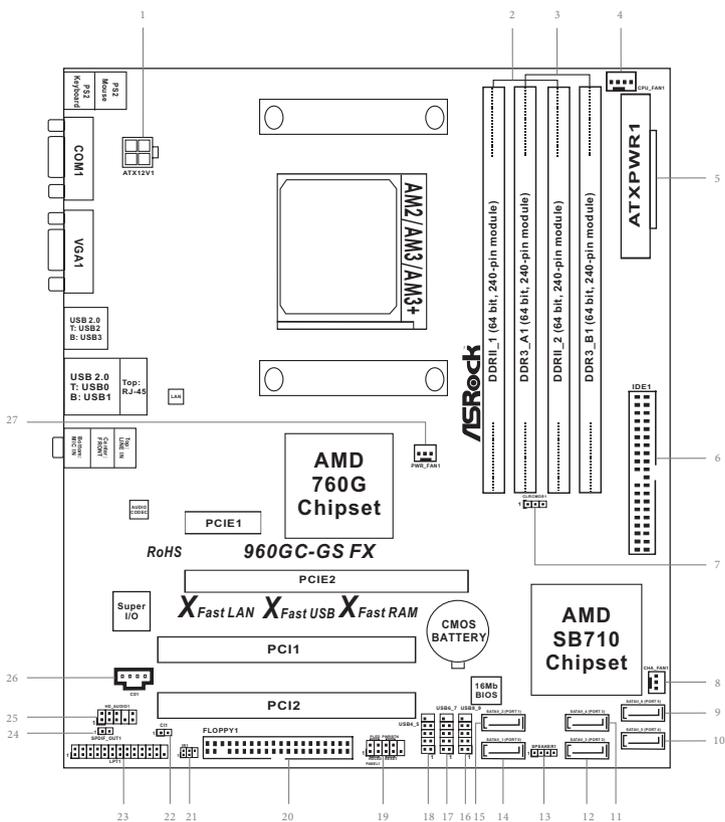

- | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|
| 1 | ATX 12V Power Connector (ATX12V1) | 14 | SATA2 Connector (SATAII_1 (PORT 0)) |
| 2 | 2 x 240-pin DDR2 DIMM Slots
(Dual Channel: DDRII_1, DDRII_2) | 15 | SATA2 Connector (SATAII_2 (PORT 1)) |
| 3 | 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots
(Dual Channel: DDR3_A1, DDR3_B1) | 16 | USB 2.0 Header (USB8_9) |
| 4 | CPU Fan Connector (CPU_FAN1) | 17 | USB 2.0 Header (USB6_7) |
| 5 | ATX Power Connector (ATXPWR1) | 18 | USB 2.0 Header (USB4_5) |
| 6 | Primary IDE Connector (IDE1) | 19 | System Panel Header (PANEL1) |
| 7 | Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) | 20 | Floppy Connector (FLOPPY1) |
| 8 | Chassis Fan Connector (CHA_FAN1) | 21 | Infrared Module Header (IR1) |
| 9 | SATA2 Connector (SATAII_6 (PORT 5)) | 22 | Chassis Intrusion Header (CI1) |
| 10 | SATA2 Connector (SATAII_5 (PORT 4)) | 23 | Print Port Header (LPT1) |
| 11 | SATA2 Connector (SATAII_4 (PORT 3)) | 24 | SPDIF Out Connector (SPDIF_OUT1) |
| 12 | SATA2 Connector (SATAII_3 (PORT 2)) | 25 | Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1) |
| 13 | Chassis Speaker Header (SPEAKER1) | 26 | Internal Audio Connector (CD1) |
| | | 27 | Power Fan Connector (PWR_FAN1) |

I/O Panel

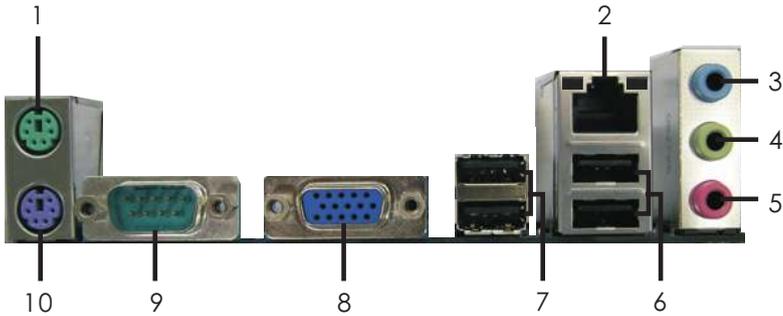


- | | | | |
|------|-------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | PS/2 Mouse Port (Green) | 6 | USB 2.0 Ports (USB01) |
| * 2 | LAN RJ-45 Port | 7 | USB 2.0 Ports (USB23) |
| 3 | Line In (Light Blue) | 8 | D-Sub Port |
| ** 4 | Front Speaker (Lime) | 9 | COM Port |
| 5 | Microphone (Pink) | 10 | PS/2 Keyboard Port (Purple) |

* There are two LED next to the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

LAN Port LED Indications

Activity/Link LED	
Status	Description
Off	No Link
Blinking	Data Activity
On	Link

SPEED LED	
Status	Description
Off	10Mbps connection
Orange	100Mbps connection
Green	1Gbps connection



** To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. Please refer to below steps for the software setting of Multi-Streaming.
For Windows® XP:

After restarting your computer, you will find "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer ToolBox" , click "Enable playback multi-streaming", and click "ok". Choose "2CH" or

"4CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use Rear Speaker and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use front panel audio. Then reboot your system.

For Windows® 8 / 7 / Vista™:

After restarting your computer, please double-click "Realtek HD Audio Manager" on the system tray. Set "Speaker Configuration" to "Quadraphonic" or "Stereo". Click "Device advanced settings", choose "Make front and rear output devices playbacks two different audio streams simultaneously", and click "ok". Then reboot your system.

1. Introduction

Thank you for purchasing ASRock **960GC-GS FX** motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.

This Quick Installation Guide contains introduction of the motherboard and step-by-step installation guide. More detailed information of the motherboard can be found in the user manual presented in the Support CD.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifications of this manual occur, the updated version will be available on ASRock website without further notice. You may find the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>

If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using.

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Package Contents

ASRock **960GC-GS FX** Motherboard (Micro ATX Form Factor)

ASRock **960GC-GS FX** Quick Installation Guide

ASRock **960GC-GS FX** Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x I/O Panel Shield



ASRock Reminds You...

To get better performance in Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit, it is recommended to set the BIOS option in Storage Configuration to AHCI mode. For the BIOS setup, please refer to the "User Manual" in our support CD for details.

1.2 Specifications

Platform	- Micro ATX Form Factor
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Support for Socket AM3+ processors (see CAUTION 1) - Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors - Support for Socket AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor - Supports 8-Core CPU - Supports AMD OverDrive™ with ACC feature (Advanced Clock Calibration) - Supports AMD's Cool 'n' Quiet™ Technology - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Supports Untied Overclocking Technology - Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> - Northbridge: AMD 760G - Southbridge: AMD SB710
Memory	<ul style="list-style-type: none"> - Dual Channel DDR3/DDR2 Memory Technology - 2 x DDR3 DIMM slots - Support DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory (see CAUTION 2) - Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION 3) - 2 x DDR2 DIMM slots - Supports DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 8GB (see CAUTION 3)
Expansion Slot	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCI-E2 @ x16 mode) - 1 x PCI Express 2.0 x1 slot - 2 x PCI slots
Graphics	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated AMD Radeon 3000 graphics - DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0 - Max. shared memory 512MB - Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @ 60Hz
Audio	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - Supports Wake-On-LAN

	<ul style="list-style-type: none"> - Supports LAN Cable Detection - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports PXE
Rear Panel I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port - 1 x Serial Port: COM1 - 1 x D-Sub Port - 4 x USB 2.0 Ports - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
Storage	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD), NCQ, AHCI and Hot Plug
Connector	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA 133 IDE connector (supports 2 x IDE devices) - 1 x Floppy connector - 1 x IR header - 1 x Print Port header - 1 x Chassis Intrusion header - 1 x CPU Fan connector (4-pin) - 1 x Chassis Fan connector (3-pin) - 1 x Power Fan connector (3-pin) - 1 x 24 pin ATX power connector - 1 x 4 pin 12V power connector - 1 x CD In header - 1 x Front panel audio connector - 1 x SPDIF Out connector - 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
BIOS Feature	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI Legal BIOS - Supports "Plug and Play" - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events - Supports jumperfree - SMBIOS 2.3.1 Support - CPU, VCCM, NB Voltage Multi-adjustment
Support CD	<ul style="list-style-type: none"> - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser and Toolbar
Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - CPU/Chassis Temperature Sensing - CPU/Chassis/Power Fan Tachometer - CPU Quiet Fan - CPU/Chassis/Power Fan Multi-Speed Control

	- CASE OPEN detection - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit compliant
Certifications	- FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>

WARNING

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

CAUTION!

1. This motherboard supports CPU up to 95W. Please refer to our website for CPU support list.
ASRock website: <http://www.asrock.com>
2. Whether 1866/1600MHz memory speed is supported depends on the AM3/AM3+ CPU you adopt. If you want to adopt DDR3 1866/1600 memory module on this motherboard, please refer to the memory support list on our website for the compatible memory modules.
ASRock website: <http://www.asrock.com>
3. Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 8 / 7 / Vista™ / XP. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.

1.3 Unique Features

ASRock OC Tuner

ASRock OC Tuner is a user-friendly overclocking tool which allows you to surveil your system by hardware monitor function and overclock your hardware devices to get the best system performance under Windows® environment. Please visit our website for the operation procedures of ASRock OC Tuner.

ASRock Intelligent Energy Saver

Featuring an advanced proprietary hardware and software design, Intelligent Energy Saver is a revolutionary technology that delivers unparalleled power savings. The voltage regulator can reduce the number of output phases to improve efficiency when the CPU cores are idle. In other words, it is able to provide exceptional power saving and improve power efficiency without sacrificing computing performance. To use Intelligent Energy Saver function, please enable Cool 'n' Quiet option in the BIOS setup in advance. Please visit our website for the operation procedures of Intelligent Energy Saver.

ASRock Instant Boot

ASRock Instant Boot allows you to turn on your PC in just a few seconds, provides a much more efficient way to save energy, time, money, and improves system running speed for your system. It leverages the S3 and S4 ACPI features which normally enable the Sleep/Standby and Hibernation modes in Windows® to shorten boot up time. By calling S3 and S4 at specific timing during the shutdown and startup process, Instant Boot allows you to enter your Windows® desktop in a few seconds.

ASRock Instant Flash

ASRock Instant Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM. This convenient BIOS update tool allows you to update system BIOS without entering operating systems first like MS-DOS or Windows®. With this utility, you can press the <F6> key during the POST or the <F2> key to enter into the BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Just launch this tool and save the new BIOS file to your USB flash drive, floppy disk or hard drive, then you can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or other

complicated flash utility. Please be noted that the USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system.

ASRock OC DNA

The software name itself – OC DNA literally tells you what it is capable of. OC DNA, an exclusive utility developed by ASRock, provides a convenient way for the user to record the OC settings and share with others. It helps you to save your overclocking record under the operating system and simplifies the complicated recording process of overclocking settings. With OC DNA, you can save your OC settings as a profile and share with your friends! Your friends then can load the OC profile to their own system to get the same OC settings as yours! Please be noticed that the OC profile can only be shared and worked on the same motherboard.

ASRock APP Charger

If you desire a faster, less restricted way of charging your Apple devices, such as iPhone/iPad/iPod Touch, ASRock has prepared a wonderful solution for you - ASRock APP Charger. Simply install the APP Charger driver, it makes your iPhone charge much quickly from your computer and up to 40% faster than before. ASRock APP Charger allows you to quickly charge many Apple devices simultaneously and even supports continuous charging when your PC enters into Standby mode (S1), Suspend to RAM (S3), hibernation mode (S4) or power off (S5). With APP Charger driver installed, you can easily enjoy the marvelous charging experience.

ASRock XFast USB

ASRock XFast USB can boost USB storage device performance. The performance may depend on the properties of the device.

ASRock XFast LAN

ASRock XFast LAN provides a faster internet access, which includes the benefits listed below. LAN Application Prioritization: You can configure your application's priority ideally and/or add new programs. Lower Latency in Game: After setting online game's priority higher, it can lower the latency in games. Traffic Shaping: You can watch Youtube HD videos and download

simultaneously. Real-Time Analysis of Your Data: With the status window, you can easily recognize which data streams you are transferring currently.

ASRock XFast RAM

ASRock XFast RAM fully utilizes the memory space that cannot be used under Windows® OS 32-bit CPU. ASRock XFast RAM shortens the loading time of previously visited websites, making web surfing faster than ever. And it also boosts the speed of Adobe Photoshop 5 times faster. Another advantage of ASRock XFast RAM is that it reduces the frequency of accessing your SSDs or HDDs in order to extend their lifespan.


ASRock X-Boost

ASRock's X-Boost Technology is a smart auto-overclocking function and is brilliantly designed to unlock the hidden power of your CPUs. Simply press "X" when turning on the PC, X-Boost will automatically overclock the relative components to get up to 15.77% performance boost! With the smart X-Boost, overclocking CPU can become a near one-button process.

* The functionality of "Unlock CPU Cores" feature might vary by different processors.

1.4 Pin Header Easy Installation Guide

ASRock motherboard is equipped with pin headers with obvious colors which indicate you to recognize the crucial headers more easily. Please refer to below illustrations for the pin definition of onboard headers. If you want to have more information about the usage of these headers, please refer to “Jumpers Setup” and “Onboard Headers and Connectors” for details.

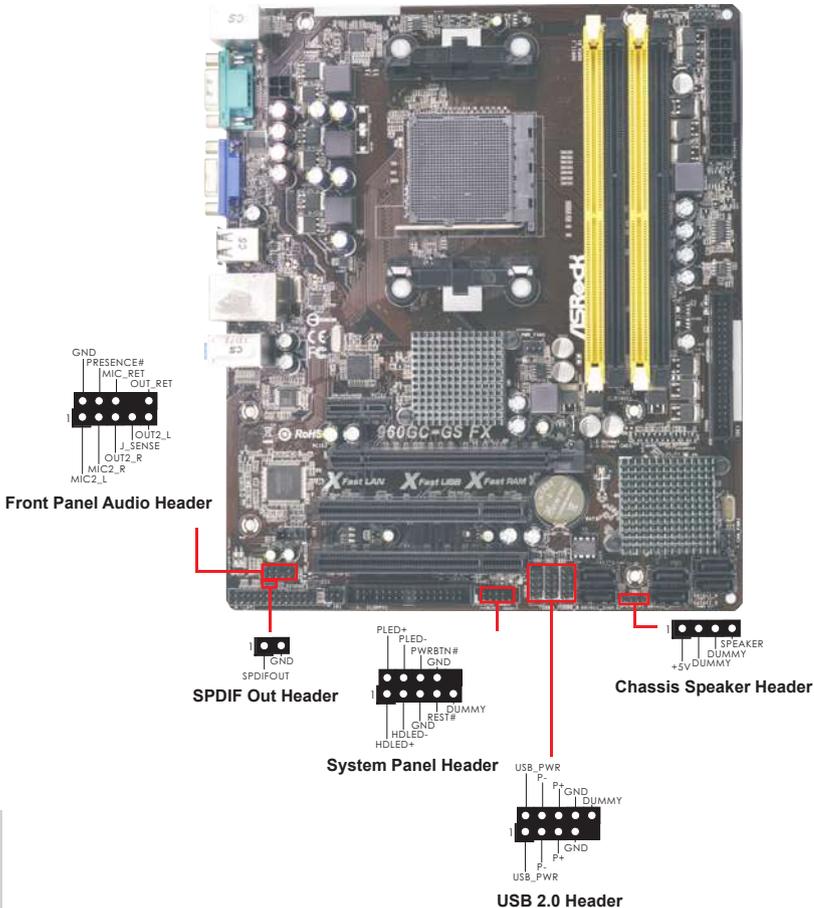

1.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on pins, the jumper is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short” when jumper cap is placed on these 2 pins.



Jumper	Setting	Description
Clear CMOS Jumper (CLR CMOS1) (see p.2, No. 7)	 1_2 Default	 2_3 Clear CMOS

Note: CLR CMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLR CMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, user default profile, 1394 GUID and MAC address will be cleared only if the CMOS battery is removed.



If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

1.6 Onboard Headers and Connectors




Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage of the motherboard!

Floppy Connector

(33-pin FLOPPY1)

(see p.2 No. 20)




↑
the red-striped side to Pin1

Note: Make sure the red-striped side of the cable is plugged into Pin1 side of the connector.

Primary IDE connector

(39-pin IDE1, see p.2 No. 6)



connect the blue end
to the motherboard



connect the black end
to the IDE devices

80-conductor ATA 66/100/133 cable

Note: Please refer to the instruction of your IDE device vendor for the details.

Serial ATA2 Connectors

(SATAI_1 (PORT 0):

see p.2, No. 14)

(SATAI_2 (PORT 1):

see p.2, No. 15)

(SATAI_3 (PORT 2):

see p.2, No. 12)

(SATAI_4 (PORT 3):


see p.2, No. 11)

(SATAI_5 (PORT 4):

see p.2, No. 10)

(SATAI_6 (PORT 5):

see p.2, No. 9)

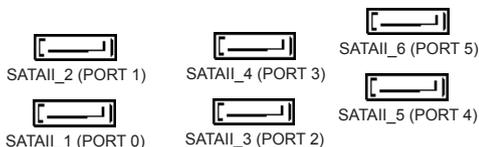

These six Serial ATA2 (SATA2) connectors support SATA data cables for internal storage devices. The current SATA2 interface allows up to 3.0 Gb/s data transfer rate.


Serial ATA (SATA)
Data Cable
(Optional)




Either end of the SATA data cable can be connected to the SATA2 hard disk or the SATA2 connector on this motherboard.

USB 2.0 Headers


(9-pin USB4_5)
(see p.2 No. 18)



(9-pin USB6_7)
(see p.2 No. 17)




(9-pin USB8_9)
(see p.2 No. 16)



Besides four default USB 2.0 ports on the I/O panel, there are three USB 2.0 headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two USB 2.0 ports.

Front Panel Audio Header

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.2 No. 25)



This is an interface for the front panel audio cable that allows convenient connection and control of audio devices.



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instruction in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header as below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don't need to connect them for AC'97 audio panel.
 - E. To activate the front mic.

For Windows® XP / XP 64-bit OS:

Select "Mixer". Select "Recorder". Then click "FrontMic".

For Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS:
Go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel. Adjust
"Recording Volume".

SPDIF Out Connector

(2-pin SPDIF_OUT1)

(see p.2 No. 24)




Please connect the SPDIF_OUT connector of a HDMI_VGA card to this header with a cable.

System Panel Header

(9-pin PANEL1)

(see p.2 No. 19)



This header accommodates several system front panel functions.



Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.

PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1 sleep state. The LED is off when the system is in S3/S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):


Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Speaker Header

(4-pin SPEAKER 1)

(see p.2, No. 13)




Please connect the chassis speaker to this header.

Infrared Module Header

(5-pin IR1)

(see p.2, No. 21)




This header supports an optional wireless transmitting and receiving infrared module.

Print Port Header

(25-pin LPT1)

(see p.2 No. 23)

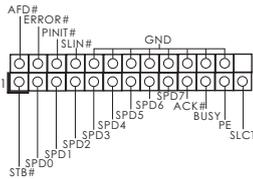

This is an interface for print port cable that allows convenient connection of printer devices.

Chassis Intrusion Header

(2-pin C11)

(see p.2 No. 22)




This motherboard supports CASE OPEN detection feature that detects if the chassis cover has been removed. This feature requires a chassis with chassis intrusion detection design.

Internal Audio Connectors

(4-pin CD1)

(CD1: see p.2 No. 26)




This connector allows you to receive stereo audio input from sound sources such as a CD-ROM, DVD-ROM, TV tuner card, or MPEG card.

Chassis and Power Fan Connectors

(3-pin CHA_FAN1)


(see p.2 No. 8)



Please connect the fan cable to the fan connector and match the black wire to the ground pin.

(3-pin PWR_FAN1)


(see p.2 No. 27)



CPU Fan Connector

(4-pin CPU_FAN1)

(see p.2 No. 4)



Please connect the CPU fan cable to the connector and match the black wire to the ground pin.



Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function. If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this motherboard, please connect it to Pin 1-3.

Pin 1-3 Connected ←


3-Pin Fan Installation



ATX Power Connector

(24-pin ATXPWR1)

(see p.2 No. 5)



Please connect an ATX power supply to this connector.



Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply. To use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 13.

20-Pin ATX Power Supply Installation



ATX 12V Power Connector

(4-pin ATX12V1)

(see p.2 No. 1)



Please connect an ATX 12V power supply to this connector.

2. BIOS Information

The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up the computer, please press <F2> or during the Power-On-Self-Test (POST) to enter BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you wish to enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Ctl> + <Alt> + <Delete>, or pressing the reset button on the system chassis. The BIOS Setup program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which allows you to scroll through its various sub-menus and to select among the pre-determined choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the User Manual (PDF file) contained in the Support CD.

3. Software Support CD information

This motherboard supports various Microsoft® Windows® operating systems: 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit. The Support CD that came with the motherboard contains necessary drivers and useful utilities that will enhance motherboard features. To begin using the Support CD, insert the CD into your CD-ROM drive. It will display the Main Menu automatically if "AUTORUN" is enabled in your computer. If the Main Menu does not appear automatically, locate and double-click on the file "ASSETUP.EXE" from the BIN folder in the Support CD to display the menus.

Spezifikationen

Plattform	- Micro ATX-Formfaktor
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Socket AM3+-Prozessoren - Unterstützung von Socket AM3-Prozessoren: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (außer 920 / 940) / Athlon X4 / X3 / X2 / Sempron-Prozessor - Unterstützung für Socket AM2+ / AM2-Prozessoren: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dualkern / Athlon X2 Dualkern / Athlon 64 / Sempron-Prozessor - Acht-Kern-CPU-bereit - Unterstützt AMD OverDrive™ mit ACC-Funktion (Advanced Clock Calibration, Erweiterte Taktkalibrierung) - Unterstützt Cool 'n' Quiet™-Technologie von AMD - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Unterstützt Untied-Übertaktungstechnologie - Unterstützt Hyper-Transport- 3.0 Technologie (HT 3.0)
Chipsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Northbridge: AMD 760G - Southbridge: AMD SB710
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Dual-Kanal-Speichertechnologie - 2 x Steckplätze für DDR3 - Unterstützt DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher - Max. Kapazität des Systemspeichers: 16GB - 2 x Steckplätze für DDR2 - Unterstützt DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, ungepufferter Speicher - Max. Kapazität des Systemspeichers: 8GB
Erweiterungs-Steckplätze	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI-Express-2.0-x16-Steckplätze (PCI-E2: x16-Modus) - 1 x PCI-Express-2.0-x1-Steckplätze - 2 x PCI -Steckplätze
Onboard-VGA	<ul style="list-style-type: none"> - Integrierte AMD Radeon 3000-Grafik - DX10 Klasse iGPU, Pixel Shader 4.0 - Maximal gemeinsam genutzter Speicher 512MB - Unterstützt D-Sub mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 bei 60 Hz
Audio	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G

	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Wake-On-LAN - Unterstützt LAN-Kabelerkennung - Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az - Unterstützt PXE
E/A-Anschlüsse an der Rückseite	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PS/2-Mausanschluss - 1 x PS/2-Tastaturanschluss - 1 x Serieller port: COM1 - 1 x D-Sub port - 4 x Standard-USB 2.0-Anschlüsse - 1 x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED LED) - HD Audiobuchse: Audioeingang / Lautsprecher vorne / Mikrofon
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATA2 3,0 GB/s-Anschlüsse, unterstützen RAID- (RAID 0, RAID 1, RAID 10 und JBOD), NCQ-, AHCI-und Hot Plug Funktionen
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA133 IDE-Anschlüsse (Unterstützt bis 2 IDE-Geräte) - 1 x FDD-Anschlüsse - 1 x Infrarot-Modul-Header - 1 x Druckerport-Anschlussleiste - 1 x Verteiler für Gehäuseeindringversuche - 1 x CPUlüfter-Anschluss (4-pin) - 1 x Gehäuselüfter-Anschluss (3-pin) - 1 x Stromlüfter-Anschluss (3-pin) - 1 x 24-pin ATX-Netz-Header - 1 x 4-pin anschluss für 12V-ATX-Netzteil - 1 x Interne Audio-Anschlüsse - 1 x Anschluss für Audio auf der Gehäusevorderseite - 1 x SPDIF-Ausgang - 3 x USB 2.0-Anschlüsse (Unterstützung 6 zusätzlicher USB 2.0-Anschlüsse)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMIs Legal BIOS - Unterstützung für "Plug and Play" - ACPI 1.1-Weckfunktionen - JumperFree-Modus - SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCM, NB Stromspannung Multianpassung
Support-CD	<ul style="list-style-type: none"> - Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware (Probeversion), CyberLink MediaEspresso 6.5-Testversion, Google Chrome Browser und Toolbar

Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der CPU/Gehäuse-Temperatur - Drehzahlmessung für CPU/Gehäuse/Strom Lüfter - Geräuscharmer CPU Lüfter - Mehrstufige Geschwindigkeitssteuerung für CPU/Gehäuse/ Strom Lüfter - GEHÄUSE OFFEN-Erkennung - Spannungsüberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Microsoft® Windows® 8 / 8 64-Bit / 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP / XP Media Center / XP 64-Bit
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - Gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) (Stromversorgung gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) erforderlich)

* Für die ausführliche Produktinformation, besuchen Sie bitte unsere Website:

<http://www.asrock.com>

Spécifications

Format	- Facteur de forme Micro ATX
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Prise en charge des processeurs sur socket AM3+ - Prise en charge des processeurs sur socket AM3: Processeur Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (sauf 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron d'AMD - Prise en charge des processeurs Socket AM2+ / AM2: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / processeur Sempron - Prêt pour processeurs Huit-Core - Prise en charge d'AMD OverDrive™ avec fonction ACC (Advanced Clock Calibration ou calibrage d'horloge avancé) - Supporte la technologie Cool 'n' Quiet™ d'AMD - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Prend en charge la technologie Untied Overclocking - Prise en charge de la technologie Hyper Transport 3.0 (HT 3.0)
Chipsets	<ul style="list-style-type: none"> - Northbridge: AMD 760G - Southbridge: AMD SB710
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible avec la Technologie de Mémoire à Canal - 2 x slots DIMM DDR3 - Supporter DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, sans amortissement mémoire - Capacité maxi de mémoire système: 16GB - 2 x slots DIMM DDR2 - Supporter DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, sans amortissement mémoire - Capacité maxi de mémoire système: 8GB
Slot d'extension	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2: mode x16) - 1 x slot PCI Express 2.0 x1 - 2 x slot PCI
VGA sur carte	<ul style="list-style-type: none"> - Graphiques intégrés à l'AMD Radeon 3000 - DX10 classe iGPU, nuanceur de pixels 4.0 - mémoire partagée max 512MB - Prend en charge le D-Sub avec une résolution maximale jusqu'à 2048x1536 @ 60Hz
Audio	- 5,1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

	<ul style="list-style-type: none"> - Realtek RTL8111G - Support du Wake-On-LAN - Prise en charge de la détection de câble LAN - Prend en charge la norme Energy Efficient Ethernet (Ethernet à efficacité énergétique) 802.3az - Supporte PXE
Panneau arrière	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x port souris PS/2 - 1 x port clavier PS/2 - 1 x port série: COM1 - 1 x port D-Sub - 4 x ports USB 2.0 par défaut - 1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et LED VITESSE) - Prise HD Audio: Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Microphone
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x connecteurs SATA2, prennent en charge un taux de transfert de données pouvant aller jusqu'à 3.0Go/s, supporte RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 et JBOD), NCQ, AHCI et « Hot Plug » (Branche ment à chaud)
Connecteurs	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA133 IDE connecteurs (prend en charge jusqu'à 2 périphériques IDE) - 1 x Port Disquette - 1 x En-tête du module infrarouge - 1 x embase de port d'impression - 1 x Embase d'intrusion châssis - 1 x Connecteur pour ventilateur de CPU (br. 4) - 1 x Connecteur pour ventilateur de Châssis (br. 3) - 1 x Connecteur pour ventilateur de pouvoir (br. 3) - 1 x br. 24 connecteur d'alimentation ATX - 1 x br. 4 connecteur d'alimentation 12V ATX - 1 x Connecteurs audio internes - 1 x Connecteur audio panneau avant - 1 x port sortie SPDIF - 3 x En-tête USB 2.0 (prendre en charge 6 ports USB 2.0 supplémentaires)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI Legal BIOS - Support du "Plug and Play" - Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1 - Gestion jumperless - Support SMBIOS 2.3.1

	- CPU, VCCM, NB Tension Multi-ajustement
CD d'assistance	- Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d'essai), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser et Toolbar
Surveillance système	- Détection de la température du processeur/châssis - Tachéomètre processeur/châssis/ventilateur d'alimentation - Ventilateur silencieux pour unité centrale - Commande de ventilateur CPU/Châssis/ventilateur à plusieurs vitesses - Détection d'OUVERTURE DE BOÎTIER - Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
Certifications	- FCC, CE, WHQL - Prêt pour ErP/EuP (alimentation Prêt pour ErP/EuP requise)

* Pour de plus amples informations sur les produits, s'il vous plaît visitez notre site web:
<http://www.asrock.com>

Specifiche

Piattaforma	- Micro ATX Form Factor
Processore	- Supporto di processori Socket AM3+ - Supporto di processori Socket AM3: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (fatta eccezione per 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron - Supporto per processori Socket AM2+ / AM2: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / processore Sempron - CPU Otto-Core Ready - Supporta AMD OverDrive™ con funzione ACC (Advanced Clock Calibration) - Supporto tecnologia AMD Cool 'n' Quiet™ - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Supporta la tecnologia overclocking "slegata" - Supporta la tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Chipset	- Northbridge: AMD 760G - Southbridge: AMD SB710
Memoria	- Supporto tecnologia Dual Channel Memory - 2 x slot DDR3 DIMM - Supporto DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, memoria senza buffer - Capacità massima della memoria di sistema: 16GB - 2 x slot DDR2 DIMM - Supporto DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, memoria senza buffer - Capacità massima della memoria di sistema: 8GB
Slot di espansione	- 1 x alloggiamenti PCI Express 2.0 x16 (PCIE2: modalità x16) - 1 x alloggiamenti PCI Express 2.0 x1 - 2 x slot PCI
VGA su scheda	- Grafica AMD Radeon 3000 integrata - DirectX 10, Pixel Shader 4.0 - Memoria massima condivisa 512MB - Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 12048x1536 @ 60Hz
Audio	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - Supporta Wake-On-LAN

	<ul style="list-style-type: none"> - Supporta il rilevamento cavo LAN - Supporto di Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supporta PXE
Pannello posteriore I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x porta PS/2 per mouse - 1 x porta PS/2 per tastiera - 1 x Porta COM - 1 x Porta D-Sub - 4 x porte USB 2.0 già integrate - 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED velocità) - Connettore HD Audio: ingresso linea / cassa frontale / microfono
Archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x connettori SATA2 3.0Go/s, supporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD) e delle funzioni NCQ, AHCI e "Hot Plug"
Connettori	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x connettori ATA133 IDE (supporta fino a 2 dispositivi IDE) - 1 x porta Floppy - 1 x Collettore modulo infrarossi - 1 x Collettore porta stampante - 1 x header di intrusione dello chassis - 1 x Connettore CPU ventola (4-pin) - 1 x Connettore Chassis ventola (3-pin) - 1 x Connettore Alimentazione ventola (3-pin) - 1 x 24-pin collettore alimentazione ATX - 1 x 4-pin connettore ATX 12V - 1 x Connettori audio interni - 1 x Connettore audio sul pannello frontale - 1 x connettore uscita SPDIF - 3 x Collettore USB 2.0 (supporta 6 porte USB 2.0)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI legal BIOS - Supporta "Plug and Play" - Compatibile con ACPI 1.1 wake up events - Supporta jumperfree - Supporta SMBIOS 2.3.1 - Regolazione multi-voltaggio CPU, VCCM, NB
CD di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser e Toolbar
Monitoraggio Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore temperatura CPU/chassis - Tachimetro CPU/chassis/ventola alimentazione - Ventola silenziosa CPU

	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo multivelocità della ventola di CPU/chassis/ventola - Rilevamento CASE APERTO - Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Compatibilità SO	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64 bit / 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit / XP / XP Media Center / XP 64 bit
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - Predisposto ErP/EuP (è necessaria l'alimentazione predisposta per il sistema ErP/EuP)

* Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: <http://www.asrock.com>

Especificación

Plataforma	- Factor forma Micro ATX
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> - Compatibilidad con procesadores con conector AM3+ - Compatibilidad con procesadores con conector AM3: procesador AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron - Soporte para procesadores con zócalo AM2+ y AM2: AMD Phenom™ FX, Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 Dual-Core, Athlon X2 Dual-Core, Athlon 64 y procesador Sempron - Compatible con CPU de ocho núcleo - Compatible con CPU de ocho núcleo - Compatible con AMD OverDrive™ con la función ACC (Calibración Avanzada de Reloj) - Con soporte para tecnología Cool 'n' Quiet™ de AMD - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Admite tecnología de aumento de velocidad liberada - Soporta Tecnología de Hiper-Transporte 3.0 (HT 3.0)
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> - North Bridge: AMD 760G - South Bridge: AMD SB710
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> - Soporte de Tecnología de Memoria de Doble Canal - 2 x DDR3 DIMM slots - Apoya DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, memoria de un-buffered - Máxima capacidad de la memoria del sistema: 16GB - 2 x DDR2 DIMM slots - Apoya DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, memoria de un-buffered - Máxima capacidad de la memoria del sistema: 8GB
Ranuras de Expansión	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIe2: modo x16) - 1 x ranura PCI Express 2.0 x1 - 2 x ranura PCI
VGA OnBoard	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 3000 - iGPU de clase DX10, Pixel Shader 4.0 - 512MB de Memoria máxima compartida
Audio	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - Soporta Wake-On-LAN - Admite detección de conexión de cable LAN

	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible con Ethernet 802.3az de bajo consumo energético - Compatible con PXE
Entrada/Salida de Panel Trasero	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x puerto de ratón PS/2 - 1 x puerto de teclado PS/2 - 1 x puerto serial: COM1 - 1 x puerto D-Sub - 4 x puertos USB 2.0 predeterminados - 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED de ACCIÓN/ ENLACE y LED de VELOCIDAD) - Conexión de audio: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x conexiones SATA2, admiten una velocidad de transferencia de datos de hasta 3,0Gb/s, soporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 y JBOD), NCQ, AHCI y “Conexión en caliente”
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA133 conexiones IDE (admite hasta 2 dispositivos IDE) - 1 x puerto Floppy - 1 x Cabezal de Módulo Infrarrojos - 1 x cabecera de puerto de impresora - 1 x Conector de detección de intrusión en el chasis - 1 x Conector de ventilador de CPU (4-pin) - 1 x Conector de ventilador de chasis (3-pin) - 1 x Conector de ventilador de alimentación (3-pin) - 1 x 24-pin cabezal de alimentación ATX - 1 x 4-pin conector de ATX 12V power - 1 x Conector de Audio Interno - 1 x Conector de audio de panel frontal - 1 x conector de salida SPDIF - 3 x Cabezal USB 2.0 (admite 6 puertos USB 2.0 adicionales)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI legal BIOS - Soporta “Plug and Play” - ACPI 1.1 compliance wake up events - Soporta “jumper free setup” - Soporta SMBIOS 2.3.1 - Múltiple ajuste de CPU, VCCM, NB Voltage

CD de soport	- Controladores, Utilerías, Software de Anti Virus (Versión de prueba), Prueba de CyberLink MediaEspresso 6.5, Google Chrome Browser y Toolbar
Monitor Hardware	- Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis - Tacómetro del ventilador de CPU/Chasis/alimentación - Ventilador silencioso de la CPU - Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis - Control de APERTURA DE CARCASA - Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- En conformidad con Microsoft® Windows® 8 / 8 64 bits / 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP Media Center / XP 64 bits
Certificaciones	- FCC, CE, WHQL - Cumple con la directiva ErP/EuP (se requiere una fuente de alimentación que cumpla con la directiva ErP/EuP)

* Para más información sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web:

<http://www.asrock.com>

Спецификации

Платформа	- форм-фактор Micro ATX
Процессор	- Поддержка Socket AM3+ процессоров - Поддержка Socket AM3 процессоров: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (не поддерживаются 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron - Поддержка восьмиядерных процессоров - Поддержка процессоров AMD с разъемами Socket AM2+ и AM2: AMD Phenom™ FX, Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 Dual-Core, Athlon X2 Dual-Core, Athlon 64, Sempron - Поддержка AMD OverDrive™ с функцией ACC (Advanced Clock Calibration – расширенная калибровка синхросигналов) - Поддержка технологии AMD Cool 'n' Quiet™ - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Поддержка технологии Untied Overclocking - Поддержка технологии Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Набор микросхем	- Северный мост: AMD 760G - Южный мост: AMD SB710
Память	- Поддержка технологии Dual Channel DDR3/DDR2 Memory Technology - 2 x гнезда DDR3 DIMM - Поддержите DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 не- ECC, безбуферная память - Макс. 16 Гб - 2 x гнезда DDR2 DIMM - Поддержите DDR2 1066/800/667/533 не- ECC, безбуферная память - Макс. 8 Гб
Гнезда расширения	- 1 x слота PCI Express 2.0 x16 (PCIЕ2: режим x16) - 1 x слота PCI Express 2.0 x1 - 2 x гнезда PCI
Графика	- Встроенный видеоадаптер AMD Radeon 3000 - iGPU класса DX10, пиксельные шейдеры версии 4.0 - Макс. объем разделяемой памяти 512Мб - Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 2048x1536 @ 60 Гц
Аудиосистема ЛВС	- 5.1 CH HD Audio (Кодер-декодер Audio Realtek ALC662) - PCIЕ x 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - поддержка Wake-On-LAN - Поддержка определения кабеля ЛВС - Поддержка энергосберегающего интерфейса Ethernet 802.3az - Поддержка PXE
Разъемы ввода-вывода на задней панели	I/O Panel - 1 x порт мыши PS/2 - 1 x порт клавиатуры PS/2

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 х порт COM1 - 1 х порт D-Sub - 4 х порта USB 2.0 на задней панели в стандартной конфигурации - Разъем 1 х RJ-45 LAN с светодиодным индикатором (индикатор ACT/LINK и индикатор SPEED) - Соединитель звуковой подсистемы: линейный вход / передняя колонка / микрофон
Запоминающие устройства	- 6 х разъемов SATA2 3,0 Гбит/с, поддержка функций RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 и JBOD), NCQ, AHCI и «горячего подключения»
Колодки и плате	<ul style="list-style-type: none"> - 1 х разъемов ATA133 IDE (Поддерживает до 2 устройств IDE) - 1 х Порт гибкого диска - 1 х Колодка инфракрасного модуля - 1 х Разъем порта печати - 1 х разъем датчика открытой крышки - 1 х соединитель CPU FAN (4-контактный) - 1 х соединитель Chassis FAN (3-контактный) - 1 х соединитель Power FAN (3-контактный) - 1 х 24-контактный Колодка питания ATX - 1 х 4-контактный Разъем ATX 12 В - 1 х Внутренние аудиоразъемы - 1 х Аудиоразъем передней панели - 1 х выходной разъем SPDIF - 3 х Колодка USB 2.0 (одна колодка для поддержки 6 дополнительных портов USB 2.0)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb Лицензированная AMI BIOS - поддержка "Plug and Play" - ACPI 1.1, включение по событиям - поддержка режима настройки без перемычек - поддержка SMBIOS 2.3.1 - Регулировка напряжений CPU, VCCM, NB
Компактдиск поддержки	- Драйверы, Утилиты, Антивирус (пробная версия), Пробная версия программы CyberLink MediaEspresso 6.5, Google Chrome Browser и Toolbar
Контроль оборудования	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик температуры ЦП/корпуса - Тахометр вентиляторов ЦП/корпуса/блока питания - Малошумящий вентилятор ЦП - Управление оборотами вентилятора ЦП/корпуса/блока - Определение открытой крышки - Контроль напряжения: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Операционные системы	- Совместимость с Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Поддержка 64-разрядной версии Vista™ / XP / XP Media Center / XP 64-bit
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - Совместимость с ErP/EuP Ready (требуется блок питания совместимый с ErP/EuP)

* Для детальной информации продукта, пожалуйста посетите наш вебсайт:
<http://www.asrock.com>

Especificações

Plataforma	- Formato Micro ATX
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Suporte para processadores AM3+ - Suporte para processadores AM3: Processador AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (exceto 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron - Suporte para processadores Socket AM2+ / AM2: Processador AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron - Preparado para CPU de oito núcleos - Suporta a tecnologia AMD OverDrive™ com ACC (Advanced Clock Calibration) - Suporta a tecnologia Cool 'n' Quiet da AMD - FSB de 2600 MHz (5,2 GT/s) - Suporta a tecnologia Untied Overclocking - Suporta a tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Chipsets	<ul style="list-style-type: none"> - North Bridge: AMD 760G - South Bridge: AMD SB710
Memória	<ul style="list-style-type: none"> - Suporte à tecnologia de memória de duplo canal - 2 x slots de DDR3 DIMM - Suporte para memória não intermédia DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066, não ECC - Capacidade máxima de memória do sistema: 16GB - 2 x slots de DDR2 DIMM - Suporte para memória não intermédia DDR2 1066/800/667/533, não ECC - Capacidade máxima de memória do sistema: 8GB
Slots de Expansão	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x slot de PCI Express 2.0 x16 (PCIe2: modo x16) - 1 x slot de PCI Express 2.0 x1 - 2 x slot de PCI
VGA integrado	<ul style="list-style-type: none"> - Placa gráfica AMD Radeon 3000 integrada - DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0 - Memória partilhada máxima 512MB - Suporta D-Sub com resolução máxima até 2048x1536 @ 60Hz
Áudio	- Áudio HD de 5.1 canais (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G

	<ul style="list-style-type: none"> - Suporta Wake-On-LAN - Suporta Detecção de cabo LAN - Suporta Ethernet com Eficiência Energética 802.3az - Suporta PXE
Entrada/Saída pelo painel	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x porta para mouse PS/2 - 1 x porta para teclado PS/2 - 1 x porta COM1 - 1 x porta D-Sub - 4 x portas USB 2.0 padrão - 1 x porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIG e LED VELOCIDADE) - Ficha de áudio HD: Entrada de linha / Altifalante frontal / Microfone
Armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x conectores SATA2 a 3,0 Gb/s, com suporte para RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD), NCQ, AHCI e funções Hot Plug
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x conectores ATA133 IDE (suporta até 2 dispositivos IDE) - 1 x porta para disquete - 1 x Conector do módulo de infravermelho - 1 x conector para porta de impressão - 1 x Conector de intrusão no chassis - 1 x Conector do ventilador da CPU (4 pinos) - 1 x Conector do ventilador da chassis (3 pinos) - 1 x Conector do ventilador da energia (3 pinos) - 1 x Conector de força do ATX de 24 pinos - 1 x Conector ATX 12 V de 4 pinos - 1 x Conectores internos de áudio - 1 x Conector Áudio do painel frontal - 1 x Conector de saída SPDIF - 3 x cabezal USB 2.0 (suporta 6 portas USB 2.0)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb BIOS oficial da AMI - Suporta dispositivos "Plug and Play" - ACPI 1.1 atendendo a eventos de "wake up" - Suporta dispositivos sem jumper - Suporte para SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCM, NB Voltage Multi-adjustment
CD de suporte	<ul style="list-style-type: none"> - Controladores, utilitários, software antivírus (Experimentacao Versao), CyberLink MediaEspresso 6.5 versão de demonstração, Navegador Google Chrome e Barra de Ferramentas

Monitor do HW	<ul style="list-style-type: none"> - Sensor de temperatura de CPU/Chassis - Taquímetro de ventoinha de CPU/Chassis/Alimentação - Ventoinha de CPU silenciosa - Controlo de velocidade da ventoinha de CPU/Chassis/Alimentação - Detecção de ABERTURA da CAIXA - Monitoramento de voltagem : +12 V, +5 V, +3.3 V, Vcore
Sistema Operacional	- Microsoft® Windows® 8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits / Vista™ / Vista™ de 64 bits / XP / XP Media Center / XP de 64 bits
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - "ErP/EuP Ready" (é necessária alimentação eléctrica "ErP/EuP Ready")

* Para informações mais detalhadas por favor visite o nosso sítio Web: <http://www.asrock.com>

Özellikler

Platform	- Micro ATX Form Faktörü
CPU	- Soket AM3+ işlemcileri desteği - Soket AM3 işlemcileri desteği: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (920 / 940 hariç) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron işlemcileri - Soket AM2+ / AM2 işlemcileri desteği: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 3ift 3ekirdekli / Athlon X2 3ift 3ekirdekli / Athlon 64 / Sempron işlemci - Sekiz Çekirdekli CPU Desteği - ACC özellikli (Geliyomio Saat Kalibrasyonu) AMD OverDrive™'e destekler - AMD'nin Cool 'n' Quiet™ Teknolojisini Destekler - FSB 2600 MHz (5,2 GT/sn) - Untied Overclocking Teknolojisini destekler - Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Teknolojisini Destekler
Yonga seti	- Kuzey Köprüsü: AMD 760G - Güney Köprüsü: AMD SB710
Bellek	- 3ift Kanallı DDR3/DDR2 Bellepi Teknolojisi - 2 x DDR3 DIMM yuva - DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 ECC olmayan, ara belleksiz bellek - Sistem bellepinin maks. kapasitesi: 16 GB - 2 x DDR2 DIMM yuva - DDR2 1066/800/667/533 ECC olmayan, ara belleksiz bellek - Sistem bellepinin maks. kapasitesi: 8 GB
Genişletme Yuvası	- 1 x PCI Express 2.0 x16 yuva (PCIe2: x16 modu) - 1 x PCI Express 2.0 x1 yuva - 1 x PCI yuva
Grafikler	- Entegre AMD Radeon 3000 grafik kartı - DX10 sənəfə iGPU, Shader Model 4.0 - Maks. paylaşılın bellek 512 MB - 60Hz'de 2048x1536'ya kadar maks. zıyınrlıkle D-Sub'e destekler
Ses	- 5,1 Kanal HD Ses (Realtek ALC662 Ses Kodeki)
LAN	- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/sn - Realtek RTL8111G - LAN'da Uyan özelliğini destekler - LAN Kablo Algılama'yı destekler

	<ul style="list-style-type: none"> - Enerji Verimli Ethernet 802.3az desteği - PXE'yi destekler
Arka Panel	<p>G/3 Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PS/2 Fare Portu - 1 x PS/2 Klavye Portu - 1 x Seri Port: COM1 - 1 x D-Sub Portu - 4 x Kullanıma Hazır USB 2.0 Portu - 1 x RJ-45 LAN Portu, LED'li (AKT/LƏNK LED'i ve HIZ LED) - HD Ses Jakı: Hat Giriş / Ön Hoparlör / Mikrofon
Depolama	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATA2 3,0Gb/sn, donanım RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 ve JBOD), NCQ, AHCI ve "Sistem Açıkken Bileşen Takma" işlevlerini
Konektör	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA133 IDE konektör (2 x IDE cihazə destekler) - 1 x Disket konektör - 1 x KÖ fişi - 1 x Yazdırma Portu fişi - 1 x Kasaya Yetkisiz Erişim fişi - 1 x CPU FAN konektörü (4 pin) - 1 x Kasa FAN konektörü (3 pin) - 1 x Gb3 FAN konektörü (3 pin) - 1 x 24 pin ATX güç konektörü - 1 x 4 pin 12V güç konektörü - 1 x CD giriş fişi - 1 x Ön panel ses konektörü - 1 x SPDIF Çıkış bağlantısı - 3 x USB 2.0 fiş (6 USB 2.0 portu destekler)
BIOS Özelliği	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb destekli AMI Geçerli BIOS - "Tak Çalıştır"ı destekler - ACPI 1.1 Uyumlu Uyandırma Olayları - Jumpersiz ayarlamayı destekler - SMBIOS 2.3.1 Desteği - CPU, VCCM, NB Voltaj Çoklu ayarı
Destek CD'si	<ul style="list-style-type: none"> - Sürücüler, Yardımcı Programlar, AntiVirüs Yazılımı (Deneme Sürümü), CyberLink MediaEspresso 6.5 Deneme Sürümü, Google Chrome Browser ve Toolbar
Donanım Monitör	<ul style="list-style-type: none"> - CPU/Kasa Sıcaklığı Tespiti - CPU/Kasa/Güç Fanı Devirölçer - CPU Sessiz Fan - CPU/Kasa/Güç Fanı Çoklu Hız Kontrolü - KASA AÇIK algılaması

	- Voltaj İzleme: +12V, +5V, +3,3V, Vcore
İS	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit uyumlu
Sertifikalar	- FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Hazır (ErP/EuP hazır güç kaynağı gerekli)

* Ayrıntılı ürün bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>

설명서

플랫폼	- Micro ATX 폼 팩터
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Socket AM3+ 프로세서에 대한 지원 - Socket AM3 프로세서에 대한 지원 : AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (920/940 제외) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 프로세서 - 지원되는 Socket AM2+/AM2 프로세서 : AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron 프로세서 - 8- 코어 CPU 지원 - ACC 기능이 있는 AMD OverDrive™ 지원 (고급 클럭 보정) - AMD 의 Cool 'n' Quiet™ 기술 지원 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - 언타이드 오버클러킹 (Untied Overclocking) 기술 지원 - 하이퍼 트랜스포트 3.0 (HT 3.0) 기술 지원
칩셋	<ul style="list-style-type: none"> - 노스브릿지 : AMD 760G - 사우스 브릿지 : AMD SB710
메모리	<ul style="list-style-type: none"> - 듀얼 채널 메모리 기술 지원 - DDR3 DIMM 슬롯 2 개 - DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 비-ECC, 언버퍼드 메모리를 지원 - 최대 시스템 메모리 용량 : 16GB - DDR2 DIMM 슬롯 2 개 - DDR2 1066/800/667/533 비-ECC, 언버퍼드 메모리를 지원 - 최대 시스템 메모리 용량 : 8GB
확장 슬롯	<ul style="list-style-type: none"> - 1 개 PCI Express 2.0 x16 슬롯 (PCIE2: x16 모드) - 1 개 PCI Express 2.0 x1 슬롯 - 2 개의 PCI 슬롯
온보드 VGA	<ul style="list-style-type: none"> - 통합 AMD Radeon 3000 그래픽 - DX10 클래스 iGPU, Pixel Shader 4.0 - 최대 공유 메모리 512MB - 최대 해상도 2048x1536 @ 60Hz 까지 D-Sub 지원
오디오	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
랜	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - 웨이크 - 온 - 랜 지원 - LAN 케이블 감지 지원 - 절전형 이더넷 802.3az 지원 - PXE 지원

후면판 I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 개 PS/2 마우스 포트 - 1 개 PS/2 키보드 포트 - 1 개의 COM1 - 1 개의 D-Sub 포트 - 4 개디폴트 USB 2.0 포트 - 1 개 LED(ACT/LINK LED 및 SPEED LED) 가 있는 RJ-45 LAN 포트 - 오디오 잭 : 라인 인 / 전방 스피커 / 마이크
저장 장치	<ul style="list-style-type: none"> - 6 개 의 SATA2 3.0Gb/s 커넥터 , RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 및 JBOD) 기능지원 , NCQ, AHCI 및 “핫 플러그” 기 능 지원
온보드 헤더 및 커넥터	<ul style="list-style-type: none"> - ATA133 IDE 커넥터 1 개 (최고 2 개의 IDE 장치 지원) - 플로피 포트 1 개 - 적외선 모듈 헤더 1 개 - 프린트 포트 헤더 1 개 - 새시 침입 헤더 1 개 - CPU 팬 커넥터 1 개 (4 핀) - 새시 팬 커넥터 1 개 (3 핀) - 전원 팬 커넥터 1 개 (3 핀) - 24 핀 ATX 전원 헤더 1 개 - 4 핀 ATX 12V 파워 콘넥터 1 개 - 내부 오디오 콘넥터 1 개 - 전면부 오디오 콘넥터 1 개 - SPDIF 출력 커넥터 1 개 - USB 2.0 헤더 3 개 (6 개의 추가 USB 2.0 포트를 지원하는 헤더 2 개)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI 에 따른 바이오스 - “플러그 앤 플레이” 지원 - ACPI 1.1 웨이크 - 업 이벤트와의 호환 - 점퍼 프리 지원 - 점퍼 프리 지원 ; SMBIOS 2.3.1 지원 - CPU, VCCM, NB 전압 멀티 조절
지원 CD	<ul style="list-style-type: none"> - 드라이버 , 유틸리티 , 안티바이러스 소프트웨어 (시험판) , CyberLink MediaEspresso 6.5 평가판 , Google Chrome Browser 및 Toolbar
하드웨어 모니터	<ul style="list-style-type: none"> - CPU/ 새시 온도 감지 - CPU/ 새시 / 전원 팬 타코미터 - CPU 저소음 팬 - CPU/ 새시 / 전원 팬 다중 속도 조절 - 케이스 열림 감지

	- 전압 감시 기능 : +12V,+5V,+3.3V,Vcore
OS	- 마이크로 소프트 Windows® 8/8 64 비트 /7/7 64 비트 /Vista™/ Vista™ 64 비트 /XP/XP Media Center/XP 64 비트 와 호환
인증서	- FCC, CE, WHQL - ErP/EuP 지원 (ErP/EuP 지원 전원 공급기가 요구됨)

* 상세한 제품정보는 당사의 웹사이트를 방문할수있습니다 . <http://www.asrock.com>

仕様

プラットフォーム	- Micro ATX フォームファクター
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Socket AM3+ プロセッサのサポート - Socket AM3 プロセッサのサポート:AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2(920 / 940 を除く) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron プロセッサ - Socket AM2+ / AM2 プロセッサ: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 デュアルコア / Athlon X2 デュアルコア / Athlon 64 / Sempron プロセッサをサポートします - 8-Core CPU 搭載 - ACC (アドバンスドクロック較正) 機能で AMD OverDrive™ をサポートします - AMD 社 Cool 'n' Quiet™ をサポート - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Untied Overclocking をサポート - Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) をサポート
チップセット	<ul style="list-style-type: none"> - ノースブリッジ: AMD 760G - サウスブリッジ: AMD SB710
メモリー	<ul style="list-style-type: none"> - デュアルチャンネル DDR3 / DDR2 メモリーテクノロジー - DDR3 DIMM スロット x 2 - DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered メモリーに対応 - システムメモリの最大容量: 16GB - DDR2 DIMM スロット x 2 - DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered メモリーに対応 - システムメモリの最大容量: 8GB
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCIe2: x16 モード) - 1 x PCI Express 2.0 x1 スロット - 2 x PCI スロット
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> - 統合された AMD Radeon 3000 シリーズ - DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0 - 最大の共有メモリー 512MB - 2048x1536 @ 60Hz の最大解像度で D-Sub をサポート
オーディオ	- 5.1 CH HD オーディオ (Realtek ALC662 オーディオ Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - Wake-On-LAN をサポート

	<ul style="list-style-type: none"> - LAN ケーブル検出をサポート - Energy Efficient Ethernet 802.3az をサポート - PXE をサポート
リアパネル I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS/2 マウスポート x 1 - PS/2 キーボードポート x 1 - シリアルポート (コネクタ-巻状:COM1) x 1 - D-Sub ポート x 1 - Ready-to-Use USB 2.0 ポート x 4 - LED(ACT/LINK LED および SPEED LED)付き - RJ-45 LAN ポート x 1 - オーディオジャック: 入力、前部スピーカー、マイク入力
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATA2 3.0Gb/秒コネクタが、RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 および JBOD) をサポート, NCQ, AHCI および "Hot Plug" (ホットプラグ) 機能
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> - ATA133 IDE コネクタ s(サポート 2 x IDE devices) x 1 - フロッピーコネクタ x 1 - IR ヘッダー x 1 - プリントポートヘッダ x 1 - シャーシ侵入ヘッダ x 1 - CPU ファンコネクタ x 1 (4ピン) - シャーシファンコネクタ x 1 (3ピン) - 電源ファンコネクタ x 1 (3ピン) - 24ピン ATX 電源コネクタ x 1 - 4ピン 12V 電源コネクタ x 1 - CD 挿入ヘッダー x 1 - フロントパネルオーディオコネクタ x 1 - SPDIF Out コネクタ x 1 - USB 2.0 ヘッダー (USB 2.0 用 6ポートをサポート) x 3
BIOS 関連機能	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI Legal BIOS - プラグ&プレイをサポート - ACPI 1.1 準拠ウェイクアップイベント - jumperfree モードサポート - SMBIOS 2.3.1 サポート - CPU、VCCM、NB ブリッジ電圧
サポート CD	<ul style="list-style-type: none"> - ドライバー、ユーティリティ、アンチウィルスソフトウェアハードウェア (体験版)、CyberLink MediaEspresso 6.5 試用版、Google Chrome Browser および Toolbar
モニター	<ul style="list-style-type: none"> - CPU/シャーシ温度センサー - CPU/シャーシ / 電源ファンタコメーター - CPU 静音ファン

	<ul style="list-style-type: none"> - CPU / シャーシ / 電源ファンマルチ速度制御 - ケースオープン検出 - 電源モニター : +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft® Windows® 8/8 64-bit/7/7 64-bit/Vista™/ Vista™ 64-bit/XP/XP Media Center/XP 64-bit compliant
認証	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, Microsoft® WHQL 認証済み - ErP/EuP 対応(ErP/EuP 対応の電源装置が必要です)

* 製品の詳細については、<http://www.asrock.com> を御覧ください。

主板规格

架构	- Micro ATX 规格
处理器	- 支持 Socket AM3+ 处理器 - 支持 Socket AM3 处理器：AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2(920/940 除外) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器 - 支持 Socket AM2+/AM2 处理器：AMD Phenom™ FX/ Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/ Athlon X2 Dual-Core/Athlon 64/Sempron 处理器 - 八核心 CPU 就绪 - 通过 ACC (高级时钟校准) 功能支持 AMD OverDrive™ 系统调节 - 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术 - 支持 FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - 支持异步超频技术 - 支持 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) 技术
芯片组	- 北桥：AMD 760G - 南桥：AMD SB710
系统内存	- 支持双通道内存技术 - 配备 2 个 DDR3 DIMM 插槽 - 支持 DDR3 1866(超频)/1600(超频)/1333/1066 non-ECC、un-buffered 内存 - 最高支持 16GB 系统容量 - 配备 2 个 DDR2 DIMM 插槽 - 支持 DDR2 1066/800/667/533 non-ECC、un-buffered 内存 - 最高支持 8GB 系统容量
扩展插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2: x16 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽
板载显卡	- 集成 AMD Radeon 3000 显卡 - DX10 级别 iGPU, Pixel Shader 4.0 技术 - 最大共享内存 512MB - 支持 D-Sub, 最高分辨率达 2048x1536 @ 60Hz
音效	- 5.1 声道高保真音频 (Realtek ALC662 音频编解码器)
板载 LAN 功能	- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN) - 支持网路线侦测功能 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az

	<ul style="list-style-type: none"> - 支持 PXE
Rear Panel I/O (后面板输入/输出接口)	I/O 界面 <ul style="list-style-type: none"> - 1 个 PS/2 鼠标接口 - 1 个 PS/2 键盘接口 - 1 个串行接口 - 1 个 D-Sub 接口 - 4 个可直接使用的 USB 2.0 接口 - 1 个 RJ-45 局域网接口与 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - 高保真音频插孔: 音频输入 / 前置喇叭 / 麦克风
存储	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATA2 3.0Gb/s 连接头, 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 和 JBOD), NCQ, AHCI 和热插拔功能
连接头	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持 2 个 IDE 驱动器) - 1 x 软驱接口 - 1 x 红外线模块接头 - 1 x 打印机端口接针 - 1 x 机箱开启警告功能接针 - 1 x CPU 风扇接头 (4 针) - 1 x 机箱风扇接头 (3 针) - 1 x 电源风扇接头 (3 针) - 1 x 24 针 ATX 电源接头 - 1 x 4 针 12V 电源接头 - 1 x 内置音频接头 - 1 x 前置音频面板接头 - 1 x SPDIF 输出接口 - 3 x USB 2.0 接口 (可支持 6 个额外的 USB 2.0 接口)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI Legal BIOS - 支持即插即用 (Plug and Play, PnP) - ACPI 1.1 电源管理 - 支持唤醒功能 - 支持 jumperfree 免跳线模式 - 支持 SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCM, NB 电压多功能调节器
支持光盘	<ul style="list-style-type: none"> - 驱动程序、工具软件、杀毒软件 (测试版本)、CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版、Chrome 谷歌浏览器和工具栏
硬件监控器	<ul style="list-style-type: none"> - CPU/ 主板温度侦测 - CPU/ 主板 / 电源风扇转速计 - CPU 静音风扇 - CPU/ 主板 / 电源风扇多速控制 - 机箱开启侦测 - 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压

操作系统	- Microsoft® Windows® 8/8 64 位元 /7/7 64 位元 /Vista™ / Vista™ 64 位元 /XP/XP Media Center/XP 64 位元适用于此主板
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP(需要同时使用支持 ErP/EuP 的电源供应器)

* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息：<http://www.asrock.com>

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

主機板規格

架構	- Micro ATX 規格
處理器	- 支援 Socket AM3+ 處理器 - 支援 Socket AM3 處理器：AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2(920 / 940 除外) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 處理器 - 支援 Socket AM2+ / AM2 處理器：AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron 處理器 - 八核心 CPU 就緒 - 透過 ACC(先進時脈校正) 技術支援 AMD OverDrive™ 系統調整 - 支援 AMD Cool 'n' Quiet 冷靜技術 - 支援 FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - 支援非同步超頻技術 - 支援 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) 技術
晶片組	- 北橋：AMD 760G - 南橋：AMD SB710
系統記憶體	- 支援雙通道記憶體技術 - 2 個 DDR3 DIMM 插槽 - 支援 DDR3 1866(超頻)/1600(超頻)/1333/1066 non-ECC、un-buffered 記憶體 - 最高支援 16GB 系統容量 - 2 個 DDR2 DIMM 插槽 - 支援 DDR2 1066/800/667/533 non-ECC、un-buffered 記憶體 - 最高支援 8GB 系統容量
擴充插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2: x16 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽
內建顯示	- 內建 AMD Radeon 3000 顯示 - DX10 級別 iGPU, Pixel Shader 4.0 技術 - 最大共享記憶體 512MB - 支援 D-Sub, 最高解析度達 2048x1536 @ 60Hz
音效	- 5.1 聲道高清晰音效 (Realtek ALC662 音效編解碼器)
網路功能	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - 支援網路喚醒 (Wake-On-LAN) - 支援網路線偵測功能 - 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az

	- 支援 PXE
Rear Panel I/O (後背板輸入/輸出接口)	I/O 界面 - 1 個 PS/2 滑鼠接口 - 1 個 PS/2 鍵盤接口 - 1 個 COM 接口 - 1 個 D-Sub 接口 - 4 個可直接使用的 USB 2.0 接口 - 1 個 RJ-45 區域網接口與 LED 指示燈 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
儲存裝置	- 6 x SATA2 3.0Gb/s 接頭, 支援 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 和 JBOD), NCQ, AHCI 和熱插拔功能 - 高清晰音效插孔: 音效輸入 / 前置喇叭 / 麥克風
接頭	- 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持 2 個 IDE 驅動器) - 1 x 磁碟機接口 - 1 x 紅外線模組接頭 - 1 x 印表機接頭 - 1 x 機殼開啟警告功能接頭 - 1 x CPU 風扇接頭 (4 針) - 1 x 機箱風扇接頭 (3 針) - 1 x 電源風扇接頭 (3 針) - 1 x 24 針 ATX 電源接頭 - 1 x 4 針 12V 電源接頭 - 1 x 內置音效接頭 - 1 x 前置音效接頭 - 1 x SPDIF 輸出接頭 - 3 x USB 2.0 接口 (可支援 6 個額外的 USB 2.0 接口)
BIOS	- 16Mb AMI Legal BIOS - 支援即插即用 (Plug and Play, PnP) - ACPI 1.1 電源管理 - 支援喚醒功能 - 支援 jumperfree 免跳線模式 - 支援 SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCM, NB 電壓多功能調節器
支援光碟	- 驅動程式、工具軟體、防毒軟體 (試用版本)、CyberLink MediaEspresso 6.5 試用版、Google Chrome Browser 和 Toolbar
硬體監控	- CPU/ 主機溫度偵測 - CPU/ 主機 / 電源風扇轉速計 - CPU 靜音風扇 - CPU/ 主機 / 電源風扇多速控制 - 機殼開啟偵測

	- 電壓範圍：+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓
操作系統	- Microsoft® Windows® 8/8 64 位元 /7/7 64 位元 /Vista™ / Vista™ 64 位元 /XP/XP Media Center/XP 64 位元
認證	- FCC, CE, WHQL - 支援 ErP/EuP(需要同時使用支援 ErP/EuP 的電源供應器)

* 請參閱華擎網站了解詳細的產品訊息：<http://www.asrock.com>

Spesifikasi

Podium	- Faktor Form Mikro ATX
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Stopkontak AM3+ - Stopkontak AM3 untuk AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (kecuali 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processor - Stopkontak AM2+ / AM2 untuk AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor - Dukungan CPUT Delapan Inti - Mendukung AMD OverDrive™ dengan fitur ACC (Advanced Clock Calibration [Kalibrasi Clock Lanjutan]) - Dapat digunakan AM's Cool 'n' Quiet™ Technology - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) - Menggunakan Teknologi Untied Overclocking - Dapat digunakan Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology
Grup Chip	<ul style="list-style-type: none"> - Jembatanutara: AMD 760G - Jembatanselatan: AMD SB710
Ingatan	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi ingatan DDR3/DDR2 dwisaluran - 2 x Alur DDR3 DIMM - Menggunakan DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 - Kapasitas paling banyak: 16GB - 2 x Alur DDR2 DIMM - Menggunakan DDR2 1066/800/667/533 - Kapasitas paling banyak: 8GB
Alur Ekspansi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIe2: mode x16) - 1 x PCI Express 2.0 x1 slot - 2 x Alur PCI
Diagram	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated AMD Radeon 3000 graphics - DX10 class iGPU, Shader Model 4.0 - Ingatan sama Max. 512MB - Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimal hingga 2048x1536 @ 60Hz
Audio	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111G - Menggunakan Wake-On-LAN - Mendukung Deteksi Kabel LAN

	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung Energy Efficient Ethernet 802.3az - Mendukung PXE
Papan Belakang I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Port Mouse PS/2 - 1 x Port Keyboard PS/2 - 1 x Port Serial: COM1 - 1 x Port D-Sub - 4 x Port USB 2.0 siap-dipakai - 1 x RJ-45 LAN Port LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED) - HD Audio Jack: Line in / Penyuaru Depan / mikropon
Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x penghubung SATA2 3.0Gb/s, dapat digunakan RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 dan JBOD), NCQ, AHCI, dan fungsi fungsi "Hot Plug"
Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Penghubung ATA133 IDE (menggunakan perlengkapan 2 x IDE) - 1 x Penghubung Floppy - 1 x IR header - 1 x port header Print - 1 x Chassis Intrusion header - 1 x Penghubung KIPAS CPU (4 pin) - 1 x Penghubung KIPAS Casis (3 pin) - 1 x Penghubung KIPAS Power (3 pin) - 1 x Penghubung power 24 pin ATX - 1 x Penghubung power 4 pin 12V - 1 x CD dalam header - 1 x Penghubung audio panel dapan - 1 x Konektor SPDIF Out - 3 x USB 2.0 header (menggunakan 6 port USB 2.0)
Ciri-ciri BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 16Mb AMI Legal BIOS - Menggunakan "Plug and Play" - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events - Menggunakan jumperfree - Penyokong AMBIOS 2.3.1 - Penyesuaian berbagai tegangan CPU, VCCM, NB
Sokongan CD	<ul style="list-style-type: none"> - Penggerak, kegunaan, Software AntiVirus (Versi Cobaan), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser dan Toolbar
Penjaga Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Perasa Suhu CPU/Casis - Pengukur Kipas CPU/Casis/Power - Kipas CPU Senyap - Kontrol Multi-Kecepatan Kipas CPU/Casis/Power

	- Deteksi CASING TERBUKAr - Penjagaan voltasi: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- dapat digunakan Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
Sertifikasi	- FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Ready (memerlukan catu daya ErP/EuP ready)

* Untuk informasi rinci, silakan kunjungi website kami: <http://www.asrock.com>