



MIRAGE

Darstellungs-Modi*1: (Beispiele)

Standard VGA- und erweiterte VGA-Modi

Auflösung	Farben	Horizontal-Frequenz (kHz)	Bildwiederholrate (Hz)
640 x 480	16	31,5	60
640 x 480	256	31,5 oder 37,9	60 oder 72
640 x 480	65.536	31,5	60
640 x 480	16,7 Mio	31,5	60
800 x 600	256	37,9 oder 48,1	60 oder 72
800 x 600	65.536	40	60
1024 x 768	16	48,4 oder 56,5	60 oder 72
1024 x 768	256	48,4 oder 56,5	60 oder 72

Spezielle S3 und SPEA Ergonomie-Modi

Auflösung	Farben	Horizontal-Frequenz (kHz)	Bildwiederholrate (Hz)
640 x 480	65.536	48	85
800 x 600	256	64	90
1024 x 768	256	60	75
1024 x 768	65.536	35	86 Interlaced*2
1152 x 870	256	54	60*2
1280 x 1024	16	65	60
1280 x 1024	256	50	86 Interlaced*2

*1 = Auflösungen und Farb-Modi sind teilweise anwendungsabhängig

*2 = Nur mit 2 MByte

Hardware-Features:

- Hergestellt bei Intel für SPEA
- Hergestellt in Europa
- S3 86C801 oder 86C805 (VL-Bus) Graphikprozessor mit
 - Hardware Graphik-Cursor
 - Hardware mit Bit-Block-Transfer (BitBLT)
 - Hardware Clipping
 - Hardware-unterstütztes Linienzeichnen und Image-transfers
 - 0-Waitstates ISA-Bus Handling (umschaltbar)
 - 16-Bit ISA- oder 32-Bit VL-Bus
- 1 MByte Bildspeicher, aufrüstbar auf 2 MB mit handelsüblichen Bausteinen (60 ns DRAM)
- Pixelfrequenz bis 110 MHz
- Serielles EEPROM für weitergehende Darstellungsmodi
- VESA-kompatibler Feature-Connector

SPEA

VIDEO SEVEN

SPEA Software AG

D: Moosstr. 18b, D-82319 Starnberg, Tel. 08151/266-0, Fax 08151/212 58

GB: Kingston House, Goodsons Mews, Wellington Street, Thame, Oxon OX9 3BX, UK, Tel. 0844-26 1886, Fax 0844-26 17 14

BBS: +49-8151/266-241, 300 - 14.400 Baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity

Software-Features:

- Menügesteuerte, 5-sprachige Installations-Software
- Bedienerfreundliche und in Windows integrierte Konfigurations-Utilities
- SPEA-BigWin-Direkttreiber für Windows
- SPEA BigFocus Hochleistungs-Displaylist-Treiber für AutoCAD
- **SPEA Superdisk mit zusätzlichen Treibern für:**
 - Microsoft Windows 3.x
 - AutoCAD Displaylist-Treiber für Rel. 11, 12
 - AutoShade v 2.0
 - 3D Studio v 1.0, 2.0
 - Generic CADD 5.0, 6.0
 - MicroStation
 - CADkey
 - CADvance
 - DataCAD
 - Versacad
 - Microsoft Word v. 5.0
 - WordPerfect v 5.1
 - Lotus 1-2-3, Symphony 2.0
- **Weitere Treiber verfügbar für:**
 - Windows NT, NextStep, Video for Windows, UNIX / X11, Windows for Workgroups, SCO OpenDesktop, OS/2 v 2.0


Kompatibilität:

- 100% kompatibel mit VGA, SuperVGA und VESA Standard
- Kompatibel mit EGA, CGA, HGC und MDA


Service und Support:

- 3 Jahre Garantie
- Kostenloser Software-Update über SPEA-Mailbox
- Europäische Hotline-Unterstützung
- 5-sprachige Dokumentation

Ihr SPEA VideoSeven-Partner:



MIRAGE

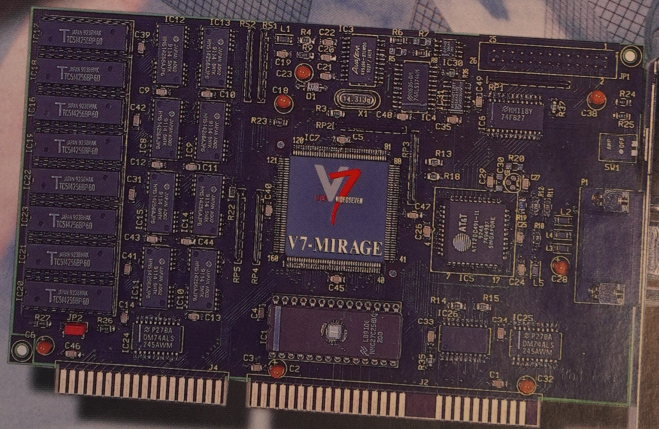

Windows-Beschleuniger für den beruflichen Einsatz

ISA- oder VL-Local-Bus

1 MByte Bildspeicher (aufrüstbar auf 2 MByte)

Auflösung bis max. 1280 x 1024, 16 Farben

TrueColor (16,7 Mio. Farben) bei 640 x 480

HighColor (65.536 Farben) bei 800 x 600

Ergonomische Bildwiederholraten bis 90 Hz

VESA- und VGA-kompatibel

SPEA-BigWin-Treiber für Windows

WINCACHEing-Technologie