


Abbildung:

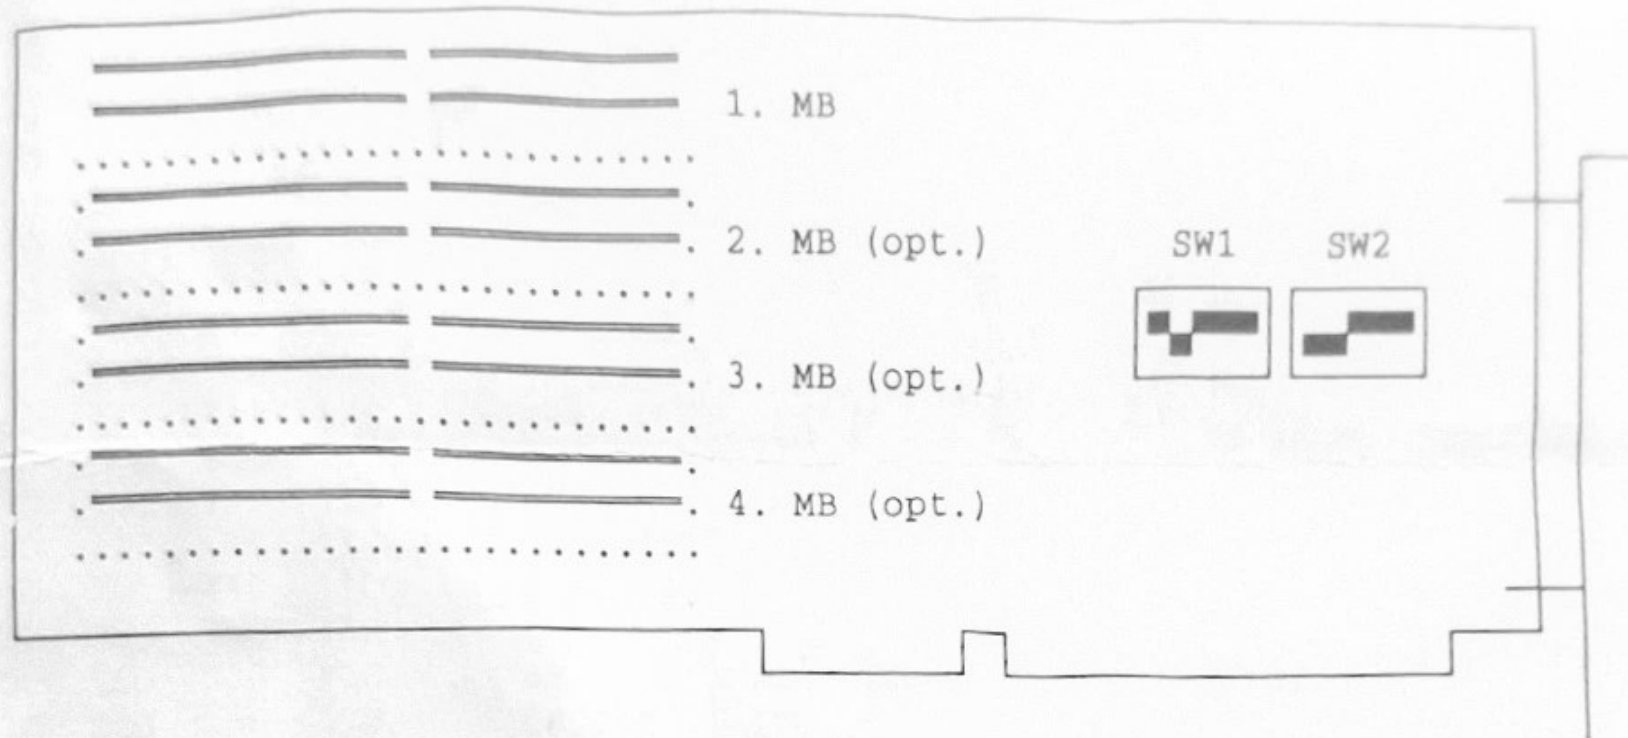

Die Abbildung zeigt die Speichererweiterungskarte voll bestückt mit 4 MB.

Maximal sind 4 Karten pro PC möglich.

Den zusätzlichen Speicher mit Hilfe nachfolgender Tabelle im CMOS eintragen:

1.0 MB = 1024 KB	6.0 MB = 6144 KB	11.0 MB = 11264 KB
2.0 MB = 2048 KB	7.0 MB = 7168 KB	12.0 MB = 12288 KB
3.0 MB = 3072 KB	8.0 MB = 8192 KB	13.0 MB = 13312 KB
4.0 MB = 4096 KB	9.0 MB = 9216 KB	14.0 MB = 14336 KB
5.0 MB = 5120 KB	10.0 MB = 10240 KB	15.0 MB = 15360 KB

Aufrüstungen: System 8810

Schalter SW1 und SW2 gemäß nachfolgender Tabelle einstellen:

SW1 = Startadresse = Bereits installiertes Extended Memory im System
 SW2 = Endadresse = Bereits installiertes Extended Memory im System
 + neuer Speicher

Startadresse							Endadresse						
↓							↓						