

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.

Table of Contents

Chapter 1: Introduction	1
1.1 Before You Start	1
1.2 Package Checklist	1
1.3 Motherboard Features	2
1.4 Rear Panel Connectors	3
1.5 Motherboard Layout	4
Chapter 2: Hardware Installation	5
2.1 Installing Central Processing Unit (CPU)	5
2.2 FAN Headers	7
2.3 Installing System Memory	8
2.4 Connectors and Slots	10
Chapter 3: Headers & Jumpers Setup	12
3.1 How to Setup Jumpers	12
3.2 Detail Settings	12
Chapter 4: RAID Functions	19
4.1 Operating System	19
4.2 Raid Arrays	19
4.3 How RAID Works	19
Chapter 5: Useful Help	21
5.1 Driver Installation Note	21
5.2 Software	22
5.3 Award BIOS Beep Code	23
5.4 Extra Information	23
5.5 Troubleshooting	24
Appendix: SPEC In Other Languages	26
German	26
French	28
Italian	30
Spanish	32
Portuguese	34
Polish	36
Russian	38
Arabic	40
Japanese	42

CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 BEFORE YOU START

Thank you for choosing our product. Before you start installing the motherboard, please make sure you follow the instructions below:

- Prepare a dry and stable working environment with sufficient lighting.
- Always disconnect the computer from power outlet before operation.
- Before you take the motherboard out from anti-static bag, ground yourself properly by touching any safely grounded appliance, or use grounded wrist strap to remove the static charge.
- Avoid touching the components on motherboard or the rear side of the board unless necessary. Hold the board on the edge, do not try to bend or flex the board.
- Do not leave any unfastened small parts inside the case after installation. Loose parts will cause short circuits which may damage the equipment.
- Keep the computer from dangerous area, such as heat source, humid air and water.

1.2 PACKAGE CHECKLIST

- ✚ IDE Cable X 1 (optional)
- ✚ Serial ATA Cable X 2
- ✚ Rear I/O Panel for ATX Case X 1
- ✚ Installation Guide X 1
- ✚ Fully Setup Driver CD X 1 (full version manual files inside)
- ✚ FDD Cable X 1 (optional)
- ✚ USB 2.0 Cable X1 (optional)
- ✚ Serial ATA Power Cable X 1 (optional)


Note: The package contents may be differed by area or your motherboard version.

1.3 MOTHERBOARD FEATURES


SPEC		
CPU	Socket AM2+ AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron processors (Maximum Watt: 95W)	AMD 64 Architecture enables 32 and 64 bit computing Supports Hyper Transport and PowerNow
FSB	Support HyperTransport 1.0 Ghz Supports up to 2 GT/s Bandwidth	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Super I/O	ITE 8718F Provides the most commonly used legacy Super I/O functionality	Low Pin Count Interface Environment Control initiatives H/W Monitor ITE's "Smart Guardian" function
Main Memory	DDR2 DIMM Slots x 2 Max Memory Capacity 4GB Each DIMM supports 256MB/512MB/1GB/2GB DDR2	Dual Channel Mode DDR2 memory module Supports DDR2 533 / 667 / 800 Supports DDR2 1066 (by AM2+ CPU) Registered DIMM and ECC DIMM is not supported
Graphics	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Max Shared Video Memory is 256MB
IDE	Integrated IDE Controller	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Bus Master Mode supports PIO Mode 0~4,
SATA II	Integrated Serial ATA Controller	Data transfer rates up to 3 Gb/s SATA Version 2.0 specification compliant
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	10 / 100 Mb/s auto negotiation Half / Full duplex capability
Sound	ALC662	5.1 channels audio out High Definition Audio
Slots	PCI Express x16 slot	x1 Supports PCI-E x16 expansion cards
	PCI slot	x1 Supports PCI expansion cards
On Board Connector	Floppy connector	x1 Each connector supports 2 Floppy drives
	IDE Connector	x1 Each connector supports 2 IDE device
	SATA Connector	x2 Each connector supports 1 SATA device

SPEC			
	Front Panel Connector	x1	Supports front panel facilities
	Front Audio Connector	x1	Supports front panel audio function
	CPU Fan header	x1	CPU Fan power supply (with Smart Fan function)
	System Fan header	x1	System Fan Power supply
	CMOS clear header	x1	Restore CMOS data to factory default
	USB connector	x2	Each connector supports 2 front panel USB ports
	Power Connector (24pin)	x1	Connects to Power supply
	Power Connector (4pin)	x1	Connects to Power supply
	Printer Port Connector	x1	Each connector supports 1 Printer port
	Serial port Connector	x1	Connects to RS-232 Port
Back Panel I/O	PS/2 Keyboard	x1	Connects to PS/2 Keyboard
	PS/2 Mouse	x1	Connects to PS/2 Mouse
	VGA port	x1	Connect to D-SUB monitor
	LAN port	x1	Connect to RJ-45 ethernet cable
	USB Port	x4	Connect to USB devices
	Audio Jack	x3	Provide Audio-In/Out and microphone connection
Board Size	170 mm(W) x 235 mm(L)		MicroATX
Special Features	RAID 0 / 1		
OS Support	Windows XP / Vista / 7		Biostar Reserves the right to add or remove support for any OS With or without notice.

1.4 REAR PANEL CONNECTORS

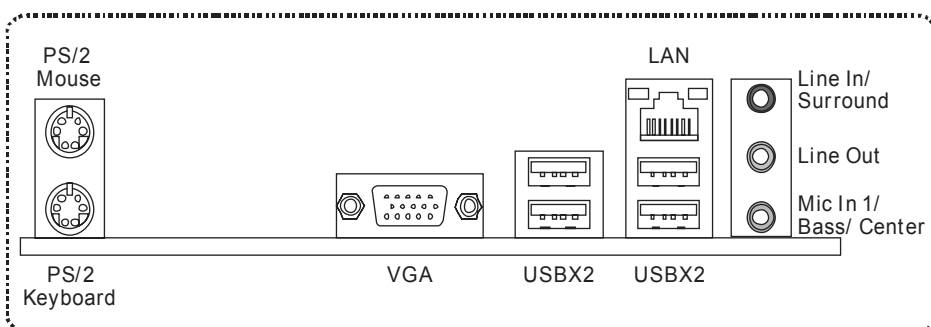


1.5 MOTHERBOARD LAYOUT

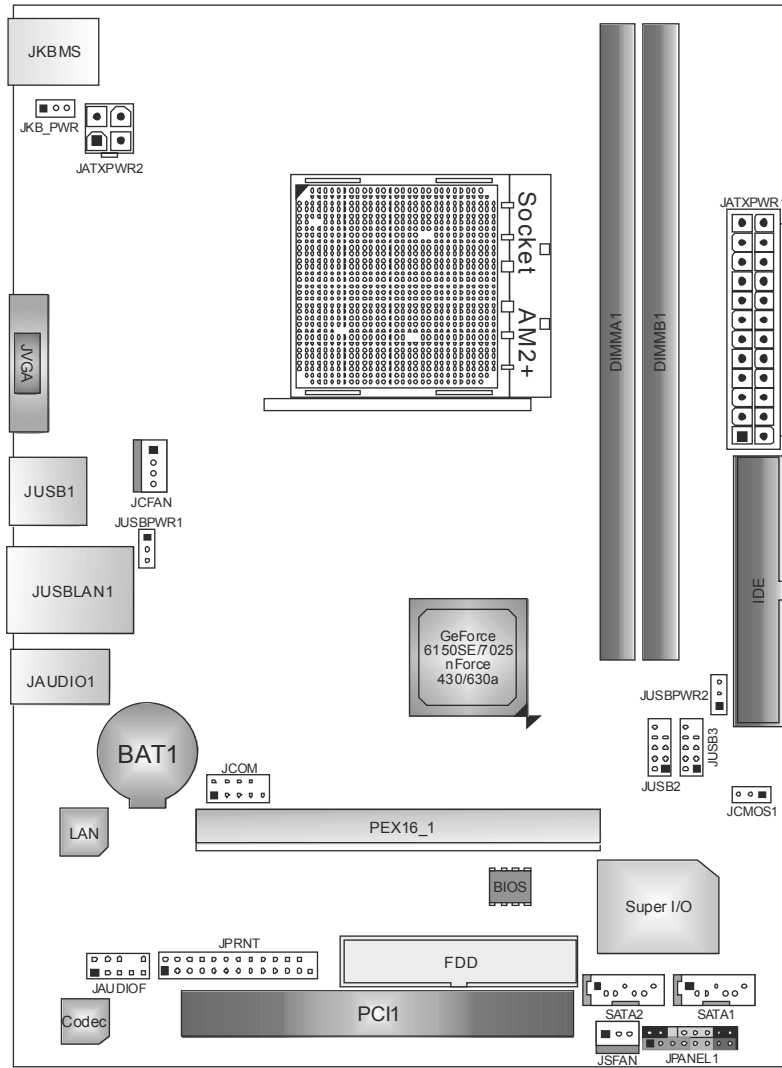


Note: ■ represents the 1st pin.

CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION


2.1 INSTALLING CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)

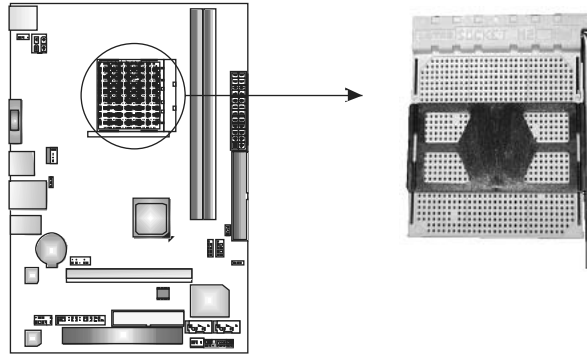

Step 1: Remove the socket protection cap.

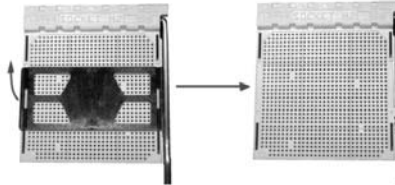

Step 2: Pull the lever toward direction A from the socket and then raise the lever up to a 90-degree angle.

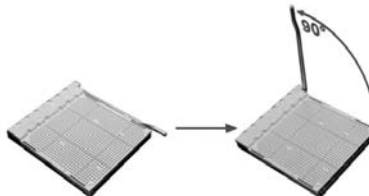


Step 3: Look for the white triangle on socket, and the gold triangle on CPU should point towards this white triangle. The CPU will fit only in the correct orientation.



Motherboard Manual

Step 4: Hold the CPU down firmly, and then close the lever toward direct B to complete the installation.

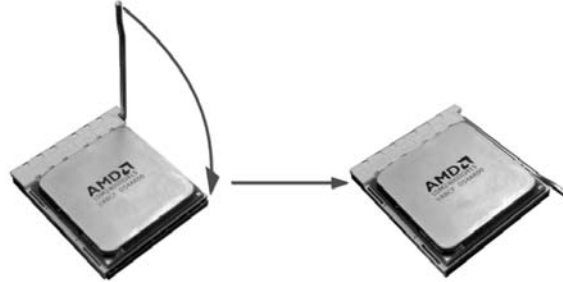


Step 5: Put the CPU Fan on the CPU and buckle it. Connect the CPU FAN power cable to the JCFAN. This completes the installation.

Note: Please update the BIOS to the latest version while using AM2+ CPUs. Due to the latest CPU transition, you may encounter the situation that the new system failed to boot while using new AM2+ CPUs. In this case, please install one standard AM2 CPU to boot your system, and update the latest BIOS from our website for AM2+ CPUs support.

2.2 FAN HEADERS


These fan headers support cooling-fans built in the computer. The fan cable and connector may be different according to the fan manufacturer. Connect the fan cable to the connector while matching the black wire to pin#1.

JCFAN: CPU Fan Header



Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	Smart Fan Control (By Fan)

JSFAN: System Fan Header

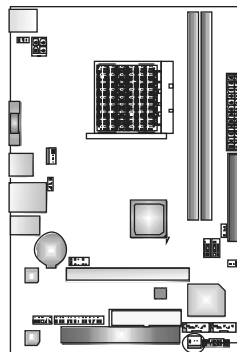


Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense

Note:


The JCFAN supports 4-pin head connector; the JSFAN, 3-pin head connector. When connecting with wires onto connectors, please note that the red wire is the positive and should be connected to pin#2, and the black wire is Ground and should be connected to GND.

2.3 INSTALLING SYSTEM MEMORY


A. Memory Modules

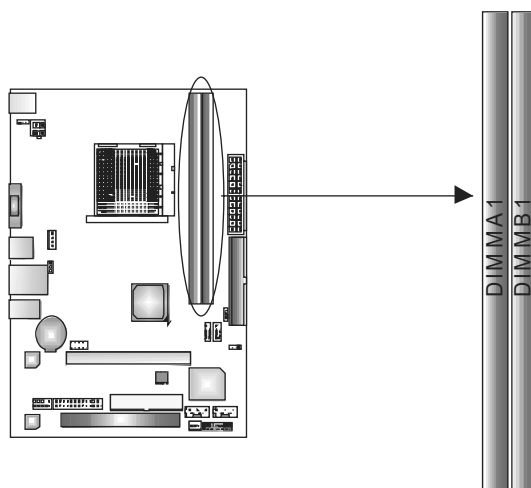

1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. Align a DIMM on the slot so that the notch on the DIMM matches the break on the Slot.

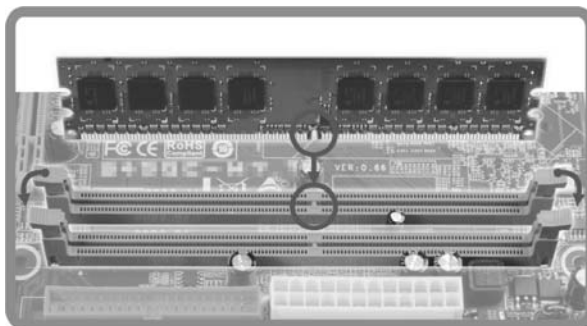

2. Insert the DIMM vertically and firmly into the slot until the retaining chip snap back in place and the DIMM is properly seated.

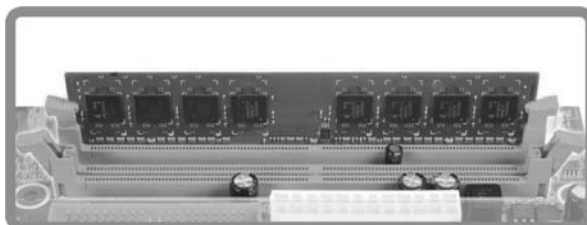

B. Memory Capacity

DIMM Socket Location	DDR2 Module	Total Memory Size
DIMMA1	256MB/512MB/1GB/2GB	Max is 4GB.
DIMMB1	256MB/512MB/1GB/2GB	

C. Dual Channel Memory installation

To trigger the Dual Channel function of the motherboard, the memory module must meet the following requirements:

Install memory module of the same density in pairs, shown in the following table.

Dual Channel Status	DIMMA1	DIMMB1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O


(O means memory installed, X means memory not installed.)

The DRAM bus width of the memory module must be the same (x8 or x16)

2.4 CONNECTORS AND SLOTS

FDD: Floppy Disk Connector


The motherboard provides a standard floppy disk connector that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk types. This connector supports the provided floppy drive ribbon cable.

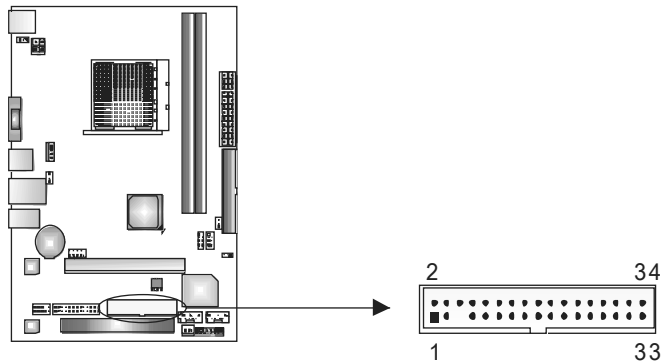

IDE: IDE/ATAPI Connector


The motherboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE Controller that provides PIO Mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA 33/66/100/133 functionality.

The IDE connector can connect a master and a slave drive, so you can connect up to two drives.

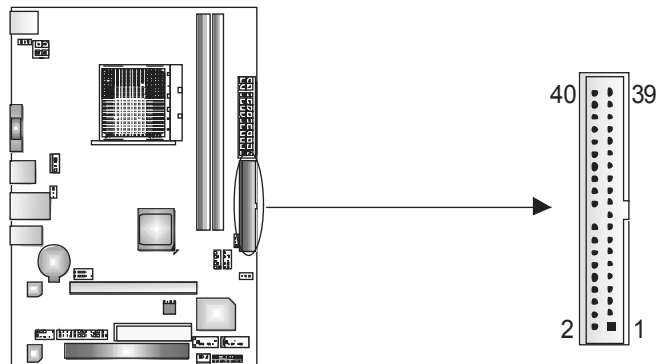


PEX16_1: PCI-Express Gen2 x16 Slot

- PCI-Express 1.0a compliant.
- Maximum theoretical realized bandwidth of 4GB/s simultaneously per direction, for an aggregate of 8GB/s totally.
- PCI-Express supports a raw bit-rate of 2.5Gb/s on the data pins.
- 2X bandwidth over the traditional PCI architecture.

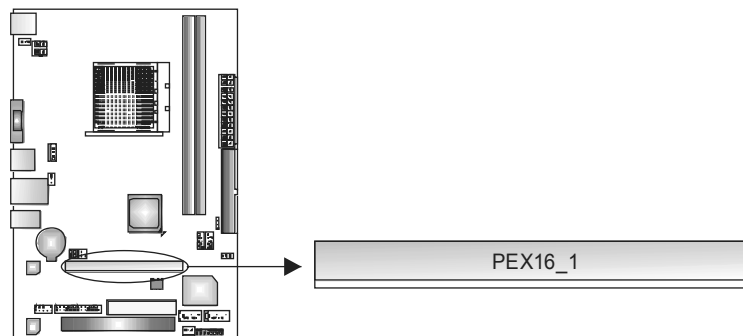**PCI1: Peripheral Component Interconnect Slot**

This motherboard is equipped with 1 standard PCI slot. PCI stands for Peripheral Component Interconnect, and it is a bus standard for expansion cards. This PCI slot is designated as 32 bits.

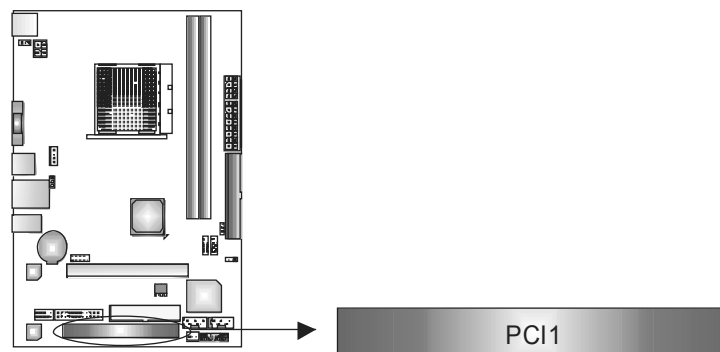

CHAPTER 3: HEADERS & JUMPERS SETUP

3.1 HOW TO SETUP JUMPERS


The illustration shows how to set up jumpers. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “close”, if not, that means the jumper is “open”.



3.2 DETAIL SETTINGS

J PANEL1: Front Panel Header


This 16-pin connector includes Power-on, Reset, HDD LED, Power LED, Sleep, and speaker connection. It allows user to connect the PC case's front panel switch functions.

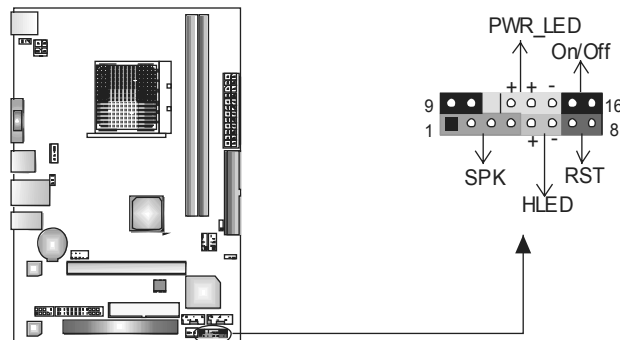

Pin	Assignment	Function	Pin	Assignment	Function
1	+5V	Speaker Connector	9	N/A	N/A
2	N/A		10	N/A	
3	N/A		11	N/A	
4	Speaker	Hard drive LED	12	Power LED (+)	Power LED
5	HDD LED (+)		13	Power LED (+)	
6	HDD LED (-)		14	Power LED (-)	
7	Ground	Reset button	15	Power button	Power-on button
8	Reset control		16	Ground	

JATXPWR1: ATX Power Source Connector


This connector allows user to connect 24-pin power connector on the ATX power supply.

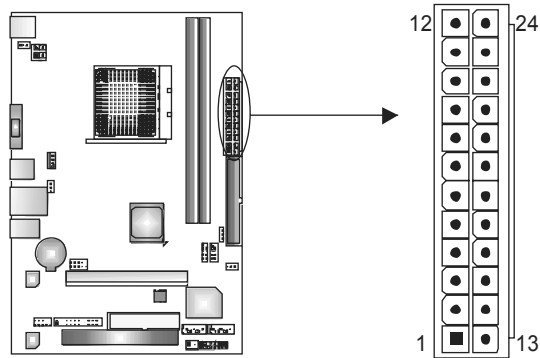

Pin	Assignment	Pin	Assignment
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

JATXPWR2: ATX Power Source Connector

By connecting this connector, it will provide +12V to CPU power circuit.

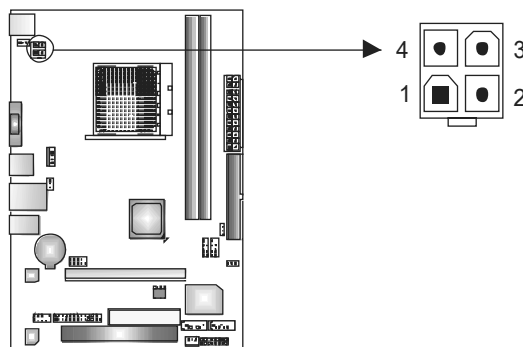


Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	Ground
4	Ground

Note:


Before power on the system, please make sure that both JATXPWR1 and JATXPWR2 connectors have been plugged-in.

JUSB2/JUSB3: Headers for USB 2.0 Ports at Front Panel

These headers allow user to connect additional USB cable on the PC front panel, and also can be connected with internal USB devices, like USB card reader.




JUSB2 JUSB3



Pin	Assignment
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	NC
10	Key

SATA1/SATA2: Serial ATA Connectors

The motherboard has a PCI to SATA Controller with 2 channels SATA interface, it satisfies the SATA 2.0 spec and with transfer rate of 3.0Gb/s.

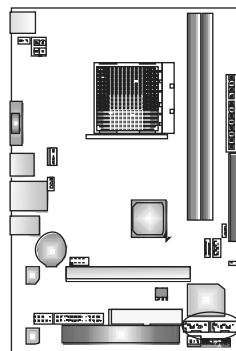



SATA2 SATA1



Pin	Assignment
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

JAUDIOF: Front Panel Audio Header



This header allows user to connect the front audio output cable with the PC front panel. This header allows only HD audio front panel connector; AC'97 connector is not acceptable.



Pin	Assignment
1	Mic Left in
2	Ground
3	Mic Right in
4	GPIO
5	Right line in
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	Left line in
10	Jack Sense

JCOM: Serial port Connector


The motherboard has a Serial Port Connector for connecting RS-232 Port.



Pin	Assignment
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	NC

JCMOS1: Clear CMOS Header

By placing the jumper on pin2-3, it allows user to restore the BIOS safe setting and the CMOS data, please carefully follow the procedures to avoid damaging the motherboard.



Pin 1-2 Close:
Normal Operation (default).




Pin 2-3 Close:
Clear CMOS data.

※ Clear CMOS Procedures:

1. Remove AC power line.
2. Set the jumper to "Pin 2-3 close".
3. Wait for five seconds.
4. Set the jumper to "Pin 1-2 close".
5. Power on the AC.
6. Reset your desired password or clear the CMOS data.

JPRNT: Printer Port Connector

This header allows you to connect printer port on the PC.

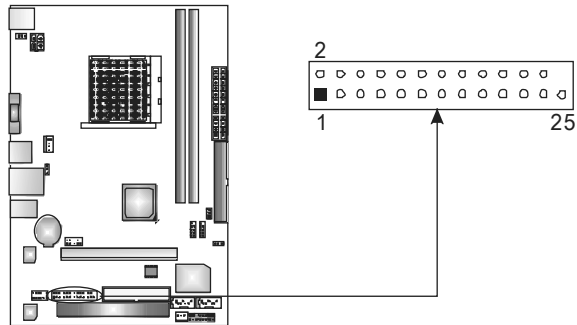

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	-Strobe	14	Ground
2	-ALF	15	Data 6
3	Data 0	16	Ground
4	-Error	17	Data 7
5	Data 1	18	Ground
6	-Init	19	-ACK
7	Data 2	20	Ground
8	-Scltin	21	Busy
9	Data 3	22	Ground
10	Ground	23	PE
11	Data 4	24	Ground
12	Ground	25	SCLT
13	Data 5	26	Key

JUSBPWR1/JUSBPWR2: Power Source Headers for USB Ports

Pin 1-2 Close:


JUSBPWR1: +5V for USB ports at JUSB1/JUSBLAN1.

JUSBPWR2: +5V for USB ports at front panel (JUSB2/JUSB3).


Pin 2-3 Close:

JUSBPWR1: +5V STB for USB ports at JUSB1/JUSBLAN1.

JUSBPWR2: +5V STB for USB ports at front panel (JUSB2/JUSB3).

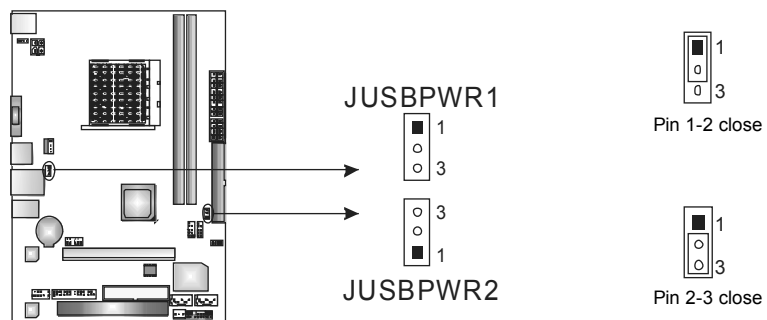

JKB_PWR: Power Source Header for PS/2 Keyboard and Mouse

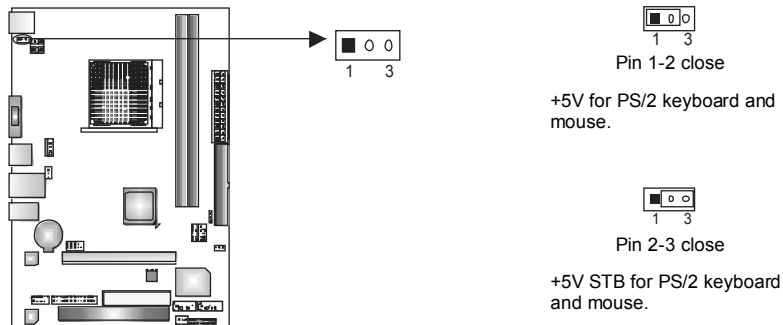

CHAPTER 4: RAID FUNCTIONS

4.1 OPERATING SYSTEM

Supports Windows XP and Windows Vista.

4.2 RAID ARRAYS

RAID supports the following types of RAID arrays:

RAID 0: RAID 0 defines a disk striping scheme that improves disk read and write times for many applications.

RAID 1: RAID 1 defines techniques for mirroring data.


4.3 How RAID Works

RAID 0:

The controller “stripes” data across multiple drives in a RAID 0 array system. It breaks up a large file into smaller blocks and performs disk reads and writes across multiple drives in parallel. The size of each block is determined by the stripe size parameter, which you set during the creation of the RAID set based on the system environment. This technique reduces overall disk access time and offers high bandwidth.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 2, and maximum is up to 6 or 8. Depending on the platform.
- **Uses:** Intended for non-critical data requiring high data throughput, or any environment that does not require fault tolerance.
- **Benefits:** provides increased data throughput, especially for large files. No capacity loss penalty for parity.
- **Drawbacks:** Does not deliver any fault tolerance. If any drive in the array fails, all data is lost.
- **Fault Tolerance:** No.

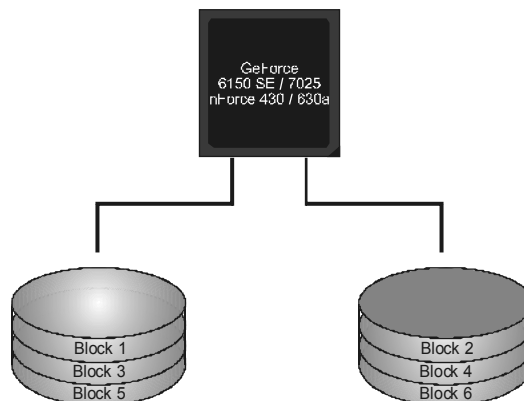


RAID 1:

Every read and write is actually carried out in parallel across 2 disk drives in a RAID 1 array system. The mirrored (backup) copy of the data can reside on the same disk or on a second redundant drive in the array. RAID 1 provides a hot-standby copy of data if the active volume or drive is corrupted or becomes unavailable because of a hardware failure.

RAID techniques can be applied for high-availability solutions, or as a form of automatic backup that eliminates tedious manual backups to more expensive and less reliable media.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 2, and maximum is 2.
- **Uses:** RAID 1 is ideal for small databases or any other application that requires fault tolerance and minimal capacity.
- **Benefits:** Provides 100% data redundancy. Should one drive fail, the controller switches to the other drive.
- **Drawbacks:** Requires 2 drives for the storage space of one drive. Performance is impaired during drive rebuilds.
- **Fault Tolerance:** Yes.

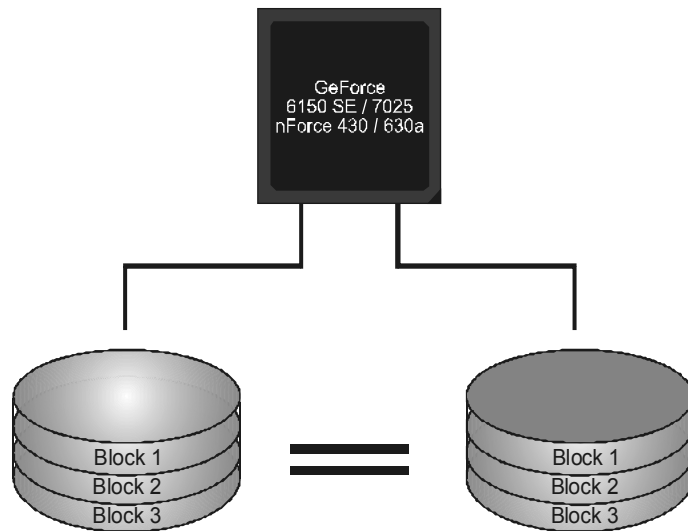


CHAPTER 5: USEFUL HELP

5.1 DRIVER INSTALLATION NOTE

After you installed your operating system, please insert the Fully Setup Driver CD into your optical drive and install the driver for better system performance.

You will see the following window after you insert the CD

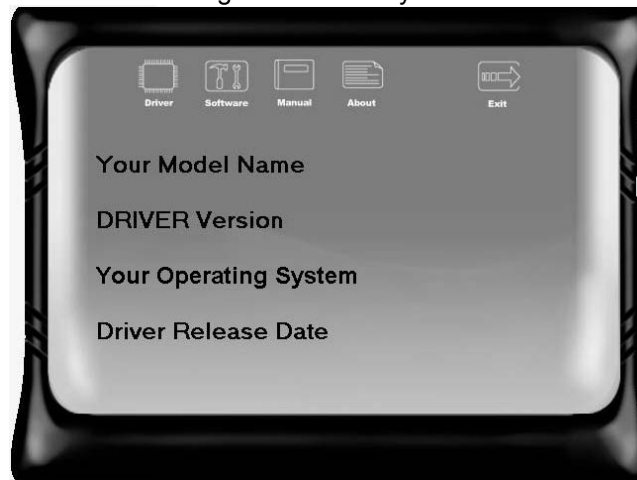

The setup guide will auto detect your motherboard and operating system.

Note:

If this window didn't show up after you insert the Driver CD, please use file browser to locate and execute the file **SETUP.EXE** under your optical drive.

A. Driver Installation

To install the driver, please click on the Driver icon. The setup guide will list the compatible driver for your motherboard and operating system. Click on each device driver to launch the installation program.

B. Software Installation

To install the software, please click on the Software icon. The setup guide will list the software available for your system, click on each software title to launch the installation program.

C. Manual

Aside from the paperback manual, we also provide manual in the Driver CD. Click on the Manual icon to browse for available manual.

Note:

You will need Acrobat Reader to open the manual file. Please download the latest version of Acrobat Reader software from

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

5.2 SOFTWARE

Installing Software

1. Insert the Setup CD to the optical drive. The drivers installation program would appear if the Autorun function has been enabled.
2. Select **Software Installation**, and then click on the respective software title.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

BIOScreen Utility

This utility allows you to personalize your boot logo easily. You can choose JPG or BMP as your boot logo so as to customize your computer.



Please follow the following instructions to update boot logo:

1. **Load Image** : Choose the picture as the boot logo.
2. **Transform** : Transform the picture for BIOS and preview the result.
3. **Update Bios** : Write the picture to BIOS Memory to complete the update.

5.3 AWARD BIOS BEEP CODE

Beep Sound	Meaning
One long beep followed by two short beeps	Video card not found or video card memory bad
High-low siren sound	CPU overheated System will shut down automatically
One Short beep when system boot-up	No error found during POST
Long beeps every other second	No DRAM detected or install

5.4 EXTRA INFORMATION

CPU Overheated

If the system shutdown automatically after power on system for seconds, that means the CPU protection function has been activated.

When the CPU is over heated, the motherboard will shutdown automatically to avoid a damage of the CPU, and the system may not power on again.

In this case, please double check:

1. The CPU cooler surface is placed evenly with the CPU surface.
2. CPU fan is rotated normally.
3. CPU fan speed is fulfilling with the CPU speed.

After confirmed, please follow steps below to relief the CPU protection function.

1. Remove the power cord from power supply for seconds.
2. Wait for seconds.
3. Plug in the power cord and boot up the system.

Or you can:

1. Clear the CMOS data.
(See "Close CMOS Header: JCMOS1" section)
2. Wait for seconds.
3. Power on the system again.

5.5 TROUBLESHOOTING

Probable	Solution
1. There is no power in the system. Power LED does not shine; the fan of the power supply does not work 2. Indicator light on keyboard does not shine.	1. Make sure power cable is securely plugged in. 2. Replace cable. 3. Contact technical support.
System is inoperative. Keyboard lights are on, power indicator lights are lit, and hard drives are running.	Using even pressure on both ends of the DIMM, press down firmly until the module snaps into place.
System does not boot from a hard disk drive, but can be booted from optical drive.	1. Check cable running from disk to disk controller board. Make sure both ends are securely plugged in; check the drive type in the standard CMOS setup. 2. Backing up the hard drive is extremely important. All hard disks are capable of breaking down at any time.
System only boots from an optical drive. Hard disks can be read, applications can be used, but system fails to boot from a hard disk.	1. Back up data and applications files. 2. Reformat the hard drive. Re-install applications and data using backup disks.
Screen message shows "Invalid Configuration" or "CMOS Failure."	Review system's equipment. Make sure correct information is in setup.
System cannot boot after user installs a second hard drive.	1. Set master/slave jumpers correctly. 2. Run SETUP program and select correct drive types. Call the drive manufacturers for compatibility with other drives.

This page is intentionally left blank.

APPENDIX: SPEC IN OTHER LANGUAGES

GERMAN

Spezifikationen		
CPU	Sockel AM2+ AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron Prozessoren (Maximales Watt: 95W)	Die AMD 64-Architektur unterstützt eine 32-Bit- und 64-Bit-Datenverarbeitung Unterstützt Hyper Transport und PowerNow
FSB	Unterstützt HyperTransport 2.0 Ghz mit einer Bandbreite von bis zu 4 GT/s	
Chipsatz	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Super E/A	ITE8716F Bietet die häufig verwendeten alten Super E/A-Funktionen.	Low Pin Count-Schnittstelle Umgebungskontrolle, Hardware-Überwachung "Smart Guardian"-Funktion von ITE
Arbeitsspeicher	DDR2 DIMM-Steckplätze x 2 Max. 4GB Arbeitsspeicher Jeder DIMM unterstützt 256MB/512MB/1GB/2GB DDR2.	Dual-Kanal DDR2 Speichermodul Unterstützt DDR2 533 / 667 / 800 Unterstützt DDR2 1066 (by AM2+ CPU) registrierte DIMMs. ECC DIMMs werden nicht unterstützt.
Grafik	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Max. 256 MB gemeinsam benutzter Videospeicher
IDE	Integrierter IDE-Controller	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Bus Master-Modus Unterstützt PIO-Modus 0~4,
SATA	Integrierter Serial ATA-Controller	Datentransferrate bis zu 3 Gb/s Konform mit der SATA-Spezifikation Version 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	10 / 100 Mb/s Auto-Negotiation Halb-/ Voll duplex-Funktion
HD Audio-Unterstützung	ALC662	5.1-Kanal-Audioausgabe Unterstützt High-Definition Audio
Steckplätze	PCI Express x16 Steckplatz x1 PCI-Steckplatz x1	

Spezifikationen			
Onboard-Anschluss	Diskettenlaufwerkanschluss	x1	Jeder Anschluss unterstützt 2 Diskettenlaufwerke
	IDE-Anschluss	x1	Jeder Anschluss unterstützt 2 IDE-Laufwerke
	SATA-Anschluss	x2	Jeder Anschluss unterstützt 1 SATA-Laufwerk
	Fronttafelanschluss	x1	Unterstützt die Fronttafelfunktionen
	Front-Audioanschluss	x1	Unterstützt die Fronttafel-Audioanschlussfunktion
	CPU-Lüfter-Sockel	x1	CPU-Lüfterstromversorgungsanschluss (mit Smart Fan-Funktion)
	System-Lüfter-Sockel	x1	System-Lüfter-Stromversorgungsanschluss
	"CMOS löschen"-Sockel	x1	
	USB-Anschluss	x2	Jeder Anschluss unterstützt 2 Fronttafel-USB-Anschlüsse
	Stromanschluss (24-polig)	x1	
	Stromanschluss (4-polig)	x1	
	Druckeranschluss Anschluss	x1	Jeder Anschluss unterstützt 1 Druckeranschluss
	Serieller Anschluss	x1	
Rückseiten-E/A	PS/2-Tastatur	x1	
	PS/2-Maus	x1	
	VGA-Anschluss	x1	
	LAN-Anschluss	x1	
	USB-Anschluss	x4	
Platinengröße	Audioanschluss	x3	
	170 mm (B) X 235 mm (L)		
Sonderfunktionen	Unterstützt RAID 0 / 1		
OS-Unterstützung	Windows XP / Vista / 7		Biostar behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Unterstützung für ein Betriebssystem hinzuzufügen oder zu entfernen.

FRENCH

<i>SPEC</i>		
UC	Socket AM2+ Processeurs AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron (Watt maximum : 95W)	L'architecture AMD 64 permet le calcul 32 et 64 bits Prend en charge Hyper Transport et PowerNow
Bus frontal	Prend en charge Hyper Transport 2.0 Ghz jusqu'à une bande passante de 4 GT/s	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Super E/S	ITE 8718F Fournit la fonctionnalité de Super E/S patrimoniales la plus utilisée.	Interface à faible compte de broches Initiatives de contrôle environnementales, Moniteur de matériel Fonction "Gardien intelligent" de l'ITE
Mémoire principale	Fentes DDR2 DIMM x 2 Capacité mémoire maximale de 4 Go Chaque DIMM prend en charge des DDR2 de 256Mo/512Mo/1Go/2Go	Module de mémoire DDR2 à mode à double voie Prend en charge la DDR2 533 / 667 / 800 Prend en charge la DDR2 1066 (by AM2+ CPU) Les DIMM à registres et DIMM avec code correcteurs d'erreurs ne sont pas prises en charge
Graphiques	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Mémoire vidéo partagée maximale de 512 Mo
IDE	Contrôleur IDE intégré	Mode principale de Bus Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Prend en charge le mode PIO 0~4,
SATA	Contrôleur Serial ATA intégré	Taux de transfert jusqu'à 3 Go/s. Conforme à la spécification SATA Version 2.0
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	10 / 100 Mb/s négociation automatique Half / Full duplex capability
Prise en charge audio HD	ALC662	Sortie audio à 5.1 voies Prise en charge de l'audio haute définition
Fentes	Fente PCI Express x16 x1 Fente PCI x1	
Connecteur embarqué	Connecteur de disquette x1 Connecteur IDE x1	Chaque connecteur prend en charge 2 lecteurs de disquettes Chaque connecteur prend en charge 2 périphériques IDE

SPEC		
	Connecteur SATA x2	Chaque connecteur prend en charge 1 périphérique SATA
	Connecteur du panneau avant x1	Prend en charge les équipements du panneau avant
	Connecteur Audio du panneau avant x1	Prend en charge la fonction audio du panneau avant
	Embase de ventilateur UC x1	Alimentation électrique du ventilateur UC (avec fonction de ventilateur intelligent)
	Embase de ventilateur système x1	Alimentation électrique du ventilateur système
	Embase d'effacement CMOS x1	
	Connecteur USB x2	Chaque connecteur prend en charge 2 ports USB de panneau avant
	Connecteur d'alimentation (24 broches) x1	
	Connecteur d'alimentation (4 broches) x1	
	Connecteur de Port d'imprimante x1	Chaque connector prend en charge 1 Port d'imprimante
	Connecteur de Port série x1	
E/S du panneau arrière	Clavier PS/2 x1	
	Souris PS/2 x1	
	Port VGA x1	
	Port LAN x1	
	Port USB x4	
	Fiche audio x3	
Dimensions de la carte	170 mm (L) X 235 mm (H)	
Fonctionnalités spéciales	Prise en charge RAID 0 / 1	
Support SE	Windows XP / Vista / 7	Biostar se réserve le droit d'ajouter ou de supprimer le support de SE avec ou sans préavis.

ITALIAN

SPECIFICA		
CPU	Socket AM2+ Processori AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron (Watt massimo: 95W)	L'architettura AMD 64 abilita la computazione 32 e 64 bit Supporto di Hyper Transport e PowerNow
FSB	Supporto di HyperTransport 2.0 Ghz fino a 4 GT/s di larghezza di banda	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6PM2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Super I/O	ITE 8718F Fornisce le funzionalità legacy Super I/O usate più comunemente.	Interfaccia LPC (Low Pin Count) Funzioni di controllo dell'ambiente: Monitoraggio hardware Funzione "Smart Guardian" di ITE
Memoria principale	Alloggi DIMM DDR2 x 2 Capacità massima della memoria 4GB Ciascun DIMM supporta DDR2 256MB/512MB/1GB/2GB	Modulo di memoria DDR2 a canale doppio Supporto di DDR2 533 / 667 / 800 Supporto di DDR2 1066 (by AM2+ CPU) DIMM registrati e DIMM ECC non sono supportati
Grafica	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6PM2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	La memoria video condivisa massima è di 256 MB
IDE	Controller IDE integrato	Modalità Bus Master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Supporto modalità PIO Mode 0-4
SATA	Controller Serial ATA integrato	Velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gb/s. Compatibile specifiche SATA Versione 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	Negoziante automatica 10 / 100 Mb/s Capacità Half / Full Duplex
Supporto audio HD	ALC662	Uscita audio 5.1 canali Supporto audio High-Definition (HD)
Alloggi	Alloggio PCI Express x16 x1 Alloggio PCI x1	
Connettori su scheda	Connettore floppy x1 Connettore IDE x1	Ciascun connettore supporta 2 unità Floppy Ciascun connettore supporta 2 unità IDE

SPECIFICA		
	Connettore SATA x2 Connettore pannello frontale x1 Connettore audio frontale x1 Collettore ventolina CPU x1 Collettore ventolina sistema x1 Collettore cancellazione CMOS x1 Connettore USB x2 Connettore alimentazione (24 pin) x1 Connettore alimentazione (4 pin) x1 Connettore Porta stampante x1 Connettore Porta seriale x1	Ciascun connettore supporta 1 unità SATA Supporta i servizi del pannello frontale Supporta la funzione audio pannello frontale Alimentazione ventolina CPU (con funzione Smart Fan) Alimentazione ventolina di sistema Ciascun connettore supporta 2 porte USB pannello frontale Ciascun connettore supporta 1 Porta stampante
I/O pannello posteriore	Tastiera PS/2 x1 Mouse PS/2 x1 Porta VGA x1 Porta LAN x1 Porta USB x4 Connettore audio x3	
Dimensioni scheda	170 mm (larghezza) x 235 mm (altezza)	
Caratteristiche speciali	Supporto RAID 0 / 1	
Sistemi operativi supportati	Windows XP / Vista / 7	Biostar si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere il supporto di qualsiasi sistema operativo senza preavviso.

SPANISH

<i>Especificación</i>		
CPU	Conector AM2+ Procesadores AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron (Vatio máximo: 95W)	La arquitectura AMD 64 permite el procesado de 32 y 64 bits Soporta las tecnologías Hyper Transport y PowerNow
FSB	Admite HyperTransport 2.0 Ghz con un ancho de banda de hasta 4 GT/s	
Conjunto de chips	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Súper E/S	ITE 8718F Le ofrece las funcionalidades heredadas de uso más común Súper E/S.	Interfaz de cuenta Low Pin Iniciativas de control de entorno, Monitor hardware Función "Guardia inteligente" de ITE
Memoria principal	Ranuras DIMM DDR2 x 2 Capacidad máxima de memoria de 4GB Cada DIMM admite DDR de 256MB/ 512MB/1GB/2GB	Módulo de memoria DDR2 de canal Doble Admite DDR2 de 533 / 667 / 800 Admite DDR2 de 1066 (by AM2+ CPU) No admite DIMM registrados o DIMM compatibles con ECC
Gráficos	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Memoria máxima de vídeo compartida de 256 MB
IDE	Controlador IDE integrado	Modo bus maestro Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Soporte los Modos PIO 0~4,
SATA	Controlador ATA Serie Integrado	Tasas de transferencia de hasta 3 Gb/s. Compatible con la versión SATA 2.0.
Red Local	Realtek RTL 8201CL PHY	Negociación de 10 / 100 Mb/s Funciones Half / Full dúplex
Soporte de sonido HD	ALC662	Salida de sonido de 5.1 canales Soporte de sonido Alta Definición
Ranuras	Ranura PCI Express x16 X1 Ranura PCI X1	
Conectores en placa	Conector disco flexible X1 Conector IDE X1 Conector SATA X2	Cada conector soporta 2 unidades de disco flexible Cada conector soporta 2 dispositivos IDE Cada conector soporta 1 dispositivos SATA

Especificación			
	Conector de panel frontal	X1	Soporta instalaciones en el panel frontal
	Conector de sonido frontal	X1	Soporta funciones de sonido en el panel frontal
	Cabecera de ventilador de CPU	X1	Fuente de alimentación de ventilador de CPU (con función Smart Fan)
	Cabecera de ventilador de sistema	X1	Fuente de alimentación de ventilador de sistema
	Cabecera de borrado de CMOS	X1	
	Conector USB	X2	Cada conector soporta 2 puertos USB frontales
	Conector de alimentación (24 patillas)	X1	
	Conector de alimentación (4 patillas)	X1	
	Conector Puerto de impresora	X1	Cada conector soporta 1 Puerto de impresora
	Conector Puerto serie	X1	
Panel trasero de E/S	Teclado PS/2	X1	
	Ratón PS/2	X1	
	Puerto VGA	X1	
	Puerto de red local	X1	
	Puerto USB	X4	
	Conector de sonido	X3	
Tamaño de la placa	170 mm. (A) X 235 Mm. (H)		
Funciones especiales	Admite RAID 0 / 1		
Soporte de sistema operativo	Windows XP / Vista / 7		Biostar se reserva el derecho de añadir o retirar el soporte de cualquier SO con o sin aviso previo.

PORTUGUESE

ESPECIFICAÇÕES		
CPU	Socket AM2+ Processadores AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron (Watt máximo: 95W)	A arquitectura AMD 64 permite uma computação de 32 e 64 bits Suporta as tecnologias Hyper Transport e PowerNow
FSB	Suporta a tecnologia HyperTransport 2.0 Ghz com uma largura de banda até 4 GT/s	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Especificação Super I/O	ITE 8718F Proporciona as funcionalidades mais utilizadas em termos da especificação Super I/O.	Interface LPC (Low Pin Count). Iniciativas para controlo do ambiente Monitorização do hardware Função "Smart Guardian" da ITE
Memória principal	Ranhuras DIMM DDR2 x 2 Capacidade máxima de memória: 4 GB Cada módulo DIMM suporta uma memória DDR2 de 256MB/512MB/1GB/2GB	Módulo de memória DDR2 de canal duplo Suporta módulos DDR2 533 / 667 / 800 Suporta módulos DDR2 1066 (by AM2+ CPU) Os módulos DIMM registados e os DIMM ECC não são suportados
Placa gráfica	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Memória de vídeo máxima partilhada: 256 MB
IDE	Controlador IDE integrado	Modo Bus master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Suporta o modo PIO 0~4,
SATA	Controlador Serial ATA integrado	Velocidades de transmissão de dados até 3 Gb/s. Compatibilidade com a especificação SATA versão 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	Auto negociação de 10 / 100 Mb/s Capacidade semi/full-duplex
Suporte para áudio de alta definição	ALC662	Saída de áudio de 5.1 canais Suporta a especificação High-Definition Audio
Ranhuras	Ranhura PCI Express x16 x1 Ranhura PCI x1	
Conectores na placa	Conector da unidade de disquetes x1 Conector IDE x1	Cada conector suporta 2 unidades de disquetes Cada conector suporta 2 dispositivos IDE

ESPECIFICAÇÕES			
	Conector SATA	x2	Cada conector suporta 1 dispositivo SATA
	Conector do painel frontal	x1	Para suporte de várias funções no painel frontal
	Conector de áudio frontal	x1	Suporta a função de áudio no painel frontal
	Conector da ventoinha da CPU	x1	Alimentação da ventoinha da CPU (com a função Smart Fan)
	Conector da ventoinha do sistema	x1	Alimentação da ventoinha do sistema
	Conector para limpeza do CMOS	x1	
	Conector USB	x2	Cada conector suporta 2 portas USB no painel frontal
	Conector de alimentação (24 pinos)	x1	
	Conector de alimentação (4 pinos)	x1	
	Conector da para impressora	x1	Cada conector suporta 1 Porta para impressora
	Conector da Porta série	x1	
Entradas/Saídas no painel traseiro	Teclado PS/2	x1	
	Rato PS/2	x1	
	Porta VGA	x1	
	Porta LAN	x1	
	Porta USB	x4	
	Tomada de áudio	x3	
Tamanho da placa	170 mm (L) X 235 mm (A)		
Características especiais	Suporta as funções RAID 0 / 1		
Sistemas operativos suportados	Windows XP / Vista / 7		A Biostar reserva-se o direito de adicionar ou remover suporte para qualquer sistema operativo com ou sem aviso prévio.

POLISH

<i>SPEC</i>		
Procesor	Socket AM2+ AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron Procesory (Maksymalny Watt: 95W)	Architektura AMD 64 umożliwia przetwarzanie 32 i 64 bitowe Obsługa Hyper Transport oraz PowerNow
FSB	Obsługa HyperTransport 2.0 Ghz o szerokości pasma do 4 GT/s	
Chipset	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Pamięć główna	Gniazda DDR2 DIMM x 2 Maks. wielkość pamięci 4GB Każde gniazdo DIMM obsługuje moduły 256MB/512MB/1GB/2GB DDR2	Moduł pamięci DDR2 z trybem podwójnego kanału Obsługa DDR2 533 / 667 / 800 Obsługa DDR2 1066 (by AM2+ CPU) Brak obsługi Registered DIMM oraz ECC DIMM
Super I/O	ITE 8718F Zapewnia najbardziej powszechne funkcje Super I/O.	Interfejs Low Pin Count Funkcje kontroli warunków pracy, Monitor H/W Funkcja ITE "Smart Guardian"
Grafika	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Maks. wielkość współdzielonej pamięci video wynosi 256 MB
IDE	Zintegrowany kontroler IDE	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Tryb Bus Master obsługa PIO tryb 0~4,
SATA	Zintegrowany kontroler Serial ATA	Transfer danych do 3 Gb/s. Zgodność ze specyfikacją SATA w wersji 2.0.
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	10 / 100 Mb/s z automatyczną negocjacją szybkości Działanie w trybie półwicznego / pełnego duplexu
Obsługa audio HD	ALC662	5.1 kanałowe wyjście audio Obsługa High-Definition Audio
Gniazda	Gniazdo PCI Express x16 x1 Gniazdo PCI x1	
Złącza wbudowane	Złącze napędu dyskietek x1 Złącze IDE x1 Złącze SATA x2 Złącze panela przedniego x1	Każde złącze obsługuje 2 napędy dyskietek Każde złącze obsługuje 2 urządzenia IDE Każde złącze obsługuje 1 urządzenie SATA Obsługa elementów panela przedniego

SPEC		
	Przednie złącze audio x1 Złącze główkowe wentylatora procesora x1 Złącze główkowe wentylatora systemowego x1 Złącze główkowe kasowania CMOS x1 Złącze USB x2 Złącze zasilania (24 pinowe) x1 Złącze zasilania (4 pinowe) x1 Złącze Port drukarki x1 Złącze Port szeregowy x1	Obsługa funkcji audio na panelu przednim Zasilanie wentylatora procesora (z funkcją Smart Fan) Zasilanie wentylatora systemowego Każde złącze obsługuje 2 porty USB na panelu przednim Każde złącze obsługuje 1 Port drukarki
Back Panel I/O	Klawiatura PS/2 x1 Mysz PS/2 x1 Port VGA x1 Port LAN x1 Port USB x4 Gniazdo audio x3	
Wymiary płyty	170 mm (S) X 235 mm (W)	
Funkcje specjalne	Obsługa RAID 0 / 1	
Obsługa systemu operacyjnego	Windows XP / Vista / 7	Biostar zastrzega sobie prawo dodawania lub odwoływania obsługi dowolnego systemu operacyjnego bez powiadomienia.

RUSSIAN

СПЕЦ		
CPU (центральный процессор)	Гнездо AM2+ Процессоры AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron (Максимальный ватт: 95W)	Архитектура AMD 64 разрешать обработка данных на 32 и 64 бит Поддержка Hyper Transport и PowerNow
FSB	Поддержка HyperTransport 2.0 Ghz с пропускной способностью до 4 GT/s	
Набор микросхем	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Основная память	Слоты DDR2 DIMM x 2 Максимальная ёмкость памяти 4 ГБ Каждый модуль DIMM поддерживает 256МБ/512МБ/1ГБ/2ГБ DDR2	Модуль памяти с двухканальным режимом DDR2 Поддержка DDR2 533 / 667 / 800 Поддержка DDR2 1066 (by AM2+ CPU) Не поддерживает зарегистрированные модули DIMM and ECC DIMM
Super I/O	ITE 8718F Обеспечивает наиболее используемые действующие функциональные возможности Super I/O.	Интерфейс с низким количеством выводов Инициативы по охране окружающей среды, Аппаратный монитор Функция ITE "Smart Guardian" (Интеллектуальная защита)
Графика	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	Максимальная совместно используемая видео память составляет 256 МБ
IDE	Встроенное устройство управления встроенными интерфейсами устройств	Режим "хозяина" шины Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Поддержка режима PIO 0~4,
SATA	Встроенное последовательное устройство управления ATA	скорость передачи данных до 3 гигабит/с. Соответствие спецификации SATA версия 2.0.
Локальная сеть	Realtek RTL 8201CL PHY	Автоматическое согласование 10 / 100 Мб/с Частичная / полная дуплексная способность
Звуковая поддержка жесткого диска	ALC662	Звуковая поддержка High-Definition 5.1канальный звуковой выход
Слоты	Слот PCI Express x16 x1 Слот PCI x1	
Встроенный разъём	Разъём НГМД x1 Разъём IDE x1	Каждый разъём поддерживает 2 накопителя на гибких магнитных дисках Каждый разъём поддерживает 2 встроенных интерфейса накопителей

СПЕЦ		
	Разъём SATA	x2
	Разъём на лицевой панели	x1
	Входной звуковой разъём	x1
	Контактирующее приспособление вентилятора центрального процессора	x1
	Контактирующее приспособление вентилятора системы	x1
	Открытое контактирующее приспособление CMOS	x1
	USB-разъём	x2
	Разъём питания (24 вывод)	x1
	Разъём питания (4 вывод)	x1
	Разъём Порт подключения принтера	x1
	Разъём Последовательный порт	x1
	Каждый разъём поддерживает 1 устройство SATA	
	Поддержка устройств на лицевой панели	
	Поддержка звуковых функций на лицевой панели	
	Источник питания для вентилятора центрального процессора (с функцией интеллектуального вентилятора)	
	Источник питания для вентилятора системы	
	Каждый разъём поддерживает 2 USB-порта на лицевой панели	
	Каждый разъём поддерживает 1 Порт подключения принтера	
Задняя панель средств ввода-вывода	Клавиатура PS/2	x1
	Мышь PS/2	x1
	Порт VGA	x1
	Порт LAN	x1
	USB-порт	x4
	Гнездо для подключения наушников	x3
Размер панели	170 мм (Ш) X 235 мм (В)	
Специальные технические характеристики	Поддержка RAID 0 / 1	
Поддержка OS	Windows XP / Vista / 7	Biostar сохраняет за собой право добавлять или удалять средства обеспечения для OS с или без предварительного уведомления.

ARABIC

المواصفات		
وحدة المعالجة المركزية	AM2+ مقبس AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron (95: قصوى واط)	إجراء العمليات الحاسوبية بسرعة 32 و 64 بت AMD 64 تمكين تقنية PowerNow و Hyper Transport 3 تدعم تقنية
النافذ الأمامي الجانبي	4 GT/s بتردد يصل إلى 2.0 GHz HyperTransport تدعم تقنية	
مجموعة الشرائح	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
Super I/O	ITE 8718F الأكثر استخداماً Super I/O يوفر وظيفة	Low Pin Count Interface تدعم تقنية وسائل التحكم في البيئة: مراقب لمعرفة حالة الأجهزة ITE من "Smart Guardian" وظيفة
الذاكرة الرئيسية	قناة DDR2 DIMM سعة ذاكرة قصوى 4 جيجا بايت ميجا 256/512 سعة DDR2 تدعم ذاكرة من نوع DIMM تدعم كل قناة بايت 1 و 2 جيجا بايت	مزدوجة القناة DDR2 وحدة ذاكرة سعت 800 / 667 / 533 ميجا بايت DDR2 تدعم الذاكرة من نوع سعت 1066 ميجا بايت DDR2 تدعم الذاكرة من نوع (DDR2 1066 is by AM2+ CPU) ECC وتلك التي لا توافق مع DIMM لا تدعم رفقتي الذاكرة
بطاقة الرسومات	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	يجا بايت 256 أقصى سعة لذاكرة الفيديو المشتركة
منفذ IDE	متكامل IDE ومتحكم	وضع رئيسي 33 / 66 / 100 / 133 Ultra DMA نقل بتقنية PIO Mode 0~4 دعم وضع
SATA	متكامل Serial ATA متحكم	جيجابت / ثنائية 3 نقل البيانات بسرعة تصل إلى 2.0 الإصدار SATA مطلوبة لمواصفات
شبكة داخلية	Realtek RTL 8201CL PHY	تفاوض تلقائي 10/100 ميجا بايت / ثنائية إمكانية النقل المزدوج الكامل / النصف
دعم الصوت عالي التعريف	ALC662	قوات لخرج الصوت 5.1 تدعم تقنية الصوت عالي التعريف من
الفتحات	قناة PCI Express x16 قناة PCI	عدد 1 عدد 1
المنافذ على سطح اللوحة	منفذ محرك أقراص مرنة منفذ IDE	عدد 1 عدد 1
		يدعم محركي الأقراص المرنة IDE يدعم كل منفذ اثنين من أجهزة

MCP6PB M2+ / N68S

المواصفات		
منفذ SATA	عدد 2	SATA يدعم كل منفذ واحد من أجهزة
منفذ اللوحة الأممية	عدد 1	يدعم تجهيزات اللوحة الأممية
منفذ الصوت الأممي	عدد 1	يدعم وظيفة الصوت باللوحة الأممية
وصلة مروحة وحدة المعالجة المركزية	عدد 1	Smart Fan توصيل الطاقة لمروحة وحدة المعالجة مع وظيفة
وصلة مروحة النظام	عدد 1	توصيل الطاقة لمروحة النظام
وصلة مسح CMOS	عدد 1	
منفذ USB	عدد 2	باللوحة الأمميةUSB يدعم كل منفذ قحني
منفذ توصيل الطاقة (24دبوس)	عدد 1	
منفذ توصيل الطاقة (4دبوس)	عدد 1	
منفذ طباعة	عدد 1	
منفذ تسلسلي	عدد 1	
لوحة مفاتيح PS/2	عدد 1	منافذ دخل/خرج اللوحة الخلفية
ملوس PS/2	عدد 1	
منفذ VGA	عدد 1	
منفذ شبكة اتصل محلية	عدد 1	
منافذ USB	عدد 4	
مقيس صوت	عدد 3	
حجم اللوحة	170 مم (عرض) X 235 مم (الارتفاع)	
ميزات خاصة	RAID 0 / 1دعم تقنية	
دعم أنظمة التشغيل	Windows XP / Vista / 7	
بحقها في إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل بإخطار أو Biostar تحتفظ بدون إخطار .		

JAPANESE

仕様		
CPU	Socket AM2+ AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron プロセッサ (最高のワット: 95W)	AMD 64アーキテクチャでは、32ビットと64ビット計算が可能です ハイバートランスポートとクールアンドクワイアットをサポートします
FSB	4 GT/sのバンド幅までハイバートランスポート2.0 GHzをサポートします	
チップセット	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	
メインメモリ	DDR2 DIMMスロット x 2 最大メモリ容量4GB 各DIMMは 256MB/512MB/1GB/2GB DDR2をサポート	デュアル チャンネルモードDDR2 メモリモジュール DDR2 533 / 667 / 800 をサポート DDR2 1066 をサポート (by AM2+ CPU) 登録済みDIMMとECC DIMMはサポートされません
Super I/O	ITE 8718F もっとも一般に使用されるレガシーSuper I/O機能を採用しています。	低ピンカウントインターフェイス 環境コントロールイニシアチブ、 H/Wモニター ITEの「スマートガーディアン」機能
グラフィックス	GeForce 6150 SE/nForce 430 (MCP6P M2+) GeForce 7025/nForce 630a (N68S)	最大の共有ビデオメモリは256 Bです
IDE	統合IDEコントローラ	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133バスマスタモード PIO Mode 0~4のサポート、
SATA	統合シリアルATA コントローラ	最高3Gb/秒のデータ転送速度 SATAバージョン2.0仕様に準拠。
LAN	Realtek RTL 8201CL PHY	10 / 100 Mb/秒のオートネゴシエーション 半/全二重機能
HDオーディオのサポート	ALC662	5.1チャンネルオーディオアウト ハイデフィニションオーディオのサポート
スロット	PCI Express x16スロット x1 PCIスロット x1	
オンボードコネクタ	フロッピーコネクタ x1 IDEコネクタ x1 SATAコネクタ x2	各コネクタは2つのフロッピードライブをサポートします 各コネクタは2つのIDEデバイスをサポートします 各コネクタは1つのSATAデバイスをサポートします

MCP6PB M2+/N68S

仕様			
	フロントパネルコネクタ	x1	フロントパネル機能をサポートします
	フロントオーディオコネクタ	x1	フロントパネルオーディオ機能をサポートします
	CPUファンヘッダ	x1	CPUファン電源装置(スマートファン機能を搭載)
	システムファンヘッダ	x1	システムファン電源装置
	CMOSクリアヘッダ	x1	
	USBコネクタ	x2	各コネクタは2つのフロントパネルUSBポートをサポートします
	電源コネクタ(24ピン)	x1	
	電源コネクタ(4ピン)	x1	
	プリンタポートコネクタ	x1	各コネクタは1つのプリンタポートをサポートします
	シリアルポートコネクタ	x1	
背面パネル I/O	PS/2キーボード	x1	
	PS/2マウス	x1	
	VGAポート	x1	
	LANポート	x1	
	USBポート	x4	
	オーディオジャック	x3	
ボードサイズ	170 mm (幅) X 235 mm (高さ)		
特殊機能	RAID 0 / 1 のサポート		
OSサポート	Windows XP / Vista / 7		Biostarは事前のサポートなしにOSサポートを追加または削除する権利を留保します。

2010/05/04