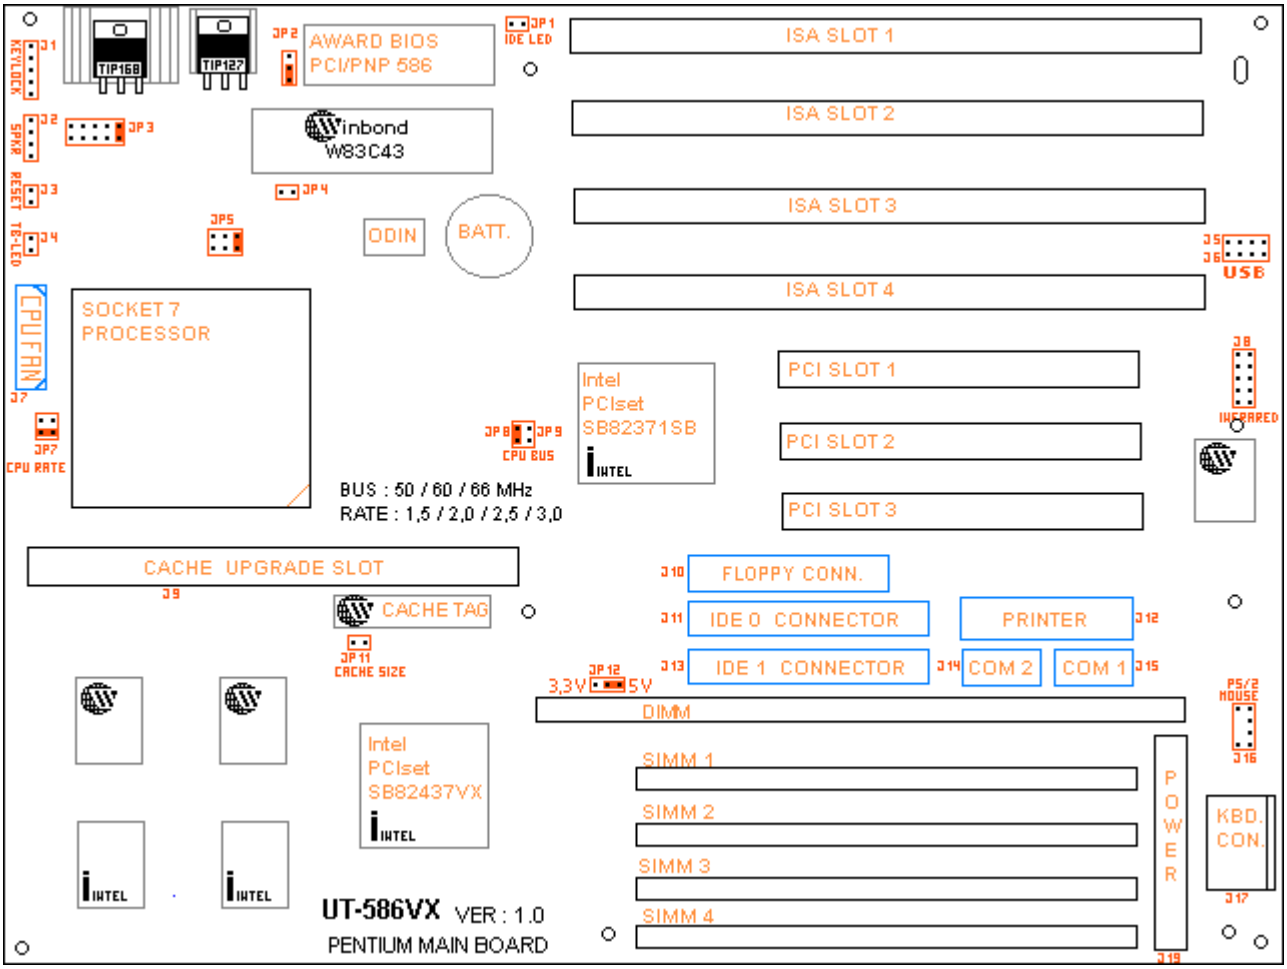
KEYLOCK
J1
TIP168
TIP127
JP2
AWARD BIOS
PCI/PNP 586
JP1
IDE LED
ISA SLOT 1
SPKR
J2
JP3
Winbond
W83C43
ISA SLOT 2
RESET
J3
JP4
TB-LED
J4
JP5
ODIN
BATT.
ISA SLOT 3
J5
J6
USB
ISA SLOT 4
CPU FAN
J7
SOCKET 7
PROCESSOR
Intel
PCIset
SB82371SB
PCI SLOT 1
J8
INFRARED
JP7
CPU RATE
JP8
JP9
CPU BUS
PCI SLOT 2
BUS : 50 / 60 / 66 MHz
RATE : 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0
PCI SLOT 3
CACHE UPGRADE SLOT
J9
J10
FLOPPY CONN.
CACHE TAG
J11
IDE 0 CONNECTOR
PRINTER
J12
JP11
CACHE SIZE
J13
IDE 1 CONNECTOR
J14
COM 2
COM 1
J15
JP12
3,3V
5V
PS/2
MOUSE
J16
DIMM
Intel
PCIset
SB82437VX
SIMM 1
SIMM 2
SIMM 3
SIMM 4
POWER
KBD.
CON.
J17
UT-586VX VER : 1.0
PENTIUM MAIN BOARD
J19

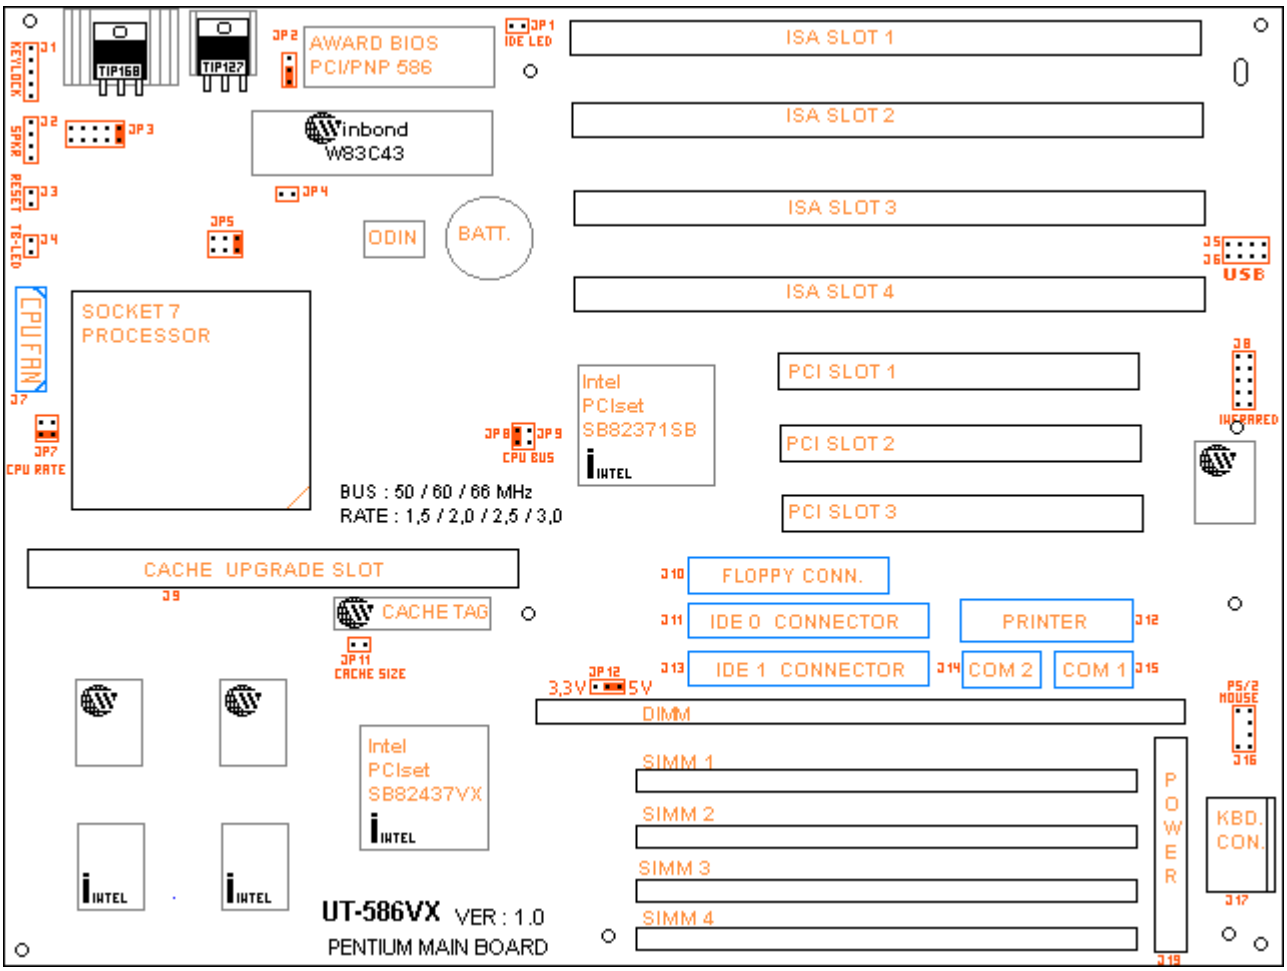
KEYLOCK
J1
TIP168
TIP127
JP2
AWARD BIOS
PCI/PNP 586
JP1
IDE LED
ISA SLOT 1
SPKR
J2
JP3
Winbond
W83C43
ISA SLOT 2
RESET
J3
JP4
TB-LED
J4
JP5
ODIN
BATT.
ISA SLOT 3
J5
J6
USB
ISA SLOT 4
CPU FAN
J7
SOCKET 7
PROCESSOR
Intel
PCIset
SB82371SB
PCI SLOT 1
J8
INFRARED
JP7
CPU RATE
JP8
JP9
CPU BUS
PCI SLOT 2
BUS : 50 / 60 / 66 MHz
RATE : 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0
PCI SLOT 3
CACHE UPGRADE SLOT
J9
J10
FLOPPY CONN.
CACHE TAG
J11
IDE 0 CONNECTOR
PRINTER
J12
JP11
CACHE SIZE
J13
IDE 1 CONNECTOR
J14
COM 2
COM 1
J15
JP12
3,3V
5V
PS/2
MOUSE
J16
DIMM
Intel
PCIset
SB82437VX
SIMM 1
SIMM 2
SIMM 3
SIMM 4
POWER
KBD.
CON.
J17
UT-586VX VER : 1.0
PENTIUM MAIN BOARD
J19