

Version 1.0

Published April 2013

Copyright©2013 ASRock INC. All rights reserved.



Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: <http://www.asrock.com>

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; 7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together is a registered trademark & DTS Connect, DTS Interactive, DTS Neo:PC are trademarks of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc., All Rights Reserved.




Motherboard Layout

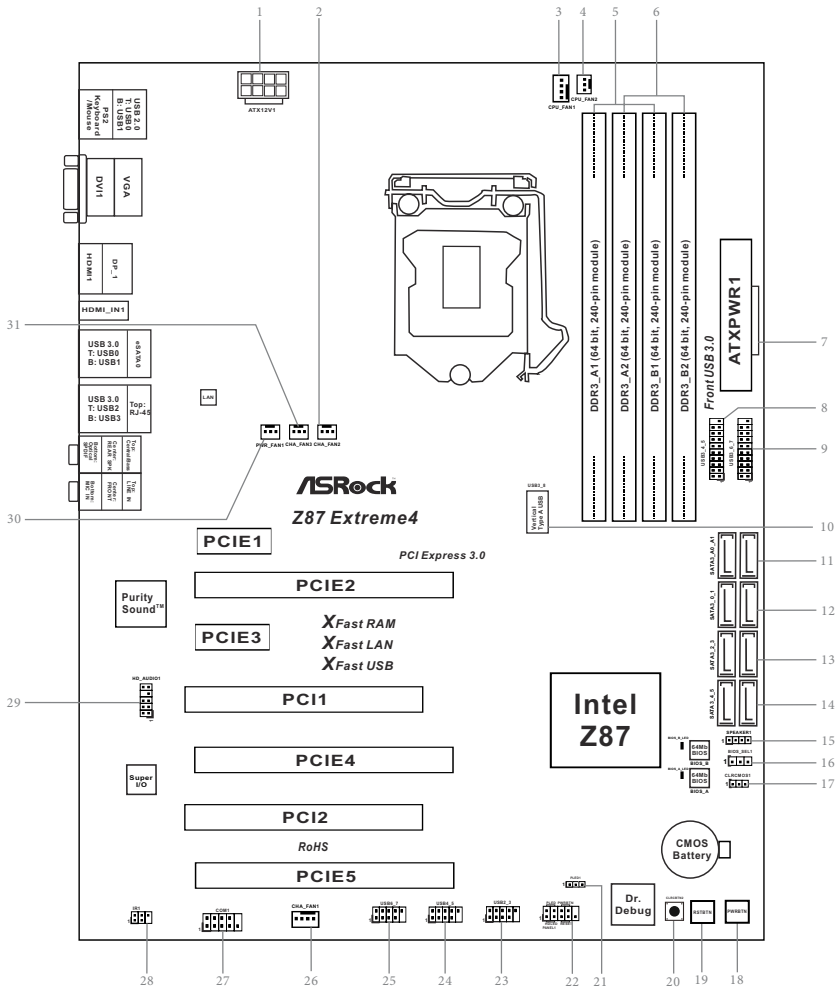


No.	Description
1	ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2	Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
3	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
4	CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
5	2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
6	2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A2, DDR3_B2)
7	ATX Power Connector (ATXPWR1)
8	USB 3.0 Header (USB3_4_5) (ASMedia Hub)
9	USB 3.0 Header (USB3_6_7) (ASMedia Hub)
10	Vertical Type A USB 3.0 (USB3_12)
11	SATA3 Connectors (SATA3_A0_A1)
12	SATA3 Connectors (SATA3_0_1)
13	SATA3 Connectors (SATA3_2_3)
14	SATA3 Connectors (SATA3_4_5)
15	Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
16	BIOS Selection Jumper (BIOS_SEL1)
17	Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
18	Power Switch (PWRBTN1)
19	Reset Switch (RSTBTN1)
20	Clear CMOS Switch
21	Power LED Header (PLED1)
22	System Panel Header (PANEL1)
23	USB 2.0 Header (USB2_3)
24	USB 2.0 Header (USB4_5)
25	USB 2.0 Header (USB6_7)
26	Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
27	COM Port Header (COM1)
28	Infrared Module Header (IR1)
29	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
30	Power Fan Connector (PWR_FAN1)
31	Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)

I/O Panel

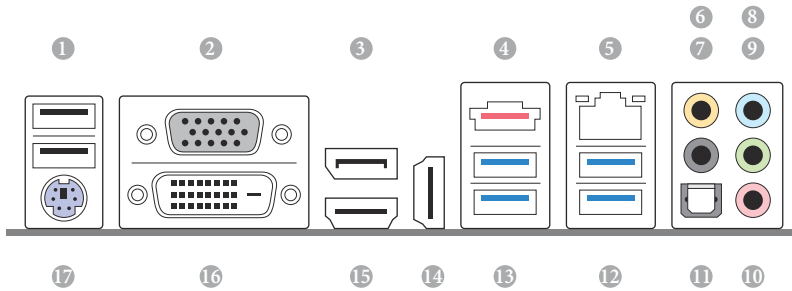

No.	Description	No.	Description
1	USB 2.0 Ports (USB01)	10	Microphone (Pink)
2	VGA Port	11	Optical SPDIF Out Port
3	Display Port	12	USB 3.0 Ports (USB3_23)
4	eSATA Connector***	13	USB 3.0 Ports (USB3_01)
5	LAN RJ-45 Port*	14	HDMI-In Port
6	Central / Bass (Orange)	15	HDMI-Out Port
7	Rear Speaker (Black)	16	DVI-D Port
8	Line In (Light Blue)	17	PS/2 Mouse/Keyboard Port
9	Front Speaker (Lime)**		

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.



Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps connection
On	Link	Green	1Gbps connection

** If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker's plug into "Front Speaker Jack". See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Channels	Front Speaker (No. 9)	Rear Speaker (No. 7)	Central / Bass (No. 6)	Line In (No. 8)
2	V	--	--	--
4	V	V	--	--
6	V	V	V	--
8	V	V	V	V



To enable Multi-Streaming, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. After restarting your computer, you will find the "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer ToolBox" , click "Enable playback multi-streaming", and click "ok". Choose "2CH", "4CH", "6CH", or "8CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use the Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use the front panel audio.

*** The eSATA connector supports SATA with cables within 1 meters.

1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z87 Extreme4 motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modifications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.

1.1 Package Contents

- ASRock Z87 Extreme4 Motherboard (ATX Form Factor)
- ASRock Z87 Extreme4 Quick Installation Guide
- ASRock Z87 Extreme4 Support CD
- 4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 1 x I/O Panel Shield
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card

1.2 Specifications

- | | |
|-----------------|--|
| Platform | <ul style="list-style-type: none">• ATX Form Factor• Premium Gold Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors) |
|-----------------|--|

- | | |
|----------------|--|
| A-Style | <ul style="list-style-type: none">• Home Cloud• Purity Sound™• HDMI-In |
|----------------|--|

- | | |
|------------|--|
| CPU | <ul style="list-style-type: none">• Supports 4th Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® in LGA1150 Package• Digi Power Design• 12 Power Phase Design• Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology• Supports Intel® K-Series unlocked CPU• Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking |
|------------|--|

- | | |
|----------------|--|
| Chipset | <ul style="list-style-type: none">• Intel® Z87 |
|----------------|--|

- | | |
|---------------|--|
| Memory | <ul style="list-style-type: none">• Dual Channel DDR3 Memory Technology• 4 x DDR3 DIMM slots• Supports DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory• Max. capacity of system memory: 32GB (see CAUTION)• Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2• Distortion-Free Slot |
|---------------|--|

- | | |
|-----------------------|---|
| Expansion Slot | <ul style="list-style-type: none">• 3 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIe2/PCIe4/PCIe5: single at x16 (PCIe2); dual at x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4); triple at x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))• 2 x PCI Express 2.0 x1 slots• 2 x PCI slots• Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™• Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™ |
|-----------------------|---|

Graphics

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. shared memory 1792MB
- Four VGA Output options: D-sub, DVI-D, HDMI and DisplayPort
- Supports Triple Monitors
- Supports HDMI Technology with max. resolution up to 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution up to 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP function with DVI-D, HDMI and DisplayPort ports
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with DVI-I, HDMI and DisplayPort ports

Audio

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC with differential amplifier
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (supports up to 600 Ohms headsets)
 - Direct Drive Technology
 - EMI shielding cover
 - PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Supports Intel® Remote Wake Technology
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Rear Panel I/O

- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI-Out Port
- 1 x HDMI-In Port
- 1 x DisplayPort
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 1 x eSATA Connector
- 2 x USB 2.0 Ports
- 4 x USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone

Storage

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z87, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 12 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and “Hot Plug” functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and “Hot Plug” functions (SATA3_A0 connector is shared with eSATA port)
- 1 x eSATA connector by ASMedia ASM1061, supports NCQ, AHCI, “Hot Plug” and Port Multiplier functions

Connector

- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x Power LED header
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX power connector
- 1 x 8 pin 12V power connector
- 1 x Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 header (supports 4 USB 3.0 ports) (ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x Clear CMOS Switch

**BIOS
Feature**

- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with Multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage Multi-adjustment

**Support
CD**

- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Cyber-Link MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser and Toolbar, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

**Hardware
Monitor**

- CPU/Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit compliant

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



Due to limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit operating systems. Windows® 64-bit operating systems do not have such limitations. You can use ASRock XFast RAM to utilize the memory that Windows® cannot use.

1.3 Unique Features



ASRock A-Tuning

A-Tuning is ASRock's multi purpose software suite with a new interface, more new features and improved utilities, including XFast RAM, Dehumidifier, Good Night LED, FAN-Tastic Tuning, OC Tweaker and a whole lot more.



ASRock Instant Flash

ASRock Instant Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM. This convenient BIOS update tool allows you to update the system BIOS in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or other complicated flash utility. Just save the new BIOS file to your USB storage and launch this tool by pressing <F6> or <F2> during POST to enter the BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Please be noted that the USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system.



ASRock APP Charger

Simply by installing the ASRock APP Charger makes your iPhone/iPad/iPod Touch charge up to 40% faster than before on your computer. ASRock APP Charger allows you to quickly charge many Apple devices simultaneously and even supports continuous charging when your PC enters into Standby mode (S1), Suspend to RAM (S3), hibernation mode (S4) or power off (S5).



ASRock XFast USB

ASRock XFast USB can boost the performance of your USB storage devices. The performance may depend on the properties of the device.



ASRock XFast LAN

ASRock XFast LAN provides faster internet access, which includes the benefits listed below. LAN Application Prioritization: You can configure your application's priority ideally and add new programs to the list. Lower Latency in Game: After setting online game's priority higher, it can lower the latency in games. Traffic Shaping: You can watch Youtube HD videos and download simultaneously. Real-Time Analysis of Your Data: With the status window, you can easily recognize which data streams you are currently transferring.



ASRock XFast RAM

ASRock XFast RAM is included in A-Tuning. It fully utilizes the memory space that cannot be used under Windows® 32-bit operating systems. ASRock XFast RAM shortens the loading time of previously visited websites, making web surfing faster than ever. And it also boosts the speed of Adobe Photoshop 5 times faster. Another advantage of ASRock XFast RAM is that it reduces the frequency of accessing your SSDs or HDDs in order to extend their lifespan.



ASRock Crashless BIOS

ASRock Crashless BIOS allows users to update their BIOS without fear of failing. If power loss occurs during the BIOS updating process, ASRock Crashless BIOS will automatically finish the BIOS update procedure after regaining power. Please note that BIOS files need to be placed in the root directory of your USB disk. Only USB 2.0 ports support this feature.



ASRock OMG (Online Management Guard)

Administrators are able to establish an internet curfew or restrict internet access at specified times via OMG. You may schedule the starting and ending hours of internet access granted to other users. In order to prevent users from bypassing OMG, guest accounts without permission to modify the system time are required.



ASRock Internet Flash

ASRock Internet Flash downloads and updates the latest UEFI firmware version from our servers for you without entering Windows® OS. Please setup network configuration before using Internet Flash.



ASRock UEFI System Browser

ASRock System Browser shows the overview of your current PC and the devices connected.



ASRock Dehumidifier Function

Users may prevent motherboard damages due to dampness by enabling “Dehumidifier Function”. When enabling Dehumidifier Function, the computer will power on automatically to dehumidify the system after entering S4/S5 state.



ASRock Easy RAID Installer

ASRock Easy RAID Installer can help you to copy the RAID driver from the support CD to your USB storage device. After copying the RAID driver to your USB storage device, please change “SATA Mode” to “RAID”, then you can start installing the OS in RAID mode.



ASRock Easy Driver Installer

For users that don't have an optical disk drive to install the drivers from our support CD, Easy Driver Installer is a handy tool in the UEFI that installs the LAN driver to your system via an USB storage device, then downloads and installs the other required drivers automatically.



ASRock Interactive UEFI

ASRock Interactive UEFI is a blend of system configuration tools, cool sound effects and stunning visuals. The unprecedented UEFI provides a more attractive interface and more amusement.



ASRock Fast Boot

With ASRock's exclusive Fast Boot technology, it takes less than 1.5 seconds to logon to Windows 8 from a cold boot. No more waiting! The speedy boot will completely change your user experience and behavior.



ASRock Restart to UEFI

Windows® 8 brings the ultimate boot up experience. The lightning boot up speed makes it hard to access the UEFI setup. ASRock Restart to UEFI allows users to enter the UEFI automatically when turning on the PC. By enabling this function, the PC will enter the UEFI directly after you restart.



ASRock Good Night LED

ASRock Good Night LED technology offers you a better sleeping environment by extinguishing the unessential LEDs. By enabling Good Night LED in the BIOS, the Power/HDD LEDs will be switched off when the system is powered on. Good Night LED will automatically switch off the Power and Keyboard LEDs when the system enters into Standby/Hibernation mode as well.



ASRock USB Key

In a world where time is money, why waste precious time everyday typing usernames to log in to Windows? Why should we even bother memorizing those foot long passwords? Just plug in the USB Key and let your computer log in to windows automatically!



ASRock Home Cloud

This motherboard supports remote wake with the onboard Intel LAN, so you can connect with your PC from anywhere in the world. You will be able to power your PC on or turn it off, monitor and take control of it remotely with another smartphone, tablet or computer.



ASRock FAN-Tastic Tuning

ASRock FAN-Tastic Tuning is included in A-Tuning. Configure up to five different fan speeds using the graph. The fans will automatically shift to the next speed level when the assigned temperature is met.



ASRock Distortion-Free Slot

ASRock's new pin design for the memory slots and PCIe slots may appear to be the same as former designs, but actually effectively reduces distortion and promotes performance, because we strive for perfection even in the most trivial details.

Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard. Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

2.1 Installing the CPU





1. Before you insert the 1150-Pin CPU into the socket, please check if the **PnP cap** is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any **bent pins** in the socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

1

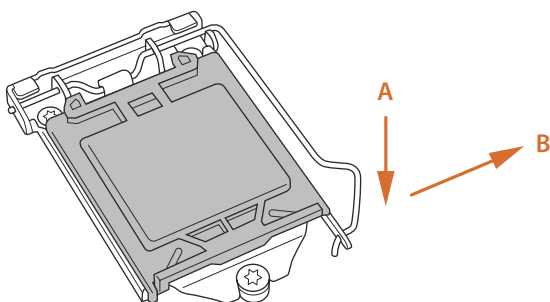

2



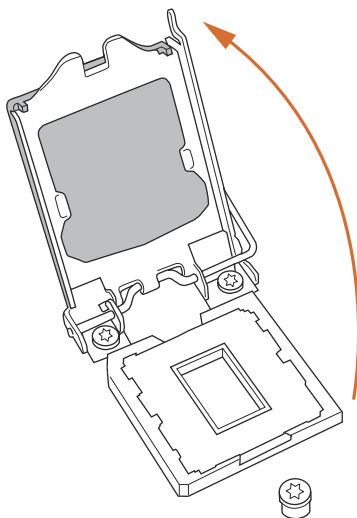


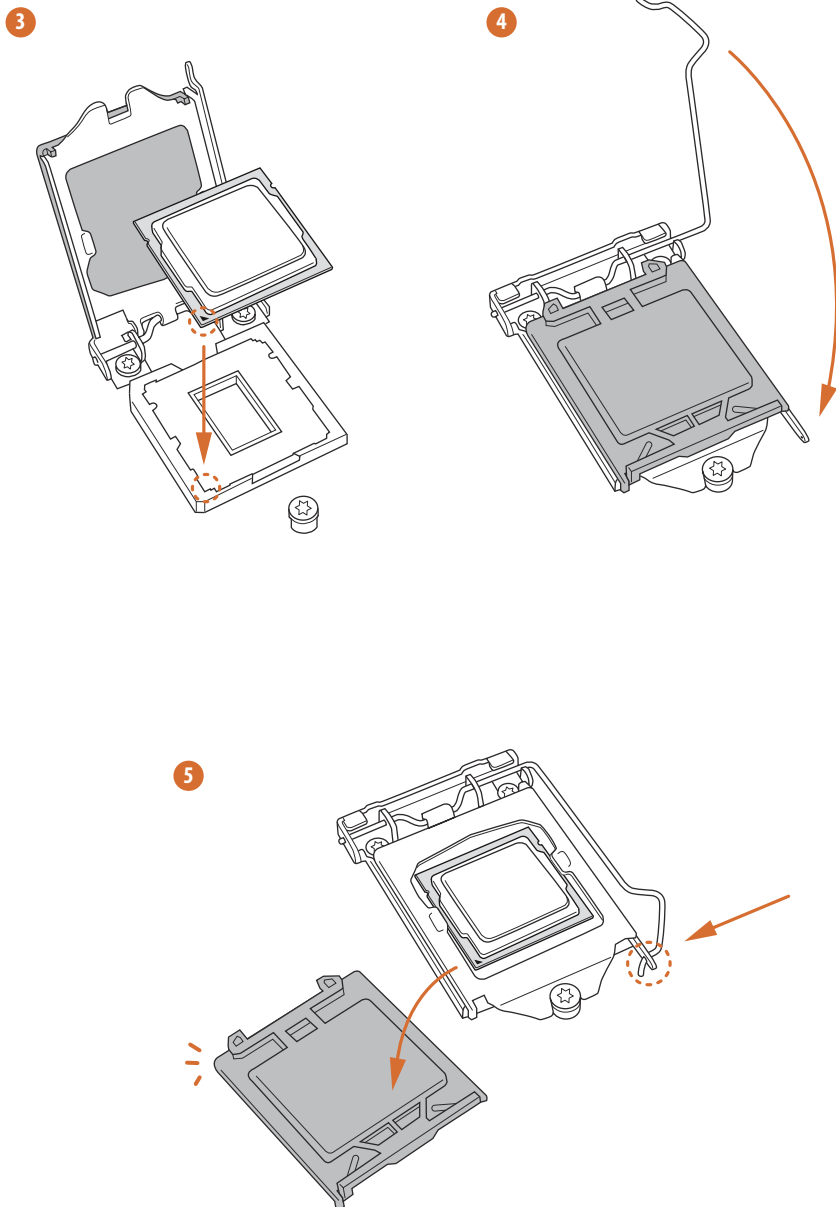



Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if you wish to return the motherboard for after service.

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

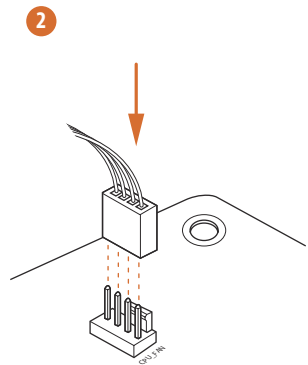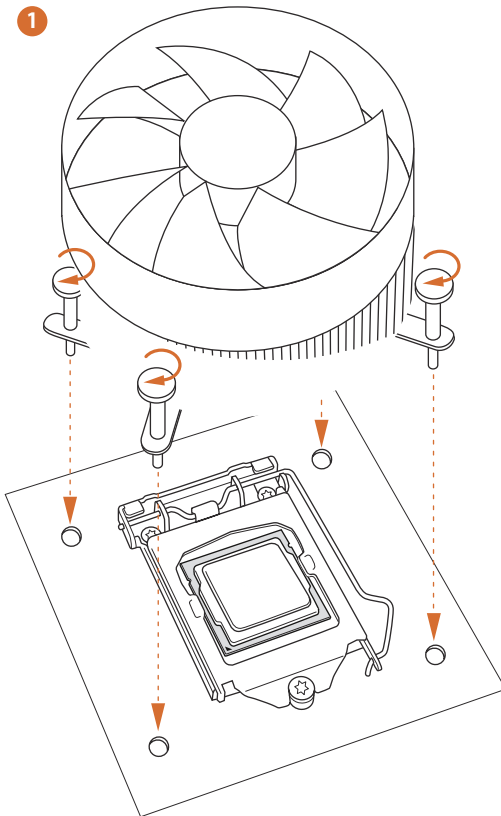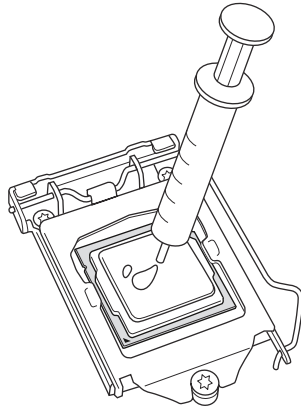

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.



1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR3 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into a DDR3 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.


Dual Channel Memory Configuration

Priority	DDR3_A1	DDR3_A2	DDR3_B1	DDR3_B2
1		Populated		Populated
2	Populated		Populated	
3	Populated	Populated	Populated	Populated




The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.


1

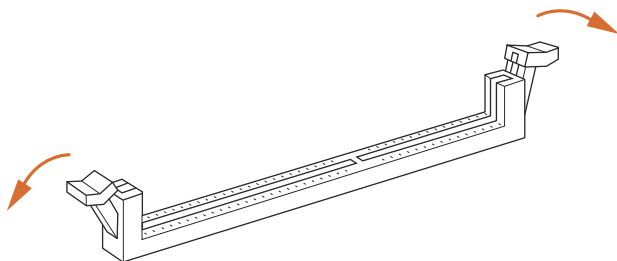

2

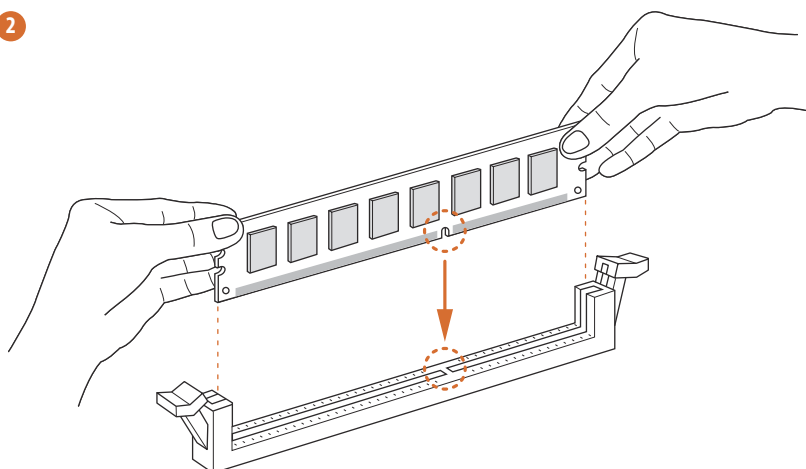

3

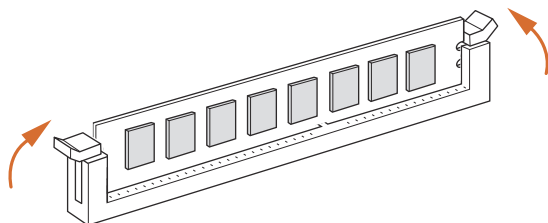

2.4 Expansion Slots (PCI and PCI Express Slots)

There are 2 PCI slots and 5 PCI Express slots on the motherboard.



Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCI slot:

The PCI1 and PCI2 slot are used to install expansion cards that have 32-bit PCI interface.

PCIe slots:

PCIE1 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE2 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.

PCIE3 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.

PCIE5 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCIe Slot Configurations


	PCIE2	PCIE4	PCIE5
Single Graphics Card	x16	N/A	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX™ or SLI™ Mode	x8	x8	N/A
Three Graphics Cards in 3-Way CrossFireX™ Mode	x8	x4	x4




For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard's chassis fan connector (CHA_FAN1, CHA_FAN2 or CHA_FAN3) when using multiple graphics cards.

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short” when a jumper cap is placed on these 2 pins.



Clear CMOS Jumper
(CLRCMOS1)
(see p.1, No. 17)




CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed.



The Clear CMOS Switch has the same function as the Clear CMOS jumper.

BIOS Selection Jumper
(BIOS_SEL1)
(see p.1, No. 16)




This motherboard has two BIOS onboard, a main BIOS (BIOS_A) and a backup BIOS (BIOS_B), which enhances protection for the safety and stability of your system. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the main BIOS is corrupted or damaged, please use a jumper cap to short pin2 and pin3, then the backup BIOS will take over on the next system boot. After that, short pin1 and pin2 again, then use “Secure Backup UEFI” in the UEFI Setup Utility to duplicate a working copy of the BIOS files to the primary BIOS to ensure normal system operation. For safety issues, users are not able to update the backup BIOS manually. Users may refer to the BIOS LEDs (BIOS_A_LED or BIOS_B_LED) to identify which BIOS is currently activated.

2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 22)



Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED Header
(3-pin PLED1)
(see p.1, No. 21)




Please connect the chassis power LED to this header to indicate the system's power status.

Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0_1:
see p.1, No. 12)
(SATA3_2_3:
see p.1, No. 13)
(SATA3_4_5:
see p.1, No. 14)
(SATA3_A0_A1:
see p.1, No. 11)




These eight SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate. If the eSATA port on the rear I/O has been connected, the internal SATA3_A0 will not function.
To minimize the boot time, use Intel® Z87 SATA ports (SATA3_0) for your bootable devices.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB2_3)
(see p.1, No. 23)
(9-pin USB4_5)
(see p.1, No. 24)
(9-pin USB6_7)
(see p.1, No. 25)



Besides two USB 2.0 ports on the I/O panel, there are three headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.

USB 3.0 Headers
(19-pin USB3_4_5)
(see p.1, No. 8)
(19-pin USB3_6_7)
(see p.1, No. 9)




Besides four USB 3.0 ports on the I/O panel, there are one header on this motherboard. Each USB 3.0 header can support two ports.

(USB3_8)
(see p.1, No. 10)



Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIOI1)
(see p.1, No. 29)




This header is for connecting audio devices to the front audio panel.




1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
 - E. To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Speaker Header
(4-pin SPEAKER1)
(see p.1, No. 15)



Please connect the chassis speaker to this header.

Chassis and Power Fan Connectors
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 26)




Please connect fan cables to the fan connectors and match the black wire to the ground pin.


(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 2)
(3-pin CHA_FAN3)
(see p.1, No. 31)



(3-pin PWR_FAN1)
(see p.1, No. 30)




CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 3)




This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

(3-pin CPU_FAN2)
(see p.1, No. 4)




ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 7)




This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)




This motherboard provides an 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.

Infrared Module Header
(5-pin IR1)
(see p.1, No. 28)



This header supports an optional wireless transmitting and receiving infrared module.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 27)



This COM1 header supports a serial port module.

2.7 Smart Switches

The motherboard has three smart switches: Power Switch, Reset Switch and Clear CMOS Switch, allowing users to quickly turn on/off the system, reset the system or clear the CMOS values.

Power Switch
(PWRBTN)
(see p.1, No. 18)



Power Switch allows users to quickly turn on/off the system.

Reset Switch
(RSTBTN)
(see p.1, No. 19)



Reset Switch allows users to quickly reset the system.

Clear CMOS Switch
(CLRBTN)
(see p.1, No. 20)



Clear CMOS Switch allows users to quickly clear the CMOS values.



This function is operational only when you power off your computer and unplug the power supply.

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Z87 Extreme4 von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRocks Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.

1.1 Lieferumfang

- ASRock Z87 Extreme4-Motherboard (ATX-Formfaktor)
- ASRock Z87 Extreme4-Schnellinstallationsanleitung
- ASRock Z87 Extreme4-Support-CD
- 4 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 1 x E/A-Blendenabschirmung
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S-Karte

1.2 Technische Daten

Plattform

- ATX-Formfaktor
- Premium Gold-Kondensatordesign (100 % in Japan gefertigt, hochqualitative leitfähige Polymer-Kondensatoren)

Prozessor

- Unterstützt Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® der 4. Generation im LGA1150-Paket
- Digipower-Design
- 12-Leistungsphasendesign
- Unterstützt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie
- Unterstützt CPU mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie

Chipsatz

- Intel® Z87

Speicher

- Dualkanal-DDR3-Speichertechnologie
- 4 x DDR3-DIMM-Steckplätze
- Unterstützt DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher
- Systemspeicher, max. Kapazität: 32GB(siehe ACHTUNG)
- Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
- Verzerrungsfreier Steckplatz

Erweiterungssteckplatz

- 3 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplätze (PCIe2/PCIe4/PCIe5:einzeln bei x16 (PCIe2); doppelt bei x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4); dreifach bei x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- 2 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplätze
- 2 x PCI-Steckplätze
- Unterstützt AMD Quad CrossFireX™, 3-Wege-CrossFireX™ und CrossFireX™
- Unterstützt NVIDIA® Quad SLI™ und SLI™

Grafikkarte

- Integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgänge können nur mit Prozessoren unterstützt werden, die GPU-integriert sind.
- Unterstützt integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung: Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. geteilter Speicher: 1792 MB
- Vier VGA-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D, HDMI und DisplayPort
- Unterstützt drei Monitore
- Unterstützt HDMI-Technologie mit maximaler Auflösung von 4K × 2K (4096 x 2304) bei 24 Hz
- Unterstützt DVI-D mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt D-Sub mit maximaler Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt DisplayPort mit maximaler Auflösung von 4K × 2K (4096 x 2304) bei 24 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDCP-Funktion mit DVI-D-, HDMI- und DisplayPort-Ports
- Unterstützt Blu-ray- (BD) (Full HD/1080p) / HD-DVD-Wiedergabe mit DVI-I-, HDMI-, und DisplayPort-Ports

Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1150-Audiocodec)
- Erstklassige Blu-ray-Audiounterstützung
- Unterstützt Purity Sound™
 - 115-dB-SRV-DAC mit Differentialverstärker
 - TI® NE5532 erstklassiger Headset-Verstärker (unterstützt Headsets mit bis zu 600 Ohm)
 - Direct Drive Technology
 - Abdeckung mit EMV-Abschirmung
 - PCB-isolierte Abschirmung
- Unterstützt DTS Connect

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Unterstützt Intel® Remote Wake Technology
- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

**Rückblende,
E/A**

- 1 x PS/2-Tastatur-/Mausanschluss
- 1 x D-Sub-Port
- 1 x DVI-D-Port
- 1 x HDMI-Ausgang
- 1 x HDMI-Eingang
- 1 x DisplayPort
- 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
- 1 x eSATA-Anschluss
- 2 x USB 2.0-Ports
- 4 x USB 3.0-Ports
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschluss: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher

- 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse über Intel® Z87, unterstützt RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 12 und Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI und „Hot-Plugging“-Funktionen
- 2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse per ASMedia ASM1061, unterstützt NCQ, AHCI und „Hot-Plugging“ (SATA3_A0-Anschluss wird mit eSATA-Port geteilt)
- 1 x eSATA-Anschluss per ASMedia ASM1061, unterstützt NCQ, AHCI, „Hot-Plugging“- und Portmultiplikator-Funktionen

Anschluss

- 1 x IR-Stiftleiste
- 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED-Stiftleiste
- 2 x CPU-Lüfteranschlüsse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig)
- 3 x Gehäuselüfteranschlüsse (1 x 4-polig, 2 x 3-polig)
- 1 x Netzteil Lüfteranschluss (3-polig)
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
- 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 3 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützt sechs USB 2.0-Ports)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0-Stiftleiste (unterstützt Vier USB 3.0-Ports)
(ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug mit LED
- 1 x Ein-/Austaste mit LED
- 1 x Reset-Taste mit LED
- 1 x CMOS-löschen-Schalter

BIOS-Funktion

- 2 x 64-Mb-AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen (1 x Haupt-BIOS und 1 x Ausfall-BIOS)
- Unterstützt UEFI-Technologie (zuverlässige Sicherung)
- ACPI 1.1-konforme Aufweckereignisse
- SMBIOS 2.3.1-Unterstützung
- CPU, DRAM, PCH 1,05 V, PCH 1,5 V / Mehrfachspannungsanpassung

Support-CD

- Treiber, Dienstprogramme, Antivirensoftware (Testversion), CyberLink MediaEspresso 6.5-Testversion, Google Chrome Browser und Toolbar, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- Extreme Tuning Utility (IXTU)

Hardwareüberwachung

- CPU-/Gehäusetemperaturerkennung
- CPU/Gehäuse/Netzteil-Lüftertachometer
- Lautloser CPU-/Gehäuselüfter (ermöglicht automatische Anpassung der Geschwindigkeit des Gehäuselüfters über die CPU-Temperatur)
- CPU/Gehäuselüfter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebssystem

- Konform mit Microsoft® Windows® 8 / 8, 64 Bit / 7 / 7, 64 Bit

Zertifizierungen

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>




Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.



Aufgrund von Beschränkungen kann die Größe des tatsächlich für die Systemnutzung reservierten Speichers unter Windows®-Betriebssystemen mit 32 Bit weniger als 4 GB betragen. Windows®-Betriebssysteme mit 64 Bit haben keine derartigen Beschränkungen. Mit ASRock XFast RAM können Sie den Speicher einsetzen, den Windows® nicht nutzen kann.

1.3 Jumper-einstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 „kurzgeschlossen“ sind, wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.



CMOS-löschen-Jumper
(CLRCMOS1)
(siehe S. 1, Nr. 17)

1_2

Standard

2_3

CMOS löschen

CLRCMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Zurücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.



Der CMOS-löschen-Schalter hat dieselbe Funktion wie der CMOS-löschen-Jumper.

BIOS-Auswahl-Jumper
(BIOS_SEL1)
(siehe S. 1, Nr. 16)




Dieses Motherboard verfügt über zwei integrierte BIOS, ein Haupt-BIOS (BIOS_A) und ein Ausfall-BIOS (BIOS_B), die den Schutz in puncto Sicherheit und Stabilität Ihres Systems steigern. Normalerweise läuft das System über das Haupt-BIOS. Falls das Haupt-BIOS jedoch defekt oder beschädigt ist, schließen Sie bitte Kontakt 2 und Kontakt 3 über eine Jumperkappe kurz; daraufhin übernimmt das Ausfall-BIOS beim nächsten Systemstart. Schließen Sie Kontakt 1 und Kontakt 2 daraufhin erneut kurz, duplizieren Sie dann mit „Secure Backup UEFI“ im UEFI-Einrichtungsprogramm zur Gewährleistung eines normalen Systembetriebs eine Arbeitskopie der BIOS-Dateien am primären BIOS. Aus Sicherheitsgründen können Benutzer das Ausfall-BIOS nicht manuell aktualisieren. Sie können das aktuell aktivierte BIOS anhand der BIOS-LEDs (BIOS_A_LED oder BIOS_B_LED) bestimmen.

1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind **KEINE** Jumper. Bringen Sie **KEINE** Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 22)



Verbinden Sie Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):


Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED-Stiftleiste

(3-polig, PLED1)

(siehe S. 1, Nr. 21)



Bitte verbinden Sie die Betrieb-LED des Gehäuses zur Anzeige des Systembetriebsstatus mit dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschlüsse

(SATA3_0_1:

siehe S. 1, Nr. 12)

(SATA3_2_3:

siehe S. 1, Nr. 13)

(SATA3_4_5:

siehe S. 1, Nr. 14)

(SATA3_A0_A1:

siehe S. 1, Nr. 11)



Diese acht SATA-III-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s. Falls der eSATA-Port am hinteren E/A angeschlossen wurde, funktioniert der interne SATA3_A0-Anschluss nicht.

Nutzen Sie zum Minimieren der Startzeit Intel® Z87-SATA-Ports (SATA3_0) für Ihre bootfähigen Geräte.

USB 2.0-Stiftleisten

(9-polig, USB2_3)


(siehe S. 1, Nr. 23)

(9-polig, USB4_5)

(siehe S. 1, Nr. 24)

(9-polig, USB6_7)

(siehe S. 1, Nr. 25)



Neben zwei USB 2.0-Ports an der E/A-Blende befinden sich drei Stiftleisten an diesem Motherboard. Jede USB 2.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.


USB 3.0-Stiftleisten

(19-polig, USB3_4_5)

(siehe S. 1, Nr. 8)

(19-polig, USB3_6_7)

(siehe S. 1, Nr. 9)




Neben vier USB 3.0-Ports an der E/A-Blende befindet sich eine Stiftleiste an diesem Motherboard. Jede USB 3.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

(USB3_8)

(siehe S. 1, Nr. 10)



Audiostiftleiste
(Frontblende)
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 29)




Diese Stiftleiste dient
dem Anschließen von
Audiogeräten an der
Frontblende.




1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanel dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
 - A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
 - B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
 - C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
 - D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
 - E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelautestärke)“ an.

Gehäuselautsprecherstift-
leiste
(4-polig, SPEAKER1)
(siehe S. 1, Nr. 15)



Bitte verbinden Sie den
Gehäuselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

Gehäuse- und
Netzteillüfteranschlüsse
(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 26)




Bitte verbinden Sie die
Lüfterkabel mit den
Lüfteranschlüssen; der
schwarze Draht gehört
zum Erdungskontakt.


(3-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 2)
(3-polig, CHA_FAN3)
(siehe S. 1, Nr. 31)



(3-polig, PWR_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 30)




CPU-Lüfteranschlüsse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)




Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

(3-polig, CPU_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 4)




ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 7)




Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)




Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

Infrarotmodul-Stiftleiste
(5-polig, IR1)
(siehe S. 1, Nr. 28)



Diese Stiftleiste unterstützt ein optionales kabelloses Infrarotmodul zum Übertragen und Empfangen.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 27)



Diese COM1-Stiftleiste unterstützt ein Modul für serielle Ports.

1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat drei intelligente Schalter: Ein-/Ausschalter, Reset-Schalter und CMOS-löschen-Schalter, wodurch Benutzer das System schnell ein-/abschalten, zurücksetzen bzw. die CMOS-Werte löschen können.

Ein-/Ausschalter
(PWRBTN)
(siehe S. 1, Nr. 18)



Mit dem Ein-/Ausschalter kann der Benutzer das System schnell ein-/abschalten.

Reset-Schalter
(RSTBTN)
(siehe S. 1, Nr. 19)



Der Reset-Taste ermöglicht das schnelle Rücksetzen des Systems.

CMOS-löschen-Schalter
(CLRCBTN)
(siehe S. 1, Nr. 20)



Mit dem CMOS-löschen-Schalter können Benutzer die CMOS-Werte schnell löschen.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die Stromversorgung unterbrechen.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock Z87 Extreme4, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock Z87 Extreme4 (facteur de forme ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock Z87 Extreme4
- CD d'assistance ASRock Z87 Extreme4
- 4 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x panneau de protection E/S
- 1 x carte ASRock SLI_Bridge_2S

1.2 Spécifications

- Plateforme**
- Facteur de forme ATX
 - Condensateur de conception premium or (condensateurs haute qualité en polymère conducteur 100% fabriqués au Japon)

- Processeur**
- Prend en charge les processeurs de 4^{ème} Génération Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® en package LGA1150
 - Conception Digi Power
 - Alimentation à 12 phases
 - Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
 - Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel®

- Chipset**
- Intel® Z87

- Mémoire**
- Technologie mémoire double canal DDR3
 - 4 x fentes DIMM DDR3
 - Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066
 - Capacité max. de la mémoire système : 32Go (voir AVERTISSEMENT)
 - Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
 - Fente anti-distorsion

- Fente d'expansion**
- 3 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIe2/PCIe4/PCIe5:Simple en mode x16 (PCIe2) ; double en mode x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) ; triple en mode x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
 - 2 x fentes PCI Express 2.0 x1
 - 2 x fentes PCI
 - Prend en charge AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ et CrossFireX™
 - Prend en charge NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™

Graphiques

- La technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals et les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant un contrôleur graphique.
- Prend en charge la technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Mémoire partagée max. 1792Mo
- Quatre options de sortie VGA : D-Sub, DVI-D, HDMI et DisplayPort
- Prend en charge la configuration à triple moniteurs
- Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale de 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge la technologie DisplayPort avec résolution maximale de 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec HDMI (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge la fonction HDCP via ports DVI-D, HDMI et DisplayPort
- Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) / HD-DVD Full HD 1080p via ports DVI-I, HDMI et DisplayPort

Audio

- Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek ALC1150)
- Compatible audio Blu-ray Premium
- Prend en charge Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC avec amplificateur différentiel
 - TI® NE5532 l'amplificateur de casque premium (prend en charge les casques jusqu'à 600 Ohms)
 - Technologie Direct Drive
 - Capot à blindage CEM
 - Blindage isolant PCB
- Prend en charge DTS Connect

Réseau

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Prend en charge la technologie Intel® Remote Wake
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- Prend en charge PXE

**Connectique
du panneau
arrière**

- 1 x port clavier/souris PS/2
- 1 x port D-Sub
- 1 x port DVI-D
- 1 x port de sortie HDMI
- 1 x port d'entrée HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1 x port sortie optique SPDIF
- 1 x connecteur eSATA
- 2 x ports USB 2.0
- 4 x ports USB 3.0
- 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arrière / central / basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

Stockage

- 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s par Intel® Z87, compatibles RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 12 et Intel Smart Response), fonctions NCQ, AHCI et « Hot Plug »
- 2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s par ASMedia ASM1061, compatibles avec les fonctions NCQ, AHCI et « Hot Plug » (le connecteur SATA3_A0 est partagé avec le port eSATA)
- 1 x connecteur eSATA par ASMedia ASM1061, compatible avec les fonctions NCQ, AHCI, « Hot Plug » et multiplicateur de port.

Connectique

- 1 x embase IR
- 1 x embase pour port COM
- 1 x embase LED d'alimentation
- 2 x connecteurs pour ventilateur de processeur (1 x 4 broches, 1 x 3 broches)
- 3 x connecteurs pour ventilateur de châssis (1 x 4 broches, 2 x 3 broches)
- 1 x connecteur pour ventilateur d'alimentation (3 broches)
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
- 1 x connecteur d'alimentation 12V 8 broches
- 1 x connecteur audio panneau frontal
- 3 x embases USB 2.0 (pour 6 ports USB 2.0)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x embase USB 3.0 (pour 4 ports USB 3.0)(ASMedia Hub)
- 1 x Dr Debug avec témoin LED
- 1 x bouton de mise en marche avec témoin LED
- 1 x bouton de réinitialisation avec témoin LED
- 1 x bouton Clear CMOS

Caractéristiques du BIOS

- 2 x BIOS UEFI AMI 64Mo avec prise en charge interface graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de sauvegarde)
- Prend en charge la technologie de sauvegarde sécurisée UEFI
- Compatible ACPI 1.1 Wake Up Events
- Prend en charge SMBIOS 2.3.1
- Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

CD inclus

- Pilotes, utilitaires, logiciel AntiVirus (version d'évaluation), version d'essai CyberLink MediaEspresso 6.5, navigateur Google Chrome et barre d'outils, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer,
- utilitaire Intel® Extreme Tuning (IXTU)

Surveillance du matériel

- Détection de la température du processeur/châssis
- Tachéomètre processeur/châssis/ventilateur d'alimentation
- Fonction ventilateur silencieux processeur/châssis Quiet Fan (permet au ventilateur du châssis d'adapter sa vitesse de rotation automatiquement en fonction de la température du processeur)
- Contrôle simultané des vitesses du ventilateur processeur/châssis
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Système d'exploitation

- Compatible Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bits

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>



Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.



En raison de limitations dues au système d'exploitation, la capacité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 Go. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation Windows® 64-bit. Vous pouvez utiliser ASRock XFast RAM pour utiliser la mémoire dont Windows® ne peut se servir.


1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).

Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est 'court-circuité'.

Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est 'ouvert'.

L'illustration représente un cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.



Cavalier Clear CMOS
(CLRCMOS1)
(voir p.1, No. 17)



Par défaut



Fonction Clear CMOS

CLRCMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.



Le bouton Clear CMOS possède la même fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.

Sélection du cavalier du BIOS
(BIOS_SEL1)
(voir p.1, No. 16)




Cette carte mère est dotée de deux BIOS – un BIOS principal (BIOS_A), et un BIOS de secours (BIOS_B) – ce qui permet d'optimiser la protection du système pour des performances fiables et stables. En règle générale, le système utilise le BIOS principal. Toutefois, si le BIOS principal venait à être corrompu ou endommagé, veuillez utiliser le capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3, et le BIOS de secours prendra automatiquement le relais au redémarrage du système. Après cela, court-circuitez la broche1 et la broche2, puis utilisez le programme « Secure Backup UEFI » de l'utilitaire de configuration UEFI Setup pour effectuer une copie des fichiers BIOS vers le BIOS primaire pour garantir le bon fonctionnement du système. Par souci de sécurité du système, l'utilisateur ne peut pas mettre à jour le BIOS de secours manuellement. Pour identifier le BIOS actif, l'utilisateur peut consulter les témoins LED du BIOS (LED_BIOS_A ou LED_BIOS_B).

1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système
(PANNEAU1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 22)



Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PWRBTN (bouton d'alimentation):

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :


pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d'activité du disque dur) :

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED d'alimentation, LED d'activité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Embase LED
d'alimentation
(PLED1 à 3 broches)
(voir p.1, No. 21)




Veuillez brancher le
LED d'alimentation du
châssis sur cette embase
pour indiquer l'état
d'alimentation du système.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_0_1:
voir p.1, No. 12)
(SATA3_2_3:
voir p.1, No. 13)
(SATA3_4_5:
voir p.1, No. 14)
(SATA3_A0_A1:
voir p.1, No. 11)




Ces huit connecteurs
SATA3 sont compatibles
avec les câbles de données
SATA pour les appareils de
stockage internes avec un
taux de transfert maximal
de 6,0 Go/s. Si le port
eSATA sur le panneau E/
S arrière a été connecté,
le SATA3_A0 interne ne
fonctionnera pas.
Pour minimiser le temps
au démarrage, utilisez les
ports Intel® Z87 SATA
(SATA3_0) pour vos
appareils démarrables.

Embases USB 2.0
(USB2_3 à 9 broches)
(voir p.1, No. 23)
(USB4_5 à 9 broches)
(voir p.1, No. 24)
(USB6_7 à 9 broches)
(voir p.1, No. 25)



En plus des deux ports
USB 2.0 sur le panneau E/S,
cette carte mère est dotée
de trois embases. Chaque
embase USB 2.0 peut
prendre en charge deux
ports.

Embases USB 3.0
(USB3_4_5 à 19 broches)
(voir p.1, No. 8)
(USB3_6_7 19 broches)
(voir p.1, No. 9)




En plus des quatre ports
USB 3.0 sur le panneau
E/S, cette carte mère
est dotée d'une embase
supplémentaire. Chaque
embase USB 3.0 peut
prendre en charge deux
ports.

(USB3_8)
(voir p.1, No. 10)



Embase audio du panneau frontal
(HD_AUDIO1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 29)




Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.




1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
 - A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
 - B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
 - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
 - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

Embase du haut-parleur du châssis
(SPEAKER1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 15)



Veuillez brancher le haut-parleur du châssis sur cette embase.

Connecteurs du châssis et de l'alimentation du ventilateur
(CHA_FAN1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 26)




Veuillez brancher les câbles du ventilateur sur les connecteurs du ventilateur, puis reliez le fil noir à la broche de mise à terre.

(CHA_FAN2 à 3 broches)
(voir p.1, No. 2)
(CHA_FAN3 à 3 broches)
(voir p.1, No. 31)




(PWR_FAN1 à 3 broches)
(voir p.1, No. 30)



Connecteurs du ventilateur du processeur (CPU_FAN1 à 4 broches) (voir p.1, No. 3)




(CPU_FAN2 à 3 broches) (voir p.1, No. 4)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1 à 24 broches) (voir p.1, No. 7)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d'alimentation ATX 12V (ATX12V1 à 8 broches) (voir p.1, No. 1)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

Embase pour module infrarouge (IR1 à 5 broches) (voir p.1, No. 28)



Cette embase prend en charge un module sans-fil d'émission et de réception infrarouge optionnel.

Embase pour port série (COM1 à 9 broches) (voir p.1, No. 27)



Cette embase COM1 prend en charge un module de port série.

1.5 Boutons intelligents

La carte mère est équipée de trois boutons intelligents : bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation et bouton d'effacement CMOS qui permettent aux utilisateurs d'allumer/éteindre le système, de réinitialiser le système ou d'effacer les valeurs CMOS en toute simplicité.

Bouton de mise en marche
(PWRBTN)
(voir p.1, No. 18)



Le bouton de mise en marche permet aux utilisateurs d'allumer le système rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN)
(voir p.1, No. 19)



Le bouton de réinitialisation permet aux utilisateurs de réinitialiser le système rapidement.

Bouton d'effacement
CMOS
(CLRCBTN)
(voir p.1, No. 20)



Le bouton d'effacement CMOS permet aux utilisateurs d'effacer les valeurs CMOS rapidement.



Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'ordinateur est éteint et son cordon d'alimentation débranché.

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock Z87 Extreme4, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualità ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questa documentazione sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre ASRock Z87 Extreme4 (Form Factor ATX)
- Guida all'installazione rapida di ASRock Z87 Extreme4
- CD di supporto ASRock Z87 Extreme4
- 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O
- 1 x scheda ASRock SLI_Bridge_2S

1.2 Specifiche

Piattaforma

- Fattore di forma ATX
- Design condensatore Premium Gold (condensatori a conduttore in polimero di alta qualità realizzati al 100% in Giappone)

CPU

- Supporta Intel® Core™ i7 / i5 / i3 di 4^a generazione / Xeon® / Pentium® / Celeron® in LGA1150 Package
- Design Digi Power
- 12 Power Phase Design
- Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
- Supporta Intel® K-Series unlocked CPU

Chipset

- Intel® Z87

Memoria

- Tecnologia con memoria DDR3 a doppio canale
- 4 x slot DIMM DDR3
- Supporto di DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered
- Capacità max. della memoria di sistema: 32 GB(fare riferimento a ATTENZIONE)
- Supporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
- Alloggio anti-distorsione

Slot di espansione

- 3 alloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4/PCIE5:singolo a x16 (PCIE2); doppio a x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4); triplo a x8 (PCIE2) / x4 (PCIE4) / x4 (PCIE5))
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slot
- 2 x slot PCI
- Supporto di AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supporta NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™

Grafica

- La videografica integrata della scheda video HD Intel® e le uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU integrata.
- Supporta la videografica integrata della scheda video HD Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memoria condivisa max. 1792 MB
- Quattro opzioni d'output VGA: D-Sub, DVI-D, HDMI e DisplayPort
- Supporta il triplo monitor
- Supporta la tecnologia HDMI con risoluzione max. fino a 4 K × 2 K (4096 x 2304) a 24 Hz
- Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Supporta DisplayPort con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2304) a 24Hz
- Supporta Auto Lip Sync, Deep Color (12 bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (è necessario un monitor conforme ad HDMI)
- Supporto della funzione HDCP con le porte DVI-D, HDMI e DisplayPort
- Supporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p/riproduzione HD-DVD con porte DVI-I, HDMI e DisplayPort

Audio

- Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek ALC1150)
- Supporto audio Blu-ray Premium
- Supporto di Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC con amplificatore differenziale
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (supporta cuffie fino a 600 Ohms)
 - Tecnologia Direct Drive
 - Copertura schermata EMI
 - Schermatura isolata PCB
- Supporta DTS Connect

LAN

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Supporta la tecnologia Intel® Remote Wake
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporta PXE

I/O pannello posteriore

- 1 x porta tastiera/mouse PS/2
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta DVI-D
- 1 x porta HDMI-Out
- 1 x porta HDMI-In
- 1 x DisplayPort
- 1 x porta uscita SPDIF ottico
- 1 x connettore eSATA
- 2 x porte USB 2.0
- 4 x porte USB 3.0
- 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Jack audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono

Archiviazione

- 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s Intel® Z87, supporto RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 12 e Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI e funzioni "Hot Plug"
- 2 x Connettori SATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061, supporto delle funzioni NCQ, AHCI e "Hot Plug" (il connettore SATA3_A0 è condiviso con la porta eSATA)
- 1 x connettore eSATA ASMedia ASM1061, supporta le funzioni NCQ, AHCI, funzioni "Hot Plug" e moltiplicatore di porte

Connettore

- 1 x header IR
- 1 x header porta COM
- 1 x header LED di alimentazione
- 2 x connettori ventola CPU (1 x 4 pin, 1 x 3 pin)
- 3 x connettori ventola chassis (1 x 4 pin, 2 x 3 pin)
- 1 x connettore ventola alimentazione (3 pin)
- 1 x connettore alimentazione ATX a 24 pin
- 1 x connettore alimentazione da 12 V a 8 pin
- 1 x connettore audio pannello anteriore
- 3 x header USB 2.0 (supporto 6 porte USB 2.0)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x header USB 3.0 (supporto 4 porte USB 3.0) (ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug con LED
- 1 x interruttore d'alimentazione con LED
- 1 x interruttore di ripristino con LED
- 1 x interruttore per azzerare la CMOS

Caratteristiche del BIOS

- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS con supporto interfaccia multilingue (1 x Main BIOS e 1 x Backup BIOS)
- Supporto della tecnologia Secure Backup UEFI
- Eventi di wake up conformi ad ACPI 1.1
- Supporto SMBIOS 2.3.1
- Multiregolazione tensione CPU, DRAM, PCH 1,05 V, PCH 1,5 V

CD di supporto

- Driver, utilità, software antivirus (versione dimostrativa), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, browser e barra degli strumenti Google Chrome, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel *
- IXTU (Extreme Tuning Utility)

Hardware Monitor

- Sensore temperatura CPU/chassis
- Tachimetro CPU/chassis/ventola alimentazione
- Ventola silenziosa CPU/chassis (consente l'autoregolazione della velocità della ventola dello chassis mediante la temperatura della CPU)
- Controllo multivelocità della ventola di CPU/chassis
- Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

SO

- Microsoft® Windows® 8/8 a 64-bit/7/conforme a 7 a 64-bit

Certificazioni

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>




Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.



A causa della limitazione, l'effettiva dimensione della memoria può essere inferiore a 4 GB per riservare l'uso del sistema ai sistemi operativi di Windows® a 32 bit. I sistemi operativi Windows® a 64 bit non possiedono tali limitazioni. È possibile utilizzare la RAM XFast di ASRock per utilizzare la memoria che Windows® non può utilizzare.

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto". L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin i cui pin1 e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper è posizionato su questi 2 pin.



Jumper per azzerare la
CMOS
(CLRCMOS1)
(vedere pag. 1, n. 17)

1_2	2_3
	
predefinito	Azzerare la CMOS

CLRCMOS1 consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Dopo aver atteso 15 secondi, utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare il pin2 e il pin3 su CLRCMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS.



L'interruttore per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la CMOS.

Jumper di selezione BIOS
(BIOS_SEL1)
(vedere pag. 1, n. 16)




Questa scheda madre è dotata di due BIOS, un BIOS principale (BIOS_A) e un BIOS di backup (BIOS_B), che migliorano la protezione, la sicurezza e la stabilità del sistema. Il sistema funziona normalmente sul BIOS principale. Tuttavia, se il BIOS è corrotto o danneggiato, utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare il pin2 e il pin3, quindi il BIOS di backup si attiverà al successivo avvio del sistema. Dopo di che, cortocircuitare di nuovo il pin1 ed il pin2 di nuovo, quindi usare "Secure Backup UEFI" in UEFI Setup Utility per duplicare una copia dei file BIOS sul BIOS primario per garantire il funzionamento normale del sistema. Per questioni di sicurezza, gli utenti non sono in grado di aggiornare il BIOS di backup manualmente. Gli utenti possono fare riferimento ai LED BIOS (BIOS_A_LED o BIOS_B_LED) per identificare quale BIOS è attualmente attivato.

1.4 Header e connettori sulla scheda



Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema
(PANEL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)



Collegare l'interruttore dell'alimentazione, l'interruttore di reset e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis su questo header secondo la seguente assegnazione dei pin. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



PWRBTN (interruttore di alimentazione):

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. È possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):


collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

HDLED (LED di attività disco rigido):

collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello anteriore è composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attività disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni dei pin corrispondano correttamente.

Header LED di
alimentazione
(PLED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)




Collegare il LED di
alimentazione chassis a
questo header per indicare
lo stato di alimentazione
del sistema.

Connettori Serial ATA3
(SATA3_0_1:
vedere pag.1,n. 12)
(SATA3_2_3:
vedere pag. 1, n. 13)
(SATA3_4_5:
vedere pag. 1, n. 14)
(SATA3_A0_A1:
vedere pag.1, n. 11)




Questi otto connettori
SATA3 supportano cavi di
trasmissione dati SATA per
i dispositivi d'archiviazione
interni velocità di
trasferimento dati fino a 6,0
Gb/s. Se la porta eSATA
sul pannello posteriore I/
O è collegata, il connettore
SATA3_A0 interno non
funzionerà.
Per ridurre al minimo il
tempo d'avvio, usare le
porte SATA Intel® Z87
(SATA3_0) per i dispositivi
di'avvio.

Header USB 2.0
(USB2_3 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)
(USB4_5 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)
(USB6_7 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)



Oltre alle due porte USB
2.0 standard del pannello
I/O, questa scheda madre
è dotata di tre collettori.
Ciascun header USB 2.0
può supportare due porte.

Header USB 3.0
(USB3_4_5 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)
(19 pin USB3_6_7)
(vedere pag. 1, n. 9)




Oltre alle quattro porte
USB 3.0 sul pannello I/O,
su questa scheda madre
vi è un header. Ciascun
header USB 3.0 può
supportare due porte.

(USB3_8)
(vedere pag. 1, n. 10)



Header audio pannello anteriore

(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)




Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore.



1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.


Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "MicAnt" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Header altoparlante chassis
(SPEAKER1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)



Collegare l'altoparlante dello chassis a questo header.

Connettori ventola dello chassis e di alimentazione
(CHA_FAN1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)




Collegare i cavi della ventola ai connettori della ventola e far corrispondere il filo nero al pin di terra.

(CHA_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)
(CHA_FAN3 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 31)




(PWR_FAN1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)



Connettori della ventola della CPU


(CPU_FAN1 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 3)



(CPU_FAN2 a 3 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)



Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.


Se si decide di collegare una ventola della CPU a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di

alimentazione ATX

(ATXPWR1 a 24 pin)

(vedere pag. 1, n. 7)




Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX a 24 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 20 pin, collegarla lungo il pin1 e il pin 13.

Connettore di

alimentazione ATX da 12 V

(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 1)




Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin1 e il pin 5.

Header modulo infrarossi

(IR1 a 5 pin)

(vedere pag. 1, n. 28)




Questo header supporta un modulo infrarossi di trasmissione e ricezione wireless opzionale.

Header porta seriale

(COM1 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 27)



Questo header COM1 supporta un modulo di porta seriale.

1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre è dotata di tre interruttori intuitivi: Interruttore d'alimentazione, interruttore di ripristino ed interruttore Clear CMOS, che consentono di accendere/spengere rapidamente il sistema, ripristinare il sistema o cancellare i valori CMOS.

Interruttore
d'alimentazione
(PWRBTN)

(vedere pag. 1, n. 18)



L'interruttore
d'alimentazione consente
di accendere/spengere
rapidamente il sistema.

Interruttore di ripristino
(RSTBTN)

(vedere pag. 1, n. 19)



L'interruttore di ripristino
consente di ripristinare
rapidamente il sistema.

Interruttore Clear CMOS
(CLRBTN)

(vedere pag. 1, n. 20)



L'interruttore Clear CMOS
consente di cancellare
rapidamente i valori
CMOS.



Questa funzione è operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.

1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock Z87 Extreme4, una placa base fiable fabricada según el rigurosísimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en esta documentación estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta documentación sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock Z87 Extreme4 (Factor de forma ATX)
- Guía de instalación rápida de ASRock Z87 Extreme4
- CD de soporte de ASRock Z87 Extreme4
- 4 cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 1 escudo panel I/O
- 1 tarjeta ASRock SLI_Bridge_2S

1.2 Especificaciones

Plataforma

- Factor de forma ATX
- Diseño de los Condensadores: Premium Gold (Condensadores de polímero conductor, de alta calidad, 100% fabricados en Japón)

CPU

- Compatible con 4.ª Generación de Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® en Paquete LGA1150
- Diseño Digi Power
- Diseño de 12 fases de alimentación
- Compatible con la tecnología de Intel® Turbo Boost 2.0
- Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®

Conjunto de chips

- Intel® Z87

Memoria

- Tecnología de memoria de Doble Canal DDR3
- 4 ranuras DDR3 DIMM
- Compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/ 1866(OC)/1600/1333/1066
- Capacidad máxima de la memoria del sistema: 32GB (consulte la ADVERTENCIA)
- Compatible con Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2 de Intel®
- Ranura sin distorsión

Ranura de expansión

- 3 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIe2/PCIe4/PCIe5:simple a x16 (PCIe2); dual a x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4); triple a x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- 2 ranuras PCI Express 2.0 x1
- 2 ranuras PCI
- Compatible con AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ y CrossFireX™
- Compatible con NVIDIA® Quad SLI™ y SLI™

Gráficos

- La Tecnología visual integrada de gráficos HD de Intel® y las salidas de VGA son compatibles únicamente con procesadores con GPU integrado.
- Compatible con la Tecnología visual integrada de gráficos HD de Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memoria compartida máxima: 1792MB
- Cuatro opciones de salida VGA: D-sub, DVI-D, HDMI y DisplayPort
- Compatible con monitores triples
- Compatible con Tecnología HDMI con máxima resolución hasta 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Compatible con DVI-D con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz
- Compatible con D-Sub con máxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz
- Compatible con DisplayPort con máxima resolución hasta 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Compatible con Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI)
- Compatible con función HDCP con puertos DVI-D, HDMI y DisplayPort
- Compatible con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p / HD-DVD con puertos DVI-I, HDMI y DisplayPort

Audio

- 7.1 Audio CH HD con Protección de contenido (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Compatible con audio Blu-ray Premium
- Compatible con Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC con amplificador diferencial
 - TI® NE5532 Amplificador de auriculares Premium (compatible con auriculares de hasta 600 ohmios)
 - Tecnología Direct Drive
 - Cubierta protectora de EMI (interferencias electromagnéticas)
 - Protección de aislamiento PCB (circuito impreso)
- Compatible con DTS Connect

LAN

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Compatible con la Tecnología Remote Wake de Intel®
- Compatible con Wake-On-LAN
- Compatible con Ethernet de consumo eficiente de energía 802.3az
- Compatible con PXE

Panel trasero I/O

- 1 puerto de teclado/ratón PS/2
- 1 puerto D-Sub
- 1 puerto DVI-D
- 1 puerto de salida HDMI
- 1 puerto de entrada HDMI
- 1 DisplayPort
- 1 puerto de salida SPDIF óptica
- 1 conector eSATA
- 2 puertos USB 2.0
- 4 puertos USB 3.0
- 1 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
- Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono

Almacenamiento

- Los 6 conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de Intel® Z87, compatibles con RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Tecnología Rapid Storage 12 de Intel y Tecnología Smart Response de Intel), NCQ, AHCI y funciones “Hot Plug”
- 2 conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061, compatibles con las funciones NCQ, AHCI y “Hot Plug” (el conector SATA3_A0 se comparte con el puerto eSATA)
- 1 conector eSATA de ASMedia ASM1061, compatible con las funciones NCQ, AHCI, “Hot Plug” y Multiplicador de puertos

Conectores

- 1 cabezal IR
- 1 cabezal de puerto COM
- 1 cabezal de indicador LED de alimentación
- 2 conectores de ventilador de la CPU (1 de 4 pines y 1 de 3 pines)
- 3 conectores de ventilador del chasis (1 de 4 pines y 2 de 3 pines)
- 1 conector de ventilador de alimentación (de 3 pines)
- 1 conector de alimentación ATX de 24 pines
- 1 conector de alimentación de 12V de 8 pines
- 1 conector de audio del panel frontal
- 3 cabezales USB 2.0 (compatibles con 6 puertos USB 2.0)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 cabezal USB 3.0 (compatible con 4 puertos USB 3.0) (ASMedia Hub)
- 1 Dr. Debug con indicador LED
- 1 interruptor de alimentación con indicador LED
- 1 interruptor de reseteo con indicador LED
- 1 interruptor de borrado CMOS

Características del BIOS

- 2 BIOS Legal UEFI AMI de 64Mb compatibles con interfaz gráfica de usuario multilingüe (1 BIOS Principal y 1 BIOS de copia de seguridad)
- Compatible con tecnología UEFI de copia de seguridad segura
- Eventos de reactivación conformes con ACPI 1.1
- Compatible con SMBIOS 2.3.1
- Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

CD de soporte

- Controladores, Utilidades, Software AntiVirus (Versión de prueba), Versión de prueba de CyberLink MediaEspresso 6.5, Explorador y Barra de herramientas de Google Chrome, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

Monitor del hardware

- Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis
- Tacómetro del ventilador de alimentación/CPU/Chasis
- Ventilador silencioso de la CPU/Chasis (permite ajustar automáticamente la velocidad del ventilador del chasis mediante la temperatura de la CPU)
- Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
- Control del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

SO

- Compatible con Microsoft® Windows® 8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits

**Certifica-
ciones**

- FCC, CE, WHQL
- Compatible con ErP/EuP (requiere toma de alimentación compatible con ErP/EuP)

* Para obtener más información acerca del producto, visite nuestro sitio web: <http://www.asrock.com>




Tenga en cuenta que existen ciertos riesgos relacionados con el overclocking (sobreaceleración), incluyendo el ajuste de la configuración del BIOS, aplicando la Tecnología overclocking no vinculada o utilizando las herramientas de overclocking de tercera parte. El overclocking podría afectar la estabilidad de su sistema o incluso dañar los componentes y dispositivos de su sistema. Si lo realiza, todos los riesgos y gastos derivados del overclocking serán de su entera responsabilidad. No nos hacemos responsables de posibles daños producidos por el overclocking.



Debido a las limitaciones, el tamaño real de la memoria podrá ser inferior a 4GB para reservar espacio para el uso del sistema en sistemas operativos Windows® de 32 bits. Los sistemas operativos Windows® de 64 bits no tienen estas limitaciones. Podrá utilizar XFast RAM de ASRock para usar la memoria que Windows® no puede utilizar.

1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los pines, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los pines, el puente queda “Abierto”. La ilustración muestra un puente de 3 pines cuyo pin 1 y pin 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 pines.



Puente de borrado de
CMOS
(CLRCMOS1)
(consulte la pág.1, N.º 17)



CLRCMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación. Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el pin2 y el pin3 en el CLRCMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado el BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar el BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS.



El interruptor de borrado CMOS tiene la misma función que el puente de borrado de CMOS.

Puente de selección del BIOS
(BIOS_SEL1)
(consulte la pág.1, N.º 16)

1_2

Predeterminado
(BIOS Principal)

2_3

BIOS de copia de seguridad


Esta placa base contiene dos BIOS integrados, un BIOS principal (BIOS_A) y un BIOS de copia de seguridad (BIOS_B), que aumentan la protección para la seguridad y la estabilidad de su sistema. Normalmente, el sistema funciona con el BIOS principal. Sin embargo, si el BIOS principal está dañado de alguna forma, deberá utilizar una tapa de puente para acortar el pin2 y el pin3. De esta forma, el sistema arrancará desde el BIOS de copia de seguridad la próxima vez que lo inicie. Después, acorte el pin1 y el pin2 de nuevo y, a continuación, utilice “Secure Backup UEFI” (copia de seguridad segura de UEFI) en “UEFI Setup Utility” (herramienta de configuración de UEFI) para duplicar una copia de trabajo de los archivos del BIOS en el BIOS principal con el objetivo de garantizar que el sistema funcione correctamente. Por cuestiones de seguridad, los usuarios no pueden actualizar el BIOS de copia de seguridad manualmente. Los usuarios deberán consultar los indicadores LED del BIOS (BIOS_A_LED o BIOS_B_LED) para identificar qué BIOS está activado en ese momento.

1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANEL1 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 22)



Conecte el interruptor de alimentación, restablezca el interruptor y el indicador del estado del sistema del chasis a los valores de este cabezal, según los valores asignados a los pines como se indica a continuación. Cerciórese de cuáles son los pines positivos y los negativos antes de conectar los cables.



PWRBTN (Interruptor de alimentación):

Conéctelo al interruptor de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el interruptor de alimentación.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):


Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentación, interruptor de reseteo, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los pines coinciden correctamente.

Cabezal de indicador LED
de alimentación
(PLED1 de 3 pines)
(consulte la pág.1, N.º 21)




Conecte el indicador LED
de alimentación del chasis
a este cabezal para indicar
el estado de alimentación
del sistema.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_0_1:
consulte la pág.1, N.º 12)
(SATA3_2_3:
consulte la pág.1, N.º 13)
(SATA3_4_5:
consulte la pág.1, N.º 14)
(SATA3_A0_A1:
consulte la pág.1, N.º 11)




Estos ocho conectores
SATA3 son compatibles
con cables de datos SATA
para dispositivos de
almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s. Si se ha
conectado el puerto eSATA
en el panel trasero I/O,
no funcionará el puerto
interno SATA3_A0.
Para reducir el tiempo
de arranque, utilice
puertos SATA Z87 de
Intel® (SATA3_0) con sus
dispositivos de arranque.

Cabezales USB 2.0
(USB2_3 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 23)
(USB4_5 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 24)
(USB6_7 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 25)



Además de dos puertos
USB 2.0 en el panel I/O,
esta placa base contiene
tres cabezales. Cada
cabezal USB 2.0 admite
dos puertos.

Cabezales USB 3.0
(USB3_4_5 de 19 pines)
(consulte la pág.1, N.º 8)
(USB3_6_7 de 19 pines)
(consulte la pág.1, N.º 9)



Además de cuatro puertos
USB 3.0 en el panel I/O,
esta placa base contiene un
cabezal. Cada cabezal USB
3.0 admite dos puertos.


(USB3_8)
(consulte la pág.1, N.º 10)



Cabezal de audio del panel frontal

(HD_AUDIO1 de 9 pines)

(consulte la pág.1, N.º 29)



Este cabezal se utiliza para conectar dispositivos de audio al panel de audio frontal.




1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
 - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Cabezal de altavoces del chasis

(SPEAKER1 de 4 pines)

(consulte la pág.1, N.º 15)




Conecte el altavoz del chasis a este cabezal.

Conectores del ventilador de alimentación y del chasis

(CHA_FAN1 de 4 pines)

(consulte la pág.1, N.º 26)



Conecte los cables del ventilador a los conectores del ventilador y haga coincidir el cable negro con el pin de conexión a tierra.

(CHA_FAN2 de 3 pines)

(consulte la pág.1, N.º 2)


(CHA_FAN3 de 3 pines)

(consulte la pág.1, N.º 31)



(PWR_FAN1 de 3 pines)

(consulte la pág.1, N.º 30)





Conectores del ventilador
de la CPU

(CPU_FAN1 de 4 pines)

(consulte la pág.1, N.º 3)

(CPU_FAN2 de 3 pines)

(consulte la pág.1, N.º 4)




Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 pines. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 pines, conéctelo al Pin 1-3.

Conector de alimentación
ATX

(ATXPWR1 de 24 pines)

(consulte la pág.1, N.º 7)




Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 pines. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 pines, conéctela en los Pines del 1 al 13.

Conector de alimentación
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 pines)

(consulte la pág.1, N.º 1)




Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12V y 8 pines. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 pines, conéctela en los Pines del 1 al 5.

Cabezal de módulo
infrarrojo

(IR1 de 5 pines)

(consulte la pág.1, N.º 28)




Este cabezal admite un módulo infrarrojo opcional de transmisión y recepción inalámbrico.

Cabezal de puerto serie

(COM1 de 9 pines)

(consulte la pág.1, N.º 27)



Este cabezal COM1 admite un módulo de puerto serie.

1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene tres interruptores inteligentes: Interruptor de alimentación, interruptor de reseteo e interruptor de borrado de CMOS; que permiten a los usuarios encender y apagar rápidamente el sistema, resetearlo o borrar los valores de CMOS.

Interruptor de
alimentación

(PWRBTN)

(consulte la pág.1, N.º 18)



El interruptor de alimentación permite a los usuarios encender y apagar rápidamente el sistema.

Interruptor de reseteo

(RSTBTN)

(consulte la pág.1, N.º 19)



El interruptor de reseteo permite a los usuarios resetear rápidamente el sistema.

Interruptor de borrado de
CMOS

(CLRCBTN)

(consulte la pág.1, N.º 20)



El interruptor de borrado de CMOS permite a los usuarios borrar rápidamente los valores de CMOS.



Esta función podrá utilizarla únicamente cuando apague su ordenador y desconecte la corriente.

1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock Z87 Extreme4, выпускаемой под постоянным строгим контролем компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и характеризуется прочной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



По причине обновления спецификации на материнскую платформу и программного обеспечения BIOS содержимое настоящей документации может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего документа его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Комплект поставки

- Материнская плата ASRock Z87 Extreme4 (форм-фактор ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock Z87 Extreme4
- Диск с ПО для ASRock Z87 Extreme4
- 4 x кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 1 x экран панели с портами ввода-вывода
- 1 x карта ASRock SLI_Bridge_2S

1.2 Спецификация

Платформа

- Форм-фактор ATX
- Конструкция Premium Gold Capacitor (с использованием высококачественных конденсаторов из проводящих полимеров производства Японии)

ЦП

- Поддержка процессоров 4-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® в исполнении LGA1150
- Digi Power Design
- Система питания 12
- Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
- Поддержка процессоров Intel® серии К с разблокированным множителем

Чипсет

- Intel® Z87

Память

- Двухканальная память DDR3
- 4 x гнездо DDR3 DIMM
- Поддержка модулей памяти DDR3 2933+(OC)/2800(OC) / 2400(OC) / 2133(OC) / 1866(OC) / 1600 / 1333 / 1066 Non-ECC Unbuffered
- Максимальный объем системной памяти: 32 Гб (см. «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»)
- Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
- Гнездо, не вносящее искажений

Гнезда расширения

- 3 x PCI Express 3.0 x16 гнезд (PCIЕ2/PCIЕ4/PCIЕ5:одинарный при x16 (PCIЕ2); двойной при x8 (PCIЕ2) / x8 (PCIЕ4); тройной при x8 (PCIЕ2) / x4 (PCIЕ4) / x4 (PCIЕ5))
- 2 x PCI Express 2,0 x1
- 2 x гнездо PCI
- Поддержка AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ и CrossFireX™
- Поддержка NVIDIA® Quad SLI™ и SLI™

Графическая система

- Поддержка выходных сигналов Intel® HD Graphics Built-in Visuals и VGA возможна только при использовании процессоров со встроенными графическими процессорами.
- Поддержка встроенных технологий визуализации Intel® HD Graphics: Intel® Quick Sync Video с AVC, MVC (S3D) и MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Максимальный объем совместно используемой памяти: 1792 Мб
- Четыре выхода VGA: D-Sub, DVI-D, HDMI и DisplayPort
- Поддержка работы с тремя мониторами
- Поддержка технологии HDMI с максимальным разрешением до 4K × 2K (4096x2304) при 24 Гц
- Поддержка DVI-D с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц
- Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 1920x1200 при 60 Гц
- Поддержка DisplayPort с максимальным разрешением до 4K × 2K (4096x2304) при 24 Гц
- Поддержка Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) по HDMI (необходим HDMI-совместимый монитор)
- Поддержка функции HDCP через порты DVI-D, HDMI и DisplayPort
- Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD через порты DVI-I, HDMI и DisplayPort

Аудио

- 7.1-канальный звук высокой четкости HD Audio с защитой данных (аудиокодек Realtek ALC1150)
- Поддержка Premium Blu-ray Audio
- Поддержка Purity Sound™
 - 115дБ SNR DAC с дифференциальным усилителем
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (поддержка наушников с сопротивлением до 600 Ом)
 - Технология Direct Drive
 - Крышка с экранированием от электромагнитных помех
 - Изолирующее экранирование печатной платы
- Поддержка DTS-подключения

ЛВС

- Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
- Giga PHY Intel® I217V
- Поддержка технологии Intel® Remote Wake Technology
- Поддержка Wake-On-LAN
- Поддержка Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддержка PXE

Порты ввода-вывода на задней панели

- 1 x PS/2 для клавиатуры/мыши
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI-выход
- 1 x HDMI-вход
- 1 x DisplayPort
- 1 x оптический выходной SPDIF
- 1 x eSATA
- 2 x USB 2.0
- 4 x USB 3.0
- 1 x RJ-45 для ЛВС с СИД (СИД АСТ/LINK и МИД SPEED)
- Разъемы HD Audio: задние динамики / центральный динамик / сабвуфер / линейный вход / передние динамики / микрофон

Запоминающие устройства

- 6 x разъем SATA3 6,0 Гб/с Intel® Z87, поддержка RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 12 и Intel Smart Response Technology), функции NCQ, AHCI и «горячая» замена
- 2 x разъем SATA3 6,0 Гб/с ASMedia ASM1061, поддержка функций NCQ, AHCI и «горячей» замены (разъем SATA3_A0 используется совместно с портом eSATA)
- 1 x разъем eSATA ASMedia ASM1061, поддержка функций NCQ, AHCI, «горячей» замены и множителя портов

Разъемы

- 1 х колодка IR
- 1 х колодка COM-порта
- 1 х колодка светодиодного индикатора питания
- 2 х разъем для вентилятора ЦП (1 х 4-контактный, 1 х 3-контактный)
- 3 х разъема для вентилятора корпуса (1 х 4-контактный, 2 х 3-контактный)
- 1 х разъем для вентилятора блока питания (3-контактный)
- 1 х разъем питания ATX (24-контактный)
- 1 х 8-контактный разъем питания 12 В
- 1 х аудиоразъем на передней панели
- 3 х колодки USB 2.0 (поддержка 6 портов USB 2.0)
- 1 х Vertical Type A USB 3.0
- 2 х колодка USB 3.0 (поддержка 4 портов USB 3.0)(ASMedia Hub)
- 1 х Dr. Debug с СИД
- 1 х кнопка питания с СИД
- 1 х кнопка перезагрузки с СИД
- 1 х переключатель сброса настроек CMOS

Особенности BIOS

- 2 х 64 Мб AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой многоязычного ГИП (1 х основной BIOS и 1 х BIOS резервного копирования)
- Поддержка технологии безопасного резервного копирования UEFI
- Совместимость с управлением энергопотреблением по ACPI 1.1
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- Регулировка напряжений ЦП, DRAM, PCH 1,05 В, PCH 1,5 В

Диск с ПО

- Драйвера, утилиты, антивирусное ПО (демоверсия), CyberLink MediaEspresso 6.5 (демоверсия), браузер и панель инструментов Google Chrome, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

Контроль оборудования

- Датчик температуры ЦП/корпуса
- Тахометр вентиляторов ЦП/корпуса/блока питания
- Малошумящий вентилятор ЦП/корпуса (с автоматической регулировкой оборотов по температуре ЦП)
- Управление оборотами вентилятора ЦП/корпуса
- Контроль напряжения: +12 В, +5 В, +3,3 В, ЦП Vcore

ОС

- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-разрядная / 7 / 7 64-разрядная

Сертификация

- FCC, CE, WHQL
- Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)

* Для получения дополнительной информации об изделии посетите наш веб-сайт:
<http://www.asrock.com>




Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии Untied Overclocking Technology и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может повлиять на стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Вы выполняете разгон процессора на ваш собственный риск и за свой счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.



В связи с ограничением при работе под 32-разрядной ОС Windows® фактический объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-разрядных ОС Windows® таких ограничений нет. Для использования той памяти, которую ОС Windows® не может использовать, используйте ASRock XFast RAM.

1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке колпачковой перемычки на контакты перемычка «замкнута». Если колпачковая перемычка на контакты не установлена, перемычка «разомкнута». На рисунке показана 3-контактная перемычка с замкнутыми контактами 1 и 2 при установке на них колпачковой перемычки.



Перемычка сброса
настроек CMOS
(CLRCMOS1)
(См. стр. 1, № 17)

1_2

по умолчанию

2_3

Сброс настроек CMOS

CLRCMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Подождите 15 секунд и перемычкой замкните контакты 2 и 3 на CLRCMOS1 на 5 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS.



Предназначение переключателя сброса настроек CMOS аналогично предназначению перемычки сброса настроек CMOS.

Переключатель BIOS
(BIOS_SEL1)
(См. стр. 1, № 16)

1_2

по умолчанию
(основная BIOS)

2_3

Резервная BIOS


Эта материнская плата снабжена двумя BIOS — основной BIOS (BIOS_A) и BIOS резервного копирования (BIOS_B), — что повышает уровень защиты и стабильности работы системы. Обычно система использует основную BIOS. При повреждении или сбое основной BIOS колпачковой переключкой замкните контакт 2 и контакт 3, и следующий перезапуск системы будет осуществлен с использованием резервной BIOS. После этого опять замкните контакт 1 и контакт 2 и в утилите настройки UEFI используйте опцию Secure Backup UEFI, чтобы выполнить копирование рабочих файлов BIOS в основную BIOS для обеспечения нормальной работы системы. Для обеспечения безопасности ручное обновление резервной копии BIOS пользователем отключено. Определить, какая BIOS используется в настоящее время, можно по светодиодным индикаторам BIOS (BIOS_A_LED или BIOS_B_LED).

1.4 Колодки и разъемы, расположенные на материнской плате



Расположенные на материнской плате колодки и разъемы перемычками НЕ являются. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы колпачковые перемычки. Установка колпачковых перемычек на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение материнской платы.

Колодка системной панели
(9-контактная, PANEL1)
(См. стр. 1, № 22)



Подключите расположенные на корпусе выключатель питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с распределением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



PWRBTN (кнопка питания):

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки питания.

RESET (кнопка перезагрузки):

Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный запуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы):


Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, динамик и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно подключайте провода к контактам.

Колодка светодиодного
индикатора питания
(3-контактная, PLED1)
(См. стр. 1, № 21)




Подключите
светодиодный индикатор
питания корпуса к
этой колодке, чтобы
обеспечить индикацию
состояния питания
системы.

Разъемы Serial ATA3
(SATA3_0_1:
См. стр.1, № 12)
(SATA3_2_3:
См. стр. 1, № 13)
(SATA3_4_5:
См. стр. 1, № 14)
(SATA3_A0_A1:
см. стр.1, № 11)




Эти шесть восемь SATA3
предназначены для
подключения кабелей
SATA внутренних
запоминающих устройств
для передачи данных со
скоростью до 6,0 Гб/с.
Если на задней панели
ввода-вывода подключен
порт eSATA, внутренний
SATA3_A0 не работает.
Чтобы минимизировать
время загрузки,
используйте порты Intel®
Z87 SATA (SATA3_0)
для самозагружаемых
устройств.

Колодки USB 2.0.
(9-контактная, USB2_3)
(См. стр. 1, № 23)
(9-контактная, USB4_5)
(См. стр. 1, № 24)
(9-контактная, USB6_7)
(См. стр. 1, № 25)



Кроме двух портов USB
2.0 на панели ввода-
вывода на материнской
плате также есть три
колодки. Каждая
колодка USB 2.0 может
поддерживать два порта.

Колодки USB 3.0.
(19-контактная, USB3_4_5)
(См. стр. 1, № 8)
(19-контактная, USB3_6_7)
(См. стр. 1, № 9)



Кроме четырех портов
USB 3.0 на панели ввода-
вывода на материнской
плате также есть
одна колодка. Каждая
колодка USB 3.0 может
поддерживать два порта.


(USB3_8)
(См. стр. 1, № 10)



Аудиоколодка передней панели

(9-контактная, HD_AUDIO1)

(См. стр. 1, № 29)



Эта колодка предназначена для подключения аудиоустройств к передней аудиопанели.



1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для ее правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоколодке передней панели, как указано далее:
 - A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
 - B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L.
 - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
 - D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
 - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).

Колодка динамика корпуса

(4-контактная, SPEAKER1)

(См. стр. 1, № 15)




Предназначена для подключения динамика корпуса.

Разъемы для вентиляторов корпуса и блока питания

(4-контактный, CHA_FAN1)

(См. стр. 1, № 26)



Предназначены для подключения кабелей разъемов вентиляторов и подключения черного провода к заземлению.

(3-контактный, CHA_FAN2)

(См. стр. 1, № 2)


(3-контактный, CHA_FAN3)

(См. стр. 1, № 31)




(3-контактный, PWR_FAN1)

(См. стр. 1, № 30)




Разъемы вентиляторов ЦП
(4-контактный, CPU_
FAN1)
(См. стр. 1, № 3)




Эта материнская
плата снабжена
4-контактным разъемом
для маломощного
вентилятора ЦП. Если вы
собираетесь подключить
3-контактный
вентилятор охлаждения
процессора, подключайте
его к контактам 1-3.

(3-контактный, CPU_
FAN2)
(См. стр. 1, № 4)




Разъем питания ATX
(24-контактный,
ATXPWR1)
(См. стр. 1, № 7)




Эта материнская плата
снабжена 24-контактным
разъемом питания ATX.
Чтобы использовать
20-контактный
разъем питания ATX,
подключите его вдоль
контакта 1 и контакта 13.

Разъем питания ATX 12 В
(8-контактный, ATX12V1)
(См. стр. 1, № 1)




Эта материнская плата
снабжена 8-контактным
разъемом питания ATX
12 В. Чтобы использовать
4-контактный
разъем питания ATX,
подключите его вдоль
контакта 1 и контакта 5.

Колодка инфракрасного
модуля
(5-контактная, IR1)
(См. стр. 1, № 28)



Эта колодка поддерживает
дополнительную беспроводную
передачу и прием сигналов
инфракрасного модуля.

Колодка
последовательного порта
(9-контактная, COM1)
(См. стр. 1, № 27)



Колодка COM1
поддерживает
подключение модуля
последовательного
порта.

1.5 Электронные кнопки

Материнская плата снабжена тремя электронными кнопками: кнопка питания, кнопка перезагрузки и переключатель сброса настроек CMOS, предназначенными для быстрого включения/выключения системы, перезагрузки системы и обнуления значений CMOS.

Кнопка питания
(PWRBTN)
(См. стр. 1, № 18)



Кнопка питания
предназначена для
быстрого включения/
выключения системы.

Кнопка перезагрузки
(RSTBTN)
(См. стр. 1, № 19)



Кнопка перезагрузки
предназначена для
быстрой перезагрузки
системы.

Кнопка сброса настроек
CMOS
(CLRCBTN)
(См. стр. 1, № 20)



Кнопка сброса настроек
CMOS предназначена
для быстрого обнуления
значений CMOS.



Эта функция работает только, если питания компьютера выключено и он отключен от сети питания.

1 Introdução

Obrigado por ter comprado a placa principal ASRock Z87 Extreme4, uma placa principal fiável produzida sob os rigorosos critérios de controlo de qualidade da ASRock. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



Dado que as especificações da placa principal e o software do BIOS poderão ser actualizados, o conteúdo desta documentação estará sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso ocorram modificações a esta documentação, a versão actualizada estará disponível no Web site da ASRock sem aviso prévio. Se necessitar de assistência técnica relacionada com esta placa principal, visite o nosso Web site para obter informações específicas acerca do modelo que está a utilizar. Também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no Web site da ASRock. Web site da ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa principal ASRock Z87 Extreme4 (Formato ATX)
- Guia de instalação rápida do ASRock Z87 Extreme4
- CD de suporte da placa ASRock Z87 Extreme4
- 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 1 x Painel de E/S
- 1 x Placa Bridge_SLI_2S ASRock

1.2 Especificações

Plataforma

- Formato ATX
- Design de condensadores banhados a ouro de alta qualidade (Condensadores de polímeros condutores de alta qualidade 100% fabricados no Japão)

CPU

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® de 4ª geração em socket LGA1150
- Design Digi Power
- Design com 12 fases de alimentação
- Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
- Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®

Chipset

- Intel® Z87

Memória

- Tecnologia de memória DDR3 de dois canais
- 4 x ranhuras DIMM DDR3
- Suporta memória DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, não ECC, sem memória intermédia
- Capacidade máxima da memória do sistema: 32GB (consultar AVISO)
- Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2 da Intel®
- Ranhura sem distorção

Ranhuras de expansão

- 3 x ranhuras PCI Express 3.0 x16 (PCIe2/PCIe4/PCIe5:único a x16 (PCIe2); duplo a x8 (PCIe2) / x8 (PCIe3)); triplo a x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- 2 x ranhura PCI Express 2.0 x1
- 2 x ranhuras PCI
- Suporta AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ e CrossFireX™
- Suporta Quad SLI™ e SLI™ da NVIDIA®

Gráficos

- Os gráficos incorporados Intel® HD e as saídas VGA apenas podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
- Suporta gráficos incorporados Intel® HD: Intel® Quick Sync Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Gráficos Intel® HD 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memória partilhada máxima de 1792MB
- Quatro opções de saída VGA: D-sub, DVI-D, HDMI e DisplayPort
- Suporta configuração com três monitores
- Suporta tecnologia HDMI com resolução máxima de até 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Suporta DVI-D com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta D-Sub com resolução máxima de até 1920x1200 @ 60Hz
- Suporta DisplayPort com resolução máxima de até 4K × 2K (4096x2304) a 24Hz
- Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com HDMI (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- Suporta a função HDCP com as portas DVI-D, HDMI e DisplayPort
- Suporta reprodução Blu-ray (BD) / HD-DVD Full HD a 1080p com portas DVI-I, HDMI e DisplayPort

Áudio

- Áudio HD de 7.1 canais com protecção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC1150)
- Suporte áudio Blu-ray superior
- Suporta Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC com amplificador diferencial
 - Amplificador de auscultadores premium TI® NE5532 (suporta auscultadores até 600 Ohms)
 - Tecnologia de accionamento directo
 - Cobertura de blindagem EMI
 - Blindagem de isolamento PCB
- Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN

- LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Suporta tecnologia Intel® Remote Wake
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta IEEE 802.3az
- Suporta PXE

E/S do painel traseiro

- 1 x Porta PS/2 para teclado/rato
- 1 x Porta D-Sub
- 1 x Porta DVI-D
- 1 x porta de saída HDMI
- 1 x porta de entrada HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1 x Porta de saída SPDIF óptica
- 1 x Conector eSATA
- 2 x portas USB 2.0
- 4 x portas USB 3.0
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAÇÃO e LED DE VELOCIDADE)
- Ficha de áudio HD: Altifalante traseiro / Central / Graves / Entrada de linha / Altifalante frontal / Microfone

Armazenamento

- 6 x conectores SATA3 a 6,0 Gb/s Intel® Z87, com suporte para RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, tecnologia Intel Rapid Storage 12 e tecnologia Intel Smart Response), funções NCQ, AHCI e “Hot Plug”
- 2 x conector SATA3 a 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, com suporte para funções NCQ, AHCI e “Hot Plug” (o conector SATA3_A0 é partilhado com a porta eSATA)
- 1 x conector eSATA ASMedia ASM1061, com suporte para as funções NCQ, AHCI, “Hot Plug” e de multiplicador de portas

Conector

- 1 x Terminal IV
- 1 x Terminal de porta COM
- 1 x Conector para LED de alimentação
- 2 x Conectores da ventoinha da CPU (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos)
- 2 x Conectores da ventoinha do chassis (1 x 4 pinos, 2 x 3 pinos)
- 1 x Conector da ventoinha de alimentação (3 pinos)
- 1 x conector de alimentação de 24 pinos ATX
- 1 x conector de alimentação de 12V de 8 pinos
- 1 x conector de áudio do painel frontal
- 3 x terminais USB 2.0 (suporte para 6 portas USB 2.0)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x terminal USB 3.0 (suporte para 4 portas USB 3.0)(ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug com LED
- 1 x Interruptor de alimentação LED
- 1 x Interruptor de reposição LED
- 1 x Interruptor para limpar o CMOS

Funcionalidades do BIOS

- 2 x BIOS UEFI oficial da AMI com 64Mb com suporte de interface multilíngue (1 x BIOS principal e 1 x BIOS de reserva)
- Suporta a tecnologia Secure Backup UEFI
- Eventos de reactivação compatíveis com ACPI 1.1
- Suporta SMBIOS 2.3.1
- Multi-ajuste de tensão de CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

CD de suporte

- Controladores, Utilitários, Software antivírus (versão de avaliação), CyberLink MediaEspresso 6.5 - Versão de avaliação, Navegador e Barra de Ferramentas Google Chrome, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer , Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

Monitor de hardware

- Sensor de temperatura de CPU/Chassis
- Taquímetro de ventoinha de CPU/Chassis/Alimentação
- Ventoinha de CPU/Chassis silenciosa (Permite o ajuste automático da velocidade da ventoinha do chassis através da temperatura da CPU)
- Controlo de velocidade da ventoinha de CPU/Chassis
- Monitorização da tensão: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Sistema Operativo

- Compatível com Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bits / 7 / 7 64-bits

Certificações

- FCC, CE, WHQL
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)

* Para obter informações detalhadas acerca do produto, visite o nosso Web site: <http://www.asrock.com>




Tenha em atenção que o overclocking inclui um determinado grau de risco, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overclocking ou a utilização de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderá afectar a estabilidade do sistema, ou mesmo causar danos aos componentes e dispositivos do seu sistema. Overclocking deverá ser efectuado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overclocking.



Devido às limitações, o tamanho real da memória de 4GB reservada para utilização em sistemas operativos Windows® 32-bits poderá ser inferior. Os sistemas operativos Windows® 64-bits não possuem essas limitações. Pode utilizar o ASRock XFast RAM para dar uso à memória que o Windows® não utiliza.

1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo ilustra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem ilustra um jumper de 3 pinos cujos pino1 e pino2 estão "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.



Jumper para limpar o
CMOS
(CLRCMOS1)
(consultar p.1, N.º 17)




CLRCMOS1 permite-lhe limpar os dados no CMOS. Para limpar e repor os parâmetros do sistema para os valores predefinidos, encerre o computador e desligue a ficha da tomada. Depois de aguardar 15 segundos, utilize uma tampa de jumper para ligar o pino2 e o pino3 no CLRCMOS1 durante 5 segundos. No entanto, não limpe o CMOS logo após ter efectuado a actualização da BIOS. Se precisar de limpar o CMOS logo após ter terminado uma actualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de efectuar a acção de limpeza do CMOS. Tenha em atenção que a palavra-passe, data, hora e perfil predefinido de utilizador apenas serão limpos se a pilha do CMOS for retirada.



O Interruptor para limpar o CMOS tem a mesma função do Jumper para limpar o CMOS.

Jumper de selecção da BIOS
(BIOS_SEL1)
(consultar p.1, N.º 16)




Esta placa principal possui duas BIOS integradas, uma BIOS principal (BIOS_A) e uma BIOS de reserva (BIOS_B), que aumenta a protecção, segurança e estabilidade do seu sistema. Em condições normais, o sistema funciona na BIOS principal. No entanto, se a BIOS principal ficar corrompida ou danificada, utilize uma tampa de jumper para colocar os pino2 e pino3 em "curto" e a BIOS de reserva irá assumir as funções no próximo reinício do sistema. Em seguida, ligue novamente o pino1 e pino2 e utilize "Secure Backup UEFI" no utilitário de configuração do BIOS para duplicar a cópia de um ficheiro de BIOS funcional para o BIOS principal para garantir o funcionamento normal do sistema. Por motivos de segurança, os utilizadores não podem actualizar manualmente a cópia de segurança do BIOS. Os utilizadores podem consultar os LED da BIOS (BIOS_A_LED ou BIOS_B_LED) para identificar qual o BIOS activado nesse momento.

1.4 Terminais e conectores integrados



Os terminais e conectores integrados **NÃO** são jumpers. **NÃO** coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa principal.

Terminal do painel de sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 22)



Ligue o botão de alimentação, o botão de reposição e o indicador do estado do sistema no chassis a este terminal de acordo com a descrição abaixo. Tenha em atenção os pinos positivos e negativos antes de ligar os cabos.



PWRBTN (Botão de alimentação):

Ligue ao botão de alimentação no painel frontal do chassis. Pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

RESET (Botão de reposição):

Ligue ao botão de reposição no painel frontal do chassis. Prima o botão de reposição para reiniciar o computador caso este bloqueie e não seja possível reiniciar normalmente.

PLED (LED de alimentação do sistema):


Ligue ao indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassis. O LED ficará acesso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará intermitente quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de actividade do disco rígido):

Ligue ao LED de actividade do disco rígido no painel frontal do chassis. O LED ficará acesso quando o disco rígido estiver a ler ou a escrever dados.

O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassis. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reposição, um LED de alimentação, um LED de actividade do disco rígido, um altifalante, etc. Ao ligar o seu módulo de painel frontal do chassis a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos têm uma correspondência exacta.

Conector do LED de
alimentação
(PLED1 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 21)




Ligue o LED de
alimentação do chassis a
este terminal para indicar
o estado de alimentação do
sistema.

Conectores ATA3 de série
(SATA3_0_1:
consultar p.1, N.º 12)
(SATA3_2_3:
consultar p.1, N.º 13)
(SATA3_4_5:
consultar p.1, N.º 14)
(SATA3_A0_A1:
consultar p.1, N.º 11)




Estes oito conectores
SATA3 suportam
cabos de dados SATA
para dispositivos de
armazenamento interno
com uma velocidade de
transferência de dados de
até 6,0 Gb/s. Se a porta
eSATA no painel traseiro
de E/S estiver ligada, a
SATA3_A0 interna não irá
funcionar.
Para diminuir o tempo
de arranque, utilize as
portas SATA Intel® Z87
(SATA3_0) para os seus
dispositivos de arranque.

Terminais USB 2.0
(USB2_3 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 23)
(USB4_5 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 24)
(USB6_7 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 25)



Para além das duas portas
USB 2.0 no painel de E/
S, existem três terminais
nesta placa principal. Cada
terminal USB 2.0 é capaz
de suportar duas portas.

Terminais USB 3.0
(USB3_4_5 de 19 pinos)
(consultar p.1, N.º 8)
(USB3_6_7 de 19 pinos)
(consultar p.1, N.º 9)




Para além das quatro
portas USB 3.0 no painel
de E/S, existe um terminal
nesta placa principal. Cada
terminal USB 3.0 é capaz
de suportar duas portas.

(USB3_8)
(consultar p.1, N.º 10)



Terminal de áudio do
painel frontal
(HD_AUDIO1 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 29)




Este terminal destina-se
à ligação de dispositivos
áudio ao painel de áudio
frontal.




1. O Áudio de alta definição suporta Detecção de ficha, mas o cabo de painel no chassis deverá suportar HDA para funcionar correctamente. Siga as instruções no nosso manual e no manual do chassis para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
 - A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Ligue Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Ligue Terra (GND) a Terra (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Não precisa de os ligar para o painel de áudio AC'97.
 - E. Para activar o microfone frontal, aceda ao separador "Microfone Frontal" no painel de controlo Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Terminal do altifalante do
chassis
(SPEAKER1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 15)



Ligue o altifalante do
chassis a este terminal.

Conectores da ventoinha
do chassis e alimentação
(CHA_FAN1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 26)




Ligue os cabos da
ventoinha aos conectores
da ventoinha colocando
o cabo preto no pino de
ligação à terra.

(CHA_FAN2 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 2)
(CHA_FAN3 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 31)





(PWR_FAN1 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 30)



Conectores da ventoinha da CPU

(CPU_FAN1 de 4 pinos)
(consultar p.1, N.º 3)

(CPU_FAN2 de 3 pinos)
(consultar p.1, N.º 4)




Esta placa principal inclui um conector de ventoinha de CPU (Ventoinha silenciosa) de 4 pinos.

Se pretender ligar uma ventoinha de CPU de 3 pinos, ligue-a ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX


(ATXPWR1 de 24 pinos)
(consultar p.1, N.º 7)



Esta placa principal inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentação de 12V ATX


(ATX12V1 de 8 pinos)
(consultar p.1, N.º 1)



Esta placa principal inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Terminal do módulo de infra-vermelhos


(IR1 de 5 pinos)
(consultar p.1, N.º 28)



Este terminal suporta um módulo de infra-vermelhos opcional para transmissão e recepção sem fios.

Terminal de porta de série

(COM1 de 9 pinos)
(consultar p.1, N.º 27)



Este terminal COM1 suporta um módulo de porta de série.

1.5 Interruptores inteligentes

A placa principal tem três interruptores inteligentes: Interruptor de Alimentação, Interruptor de Reposição e Interruptor para Limpar o CMOS, que permitem aos utilizadores ligar/desligar ou repor o sistema e limpar os valores CMOS rapidamente.

Interruptor de alimentação
(PWRBTN)
(consultar p.1, N.º 18)



O interruptor de alimentação permite aos utilizadores ligar/desligar o sistema rapidamente.

Interruptor de reposição
(RSTBTN)
(consultar p.1, N.º 19)



O interruptor de alimentação permite aos utilizadores repor o sistema rapidamente.

Interruptor para limpar o CMOS
(CLRCBTN)
(consultar p.1, N.º 20)



O interruptor para limpar o CMOS permite aos utilizadores limpar os valores CMOS rapidamente.



Esta função pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentação estiverem desligados.

1 Giriş

ASRock'ın zorlu kalite kontrol süreçlerinden geçmiş olan ASRock Z87 Extreme4 anakartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sağlam tasarımı ile ASRock'ın kalite ve dayanıklılık taahhüdüne uygun şekilde mükemmel performans sağlar.



Anakart özellikleri ve BIOS yazılımı güncellenebileceğinden, bu dokümantasyonun içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümantasyon üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş sürüm, herhangi bir bildirim yapılmaksızın ASRock'ın web sitesinde yer alacaktır. Bu anakart ile ilgili olarak teknik destek almak istiyorsanız, lütfen kullandığımız model hakkında özel bilgiler için web sitemizi ziyaret edin. En güncel VGA kartları ve CPU destek listelerini de ASRock'ın web sitesinden bulabilirsiniz. ASRock web sitesi <http://www.asrock.com>.

1.1 Ambalaj İçeriği

- ASRock Z87 Extreme4 Anakartı (ATX Form Faktörü)
- ASRock Z87 Extreme4 Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ASRock Z87 Extreme4 Destek CD'si
- 4 x Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 1 x I/O Panel Kalkanı
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Kartı

1.2 Özellikler

Platform

- ATX Form Faktörü
- Premium Gold Sıga tasarımı (%100 Japon-malı kaliteli İletken Polimer Sıgalar)

CPU

- 4ncü Nesil Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron®, LGA1150 Paketinde desteklemektedir
- Dijital Güç Tasarımı
- 12 Güç Safhası Tasarımı
- Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler
- Intel® K-Serisi kilitsiz CPU özelliğini destekler

Yonga kümesi

- Intel® Z87

Bellek

- Çift Kanallı DDR3 Bellek Teknolojisi
- 4 x DDR3 DIMM yuvaları
- ECC olmayan, ara belleğe alınmamış DDR3 2933+(OC)/2800 (OC)/2400(OC)/2133(OC)/ 1866(OC)/1600/1333/1066 belleği destekler
- Maksimum sistem belleği kapasitesi: 32GB (bkz. DİKKAT ikazı)
- Intel® Üstün Bellek Profili (XMP)1.3/1.2 özelliğini destekler
- Bozunumsuz Yuva

Genişletme Yuvası

- 3 x PCI Express 3.0 x16 yuva (PCIe2/PCIe4/PCIe5:x16'da (PCIe2) tek; x8'de (PCIe2) / x8'de (PCIe4) çift; x8'de (PCIe2) / x4'te (PCIe4) / x4'te (PCIe5) üçlü
- 2 x PCI Express 2,0 x1 yuva
- 2 x PCI yuvası
- AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ ve CrossFireX™ birimlerini destekler
- NVIDIA® Quad SLI™ ve SLI™ birimlerini destekler

Grafikler

- Intel® HD Graphics Dahili Görselleri ile VGA çıktıları, yalnızca GPU entegre edilmiş işlemciler ile desteklenir.
- Intel® HD Graphics Dahili Görsellerini destekler : AVC, MVC (S3D) ve MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Net Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600 ile Intel® Quick Sync Video
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Maksimum paylaşılan bellek 1792MB
- Dört VGA Çıkışı seçeneği: D-sub, DVI-D, HDMI ve DisplayPort
- Üçlü Monitör Desteği
- 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz'ye kadar çözünürlükte HDMI teknolojisini destekler
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar DVI-D işlevini destekler
- 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar çözünürlükte D-Sub işlevini destekler
- 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz'ye kadar maks. çözünürlükte DisplayPort'u destekler
- HDMI ile Otomatik Dudak Senkronizasyonu (12bpc=, xvYCC ve HBR (Yüksek Bit Hızında Ses) özelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitörü kullanılmalıdır)
- DVI-D, HDMI ve DisplayPort bağlantı noktaları ile HDCP işlevini destekler
- DVI-I, HDMI ve DisplayPort bağlantı noktalarıyla, Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD kayıttan yürütme özelliklerini destekler

Ses

- İçerik Koruma Özelliği ile 7.1 CH HD Ses (Realtek ALC1150 Ses Codec Bileşeni)
- Üstün Blu-ray ses desteği
- Purity Sound™ birimini destekler
 - fark yükseltici ile 115dB SNR DAC
 - TI® NE5532 Premium Kulaklık Amplifikatörü (600 Ohm'a kadar kulaklıkları destekler)
 - Doğrudan Bağlantı Teknolojisi
 - EMI koruma kapağı
 - PCB ayrı koruma
- DTS Connect işlevini destekler

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Intel® Uzaktan Uyandırma Teknolojisi
- LAN Açılışını Destekler
- Enerji Verimliliğine Sahip Ethernet 802.3az işlevini destekler
- PXE özelliğini destekler

Arka Panel I/O

- 1 x PS/2 Klavye/Fare Bağlantı Noktası
- 1 x D-Sub Bağlantı Noktası
- 1 x DV-D Bağlantı Noktası
- 1 x HDMI Çıkış Bağlantı Noktası
- 1 x HDMI Giriş Bağlantı Noktası
- 1 x DisplayPort
- 1 x Optik SPDIF Çıkışı Bağlantı Noktası
- 1 x eSATA Bağlayıcısı
- 2 x USB 2.0 Bağlantı noktası
- 4 x USB 3.0 Bağlantı noktası
- LED'e sahip 1 x RJ-45 LAN Bağlantı Noktası (ACT/LINK LED ve SPEED LED)
- HD Ses Jakı: Arka Hoparlör / Merkezi / Bas / Hat Girişi / Ön Hoparlör / Mikrofon

Depolama

- Intel® Z87 6 x SATA3 6,0 Gb/s bağlayıcıları, RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Hızlı Depolama Teknolojisi 12 ve Intel Akıllı Yanıt Teknolojisi), NCQ, AHCI ve “Hot Plug” işlevlerini destekler
- ASMedia ASM1061 2 x SATA3 6,0 Gb/s bağlayıcıları, NCQ, AHCI ve “Hot Plug” işlevlerini destekler (SATA3_A0 bağlayıcısı eSATA bağlantı noktasıyla paylaşılır)
- ASMedia ASM1061 1 x eSATA bağlayıcısı, NCQ, AHCI, “Hot Plug” ve Bağlantı Noktası Çoğaltıcı işlevlerini destekler

Bağlayıcı

- 1 x IR bağlantısı
- 1 x COM Bağlantı noktası bağlantısı
- 1 x Güç LED bağlantısı
- 2 x CPU Fan bağlayıcıları (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Kasa Fanı konektörü (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
- 1 x Güç Fanı bağlayıcısı (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX güç bağlayıcısı
- 1 x 8 pin 12V güç bağlayıcısı
- 1 x Ön panel ses bağlayıcısı
- 3 x USB 2.0 bağlantısı (6 USB 2.0 bağlantı noktasını destekler)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 bağlantısı (4 USB 3.0 bağlantı noktasını destekler) (ASMedia Hub)
- 1 x LED'li Dr. Debug
- 1 x LED'li Güç Anahtarı
- 1 x LED'li Sıfırlama Anahtarı
- 1 x CMOS'u Temizle Anahtarı

BIOS Özelliği

- Çok Dilli GUI Desteği ile 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS (1 x Ana BIOS ve 1 x Yedek BIOS)
- Güvenli Yedekleme UEFI Teknolojisini destekler
- ACPI 1.1 Uyumluluğu Uyandırma Olayları
- SMBIOS 2.3.1 Desteği
- CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V Voltaj Çoklu Ayarı

Destek CD'si

- Sürücüler, Yardımcı Yazılımlar, AntiVirüs Yazılımı (Deneme Sürümü), CyberLink MediaEspresso 6.5 Deneme Sürümü, Google Chrome Tarayıcı ve Araç Çubuğu, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

Donanım Monitörü

- CPU/Kasa Sıcaklığı Tespiti
- CPU/Kasa/Güç Fanı Devirölçer
- CPU/Kasa Sessiz Fan (Kasa Fan Hızının CPU Sıcaklığına Göre Otomatik olarak Ayarlanmasını Sağlar)
- CPU/Kasa Fanı Çoklu Hız Kontrolü
- Voltaj İzleme: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit ile uyumlu

Belgeler

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP için hazır (ErP/EuP için hazır güç beslemesi gereklidir)

* Detaylı ürün bilgisi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>




Lütfen, BIOS ayarlarını düzenleme, Bağımsız Hız Aşırtma Teknolojisinin uygulanması ya da üçüncü kişilerin hız aşırtma araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere tüm hız aşırtma işlemlerinin belirli bir risk taşıdığını unutmayın. Hız aşırtma, sisteminizin dayanıklılığını etkileyebilir, hatta sisteminizde yer alan bileşen ve aygıtlara zarar verebilir. Bunu riski ve masrafları size ait olmak üzere gerçekleştirilmelidir. Hız aşırtmadan doğabilecek zararlar konusunda sorumlu olmayacağız.



Sınırlamalar nedeniyle, gerçek bellek boyutu Windows® 32-bit işletim sistemleri çerçevesinde sistem kullanımına ayrıldığı için 4GB'den az olabilir. Windows® 64-bit işletim sistemlerinde bu tür sınırlamalar yoktur. Windows® tarafından kullanılmayan bellekten faydalanmak için ASRock XFast RAM'i kullanabilirsiniz.

1.3 Bağlantı Teli Kurulumu

Çizim, bağlantı tellerinin kurulumunu göstermektedir. Tel kapağı, pimlerin üzerine yerleştirildiğinde, tel "Kısa" olur. Pimlerin üzerinde tel kapağı bulunmadığında, tel "Kısa" olur. Çizim, pin1 ve pin2 alanları "Kısa" olan ve bu iki pim üzerinde bir bağlantı teli kapağı bulunan 3-pin bağlantı telini göstermektedir.



CMOS'u Temizle Bağlantı
Teli
*(CLRCMOS1)
(bkz. sf.1, No. 17)



CLRCMOS1, CMOS verilerini temizlememizi sağlar. Sistem parametrelerini temizlemek ve varsayılan kurulum ayarlarına sıfırlamak için, lütfen bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu güç beslemesinden çekin. 15 saniye bekledikten sonra, CLRCMOS1 üzerindeki pin2 ve pin3'ü 5 saniye boyunca kısaltmak için bir bağlantı teli kullanın. Ancak, CMOS'u lütfen BIOS'u güncelledikten hemen sonra temizlemeyin. BIOS'u güncelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz gerekirse, önce sistemi başlatın ve ardından CMOS temizleme işlemi öncesinde yeniden kapatın. Lütfen, parola, tarih, saat ve varsayılan kullanıcı profilinin yalnızca CMOS bataryası çıkarıldığında temizleneceğini unutmayın.



Clear CMOS Anahtarı, Clear CMOS bağlantı teli ile aynı işleve sahiptir.

BIOS Seçme Bağlama Teli
(BIOS_SEL1)
(bkz. sf.1, No. 16)




Bu anakartta sisteminizin güvenliği ve kararlılığı için korumayı artıran ana BIOS (BIOS_A) ve yedek BIOS (BIOS_B) olmak üzere iki adet BIOS vardır. Normalde sistem ana BIOS'ta çalışır. Ancak ana BIOS bozulur veya hasar görürse, lütfen pin2 ve pin3'ü kısa devre yapmak için bir bağlantı teli başlığı kullanın ve ardından sonraki sistem önyüklemesi görevini yedek BIOS devralacaktır. Ardından, pin 1 ve pin 2'yi tekrar kısaltın, sonra BIOS dosyalarının çalışan bir kopyasını birincil BIOS'a kopyalamak için UEFI Kurulum Yardımcı Programı'nda "Secure Backup UEFI"yi (Güvenli Yedekleme UEFI) kullanarak normal sistem çalışmasını sağlayın. Güvenlik nedeniyle, kullanıcılar yedek BIOS'u manuel olarak güncelleyemez. Kullanıcılar, o anda hangi BIOS'un (BIOS_A_LED veya BIOS_B_LED) etkin olduğunu tanımlamak için BIOS LED'lerine bakabilirler.

1.4 Ekli Bağlantılar ve Bağlayıcılar



Ekli bağlantılar ve bağlayıcılar bağlantı teli değildir. Bağlantı teli kapaklarını bu bağlantı ve bağlayıcılar üzerine yerleştirmeyin. Bağlantı teli kapaklarının bağlantılar ile bağlayıcılar üzerine yerleştirilmesi, anakarta kalıcı hasar verebilir.

Sistem Paneli Bağlantısı
(9-pin PANEL1)
(bkz sf.1, No. 22)



Güç anahtarını bağlayın, kasa üzerindeki anahtar ile sistem durumu belirtecini aşağıdaki pim düzenine göre sıfırlayın. Kabloları bağlarken pozitif ve negatif pimleri not edin.



PWRBTN (Güç Anahtarı):

Güç anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Güç anahtarını kullanarak sistemin hangi yöne hareketle kapanacağını seçebilirsiniz.

RESET (Sıfırlama Anahtarı):

Sıfırlama anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Bilgisayarın kilitlenmesi ve normal şekilde yeniden başlatılmaması halinde reset (sıfırla) düğmesine basın.

PLED (Sistem Güç LED'i):


Güç durumu göstergesini kasa ön paneline bağlayın. Sistem çalışırken LED ışığı yanacaktır. Sistem S1/S3 uyku durumundayken LED ışığı yanıp söner. Sistem S4 uyku durumunda ya da kapalıyken (S5) LED ışık kapanır.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):

Sabit sürücü etkinlik LED'ini kasa ön paneline bağlayın. Sabit sürücü veri okur ya da yazarken LED ışığı yanar.

Ön panel tasarımı kasaya göre değişiklik gösterebilir. Bir ön panel modülü, temel olarak bir güç anahtarı, sıfırlama anahtarı, güç LED'i, sabit sürücü aktivitesi LED'i, hoparlör gibi birimlerden oluşur. Kasaınızın ön panel modülünü bu bağlantıya takmadan önce, kablo düzenlemeleri ile pin düzenlemelerinin düzgün şekilde yapıldığından emin olun.

Güç LED Bağlantısı
(3-pin PLED1)
(bkz. sf.1, No. 21)




Sistemin güç durumunun belirtilmesi için lütfen güç LED'ini bu bağlantıya takın.

Seri ATA3 Bağlantıcıları
(SATA3_0_1:
bkz. sf.1, No. 12)
(SATA3_2_3:
bkz. sf.1, No. 13)
(SATA3_4_5:
bkz. sf.1, No. 14)
(SATA3_A0_A1:
bkz. sf.1, No. 11)




Bu sekiz SATA3 bağlantıcısı, veri aktarım hızı 6,0 Gb/sn'ye kadar olan dahili depolama aygıtları için tasarlanmış SATA veri kablolarını destekler. Arka I/O paneli üzerindeki eSATA bağlantı noktası bağlı durumdaysa, dahili SATA3_A0 çalışmayacaktır. Başlatma süresini en aza indirmek için, çalıştırılabilir aygıtlar için Intel® Z87 SATA bağlantı noktalarını (SATA3_0) kullanın

USB 2.0 Bağlantıları
(9-pin USB2_3)
(bkz. sf.1, No. 23)
(9-pin USB4_5)
(bkz. sf.1, No. 24)
(9-pin USB6_7)
(bkz. sf.1, No. 25)



Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki iki USB 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra, üç adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 2.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

USB 3.0 Bağlantıları
(19-pin USB3_4_5)
(bkz. sf.1, No. 8)
(19-pin USB3_6_7)
(bkz. sf.1, No. 9)




Bu anakart üzerinde, I/O paneli üzerindeki dört USB 3.0 bağlantı noktasının yanı sıra, bir adet bağlantı bulunmaktadır. Her USB 3.0 bağlantısı, iki adet bağlantı noktasını destekleyebilir.

(USB3_8)
(bkz. sf.1, No. 10)



Ön Panel Ses Bağlantısı
(9-pin HD_AUDIO1)
(bkz. sf.1, No. 29)




Bu bağlantı, ses aygıtlarının ön ses paneline bağlanması içindir.




1. Yüksek Tanımlı Ses, Jak Algılama özelliğini destekler, ancak bu işlevin düzgün çalışabilmesi için kasa üzerindeki panel kablosunun HDA işlevini desteklemesi gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, lütfen kılavuzumuzdaki talimatlar ile kasa kılavuzundaki talimatları izleyin.
2. AC'97 ses paneli kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları uygulayarak ön panel ses bağlantısına takın:
 - A. Mic_IN'i (MIC) MIC2_L'ye bağlayın.
 - B. Audio_R'yi (RIN) OUT2_R'ye ve Audio_L'yi (LIN) OUT2_L'ye bağlayın.
 - C. Toprak'ı (GND) Toprak'a (GND) bağlayın.
 - D. MIC_RET ve OUT_RET yalnızca HD ses paneli içindir. AC'97 ses paneli için bunları bağlamanıza gerek yoktur.
 - E. Ön mikrofonu etkinleştirmek için, Realtek Kontrol panelinde "FrontMic" sekmesine gidin ve "Kayıt Ses Seviyesi"ni ayarlayın.

Kasa Hoparlör Bağlantısı
(4-pin SPEAKER1)
(bkz sf.1, No. 15)



Lütfen kasa hoparlörünü bu bağlantıya takın.

Kasa ve Güç Fanı Bağlayıcıları
(4-pin CHA_FAN1)
(bkz sf.1, No. 26)




Lütfen fan kablolarını fan bağlayıcılarına takın ve siyah teli topraklama pinine bağlayın.


(3-pin CHA_FAN2)
(bkz sf.1, No. 2)
(3-pin CHA_FAN3)
(bkz sf.1, No. 31)



(3-pin PWR_FAN1)
(bkz sf.1, No. 30)




CPU Fan Bağlayıcıları
(4-pin CPU_FAN1)
(bkz. sf.1, No. 3)




Bu anakart, 4-Pin CPU fan (Sessiz Fan) bağlayıcısı sağlamaktadır. 3-Pin CPU fan bağlamak istiyorsanız, lütfen Pin 1-3'ü kullanın.

(3-pin CPU_FAN2)
(bkz. sf.1, No. 4)




ATX Güç Bağlayıcısı
(24-pin ATXPWR1)
(bkz. sf.1, No. 7)




Bu anakart, 24-pin ATX güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 20-pin ATX güç beslemesi kullanmak için, lütfen Pin 1 ve Pin13'e bağlayın.

ATX 12V Güç Bağlayıcısı
(8-pin ATX12V1)
(bkz. sf.1, No. 1)




Bu anakart, 8-pin ATX 12V güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 4-pin ATX güç beslemesi kullanmak için, lütfen Pin 1 ve Pin13'e bağlayın.

Kızılötesi Modül Bağlantısı
(5-pin IR1)
(bkz. sf.1, No. 28)



Bu bağlantı, isteğe bağlı olarak kızılötesi modülden bir kablolu bağlantı aktarımı ile alımını da destekler.

Seri Bağlantı Noktası
Bağlantısı
(9-pin COM1)
(bkz. sf.1, No. 27)



Bu COM1 bağlantısı seri bağlantı yuvası modülünü destekler.

1.5 Akıllı Anahtar

Anakartta üç adet akıllı düğme bulunur: Güç Düğmesi, Sıfırlama Düğmesi ve CMOS Temizleme Düğmesi kullanıcıların sistemi hızlı bir şekilde açıp kapatmalarını, sistemi sıfırlamalarını ve CMOS değerlerini temizlemelerini sağlar.

Güç Düğmesi
(PWRBTN)
(bkz. sf.1, No. 18)



Güç Düğmesi,
kullanıcıların sistemi
hızlı bir şekilde açıp
kapatmalarını sağlar.

Sıfırlama Düğmesi
(RSTBTN)
(bkz. sf.1, No. 19)



Sıfırlama Düğmesi
kullanıcıların sistemi hızlı
bir şekilde sıfırlamalarını
sağlar.

CMOS Temizleme
Düğmesi
(CLRCBTN)
(bkz. sf.1, No. 20)



CMOS Temizleme
Düğmesi kullanıcıların
CMOS değerlerini hızlı
bir şekilde temizlemelerini
sağlar.



Bu işlev yalnızca bilgisayarınızı kapattığınızda ve fişini prizden çektiğinizde çalışır.

1.2 규격

플랫폼

- ATX 폼 팩터
- 프리미엄 골드 콘덴서 구조 (100% 일본산 고품질 전도성 폴리머 콘덴서)

CPU

- LGA1150 패키지로 제공되는 4 세대 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® 지원
- Digi 전원 구조
- 12 개 전원 위상 구조
- Intel® Turbo Boost 2.0 기술 지원
- Intel® K- 시리즈 잠금 해제 CPU 지원

칩세트

- Intel® Z87

메모리

- 듀얼 채널 DDR3 메모리 기술
- DDR3 DIMM 슬롯 4 개
- DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 비-ECC, 비버퍼링 메모리
- 시스템 메모리 최대 용량 : 32GB(주의 참조)
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2 지원
- 무왜곡 슬롯 지원

확장 슬롯

- PCI Express 3.0 x16 슬롯 3 개 (PCIe2/PCIe4/PCIe5; 단일 @ x16 (PCIe2), 이중 @ x8 (PCIe2) / x8 (PCIe3), 삼중 @ x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- PCI Express 2.0 x1 슬롯 2 개
- PCI 슬롯 2 개
- AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ 및 CrossFireX™ 지원
- NVIDIA® Quad SLI™ 및 SLI™ 지원

그래픽

- Intel® HD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼과 VGA 출력은 GPU 통합 프로세서로만 지원할 수 있습니다.
- Intel® HD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼 지원 : AVC, MVC (S3D) 및 MPEG-2 풀 HW Encode1 지원 Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® 클리어 비디오 HD 기술, Intel® Insider™, Intel® HD 그래픽스 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- 최대 공유 메모리 1792MB
- VGA 출력 옵션 네 개 : D-sub, DVI-D, HDMI 및 DisplayPort
- 삼중 모니터 지원
- HDMI 기술 지원 (최대 해상도 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz)
- DVI-D 지원 (최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- D-Sub 지원 (최대 해상도 1920x1200 @ 60Hz)
- DisplayPort 지원 (최대 해상도 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz)
- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 포함) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요)
- DVI-D, HDMI 및 DisplayPort 포트를 이용한 HDCP 기능 지원
- DVI-I, HDMI 및 DisplayPort 포트를 이용한 Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD 재생 지원

오디오

- 콘텐츠 보호를 이용한 7.1 CH HD 오디오 지원 (Realtek ALC1150 오디오 코덱)
- 프리미엄 Blu-ray 오디오 지원
- Purity Sound ™ 지원
 - 디퍼렌셜 증폭기 포함 115dB SNR DAC
 - TI® NE5532 프리미엄 헤드셋 증폭기 (최대 600 옴 헤드셋 지원)
 - 다이렉트 드라이브 기술
 - EMI 차폐 커버
 - PCB 절연 차폐
- DTS 연결 지원

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Intel® 리모트 웨이크 기술 지원
- Wake-On-LAN 지원
- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

후면 패널 I/O

- PS 1 개 / 키보드 / 마우스 포트 2 개
- D-Sub 포트 1 개
- DVI-D 포트 1 개
- HDMI 출력 포트 1 개
- HDMI 입력 포트 1 개
- DisplayPort 1 개
- 광학 SPDIF 출력 포트 1 개
- eSATA 커넥터 1 개
- USB 2 포트 2 개
- USB 4 포트 3.0 개
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭 : 후면 스피커 / 중앙 / 베이스 / 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크

저장 장치

- Intel® Z87 지원 SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 6 개가 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel 빠른 저장 기술 12 및 Intel 스마트 응답 기술), NCQ, AHCI 및 “ 핫 플러그 ” 기능 지원
- ASMedia ASM1061 지원 SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 2 개가 NCQ, AHCI 및 “ 핫 플러그 ” 기능 지원 (SATA3_A0 커넥터가 eSATA 포트와 공유됨)
- ASMedia ASM1061 지원 eSATA 커넥터 1 개가 NCQ, AHCI, “ 핫 플러그 ” 및 포트 멀티플라이어 기능 지원

커넥터

- IR 헤더 1 개
- COM 포트 헤더 1 개
- 전원 LED 헤더 1 개
- CPU 팬 커넥터 2 개 (1 x 4 핀, 1 x 3 핀)
- 새시 팬 커넥터 3 개 (1 x 4 핀, 2 x 3 핀)
- 전원 팬 커넥터 1 개 (3 핀)
- 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개
- 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1 개
- USB 3 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 6 개 지원)
- Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 header (supports 4 USB 3.0 ports) (ASMedia Hub)
- USB 3.0 헤더 2 개 (USB 3.0 포트 4 개 지원)
- LED 탑재 Dr. Debug 1 개
- LED 탑재 전원 스위치 1 개
- LED 탑재 리셋 스위치 1 개
- Clear CMOS 스위치 1 개

BIOS 기능

- 다국어 GUI 지원 64Mb AMI UEFI Legal BIOS 2 개 (메인 BIOS 1 개 및 백업 BIOS 1 개)
- 보안 백업 UEFI 기술 지원
- ACPI 1.1 준수 웨이크 업 이벤트
- SMBIOS 2.3.1 지원
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V 전압 다중 조정

지원 CD

- 드라이버, 유틸리티, 백신 소프트웨어 (시험판), CyberLink MediaEspresso 6.5 시험판, Google Chrome 브라우저 및 툴바, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

하드웨어 모니터

- CPU/ 새시 온도 감지
- CPU/ 새시 / 전원 팬 타코미터
- CPU/ 새시 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조정)
- CPU/ 새시 팬 다중 속도 조절
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 8 / 8 64 비트 / 7 / 7 64 비트 호환

인증

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요.)

* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : <http://www.asrock.com>




BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.



제한 때문에 실제 메모리 크기는 Windows® 32 비트 운영 체제 하의 시스템 사용을 위한 예비 메모리용 4GB 보다 더 적을 수 있습니다. Windows® 64 비트 운영 체제에는 그러한 제한이 없습니다. ASRock XFast RAM 을 사용하여 Windows® 가 사용할 수 없는 메모리를 이용할 수 있습니다.

1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 “단락” 됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 “단선” 됩니다. 그림은 3 핀 점퍼를 보여주며 핀 1 과 핀 2 는 점퍼 캡을 씌울 때 “단락” 됩니다.



Clear CMOS 점퍼

(CLR CMOS1)

(1 페이지, 17 번 항목 참조)



기본값



Clear CMOS

CLRCMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRCMOS1 의 핀 2 와 핀 3 을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS 를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에 만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일이 지워집니다.



Clear CMOS 스위치는 Clear CMOS 점퍼와 동일한 기능을 갖고 있습니다.

BIOS 선택 점퍼

(BIOS_SEL1)

(1 페이지, 16 번 항목 참조)



이 마더보드는 두 개의 BIOS, 즉 메인 BIOS (BIOS_A) 와 백업 BIOS (BIOS_B) 를 탑재하여 시스템의 안전 및 안정성에 대한 보호를 더욱 강화했습니다. 평소에 시스템은 메인 BIOS 로 동작합니다. 그러나 메인 BIOS 가 손상될 경우 점퍼 캡을 사용하여 핀 2 와 핀 3 을 단락시키면 다음에 시스템을 부팅할 때 백업 BIOS 가 동작합니다. 그런 다음 핀 1 과 핀 2 를 단락시키고 UEFI Setup Utility 에서 “ Secure Backup UEFI(보안 백업 UEFI) ” 를 사용하여 BIOS 파일 실행본을 일차 BIOS 에 복사하여 정상적 시스템 작동을 유지합니다. 안전을 위해서, 사용자가 백업 BIOS 를 수동으로 업데이트하는 것이 금지되어 있습니다. 사용자는 BIOS LED (BIOS_A_LED 또는 BIOS_B_LED) 를 참조하여 현재 어떤 BIOS 가 작동 중인지 알 수 있습니다.

1.4 온보드 헤더 및 커넥터




온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더

(9 핀 PANEL1)

(1 페이지, 22 번 항목 참조)



새시의 전원 스위치, 리셋 스위치, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



PWRBTN(전원 스위치):

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 전원 스위치를 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

RESET(리셋 스위치):

새시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 스위치를 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

PLED(시스템 전원 LED):

새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED가 꺼져 있습니다.

HDLED(하드 드라이브 동작 LED):

새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED 에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED가 켜져 있습니다.

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

전원 LED 헤더
(3 핀 PLED1)
(1 페이지, 21 번 항목 참조)




시스템 전원 상태를 나
타내려면 새시 전원
LED 를 이 헤더에 연결
하십시오.

시리얼 ATA3 커넥터
(SATA3_0_1:
1 페이지, 12 번 항목 참조)
(SATA3_2_3:
1 페이지, 13 번 항목 참조)
(SATA3_4_5:
1 페이지, 14 번 항목 참조)
(SATA3_A0_A1:
1 페이지, 11 번 항목 참조)




이들 8 개의 SATA3 커
넥터는 최대 6.0 Gb/s
데이터 전송 속도를 제
공하는 내부 저장 장치
용 SATA 데이터 케이
블을 지원합니다. 후
면 I/O 의 eSATA 포트
가 연결된 경우 내부
SATA3_A0 이 가능하
지 않습니다.
부팅 시간을 최소화하
려면, Intel® Z87 SATA
포트 (SATA3_0) 를 부
팅용 장치에 사용하십
시오.

USB 2.0 헤더
(9 핀 USB2_3)
(1 페이지, 23 번 항목 참조)
(9 핀 USB4_5)
(1 페이지, 24 번 항목 참조)
(9 핀 USB6_7)
(1 페이지, 25 번 항목 참조)



I/O 패널에 USB 2.0 포
트 두 개가 탑재되어
있을 뿐 아니라 마더보
드에 헤더 세 개가 탑
재되어 있습니다. 각
USB 2.0 헤더는 포트
두 개를 지원할 수 있
습니다.

USB 3.0 헤더
(19 핀 USB3_4_5)
(1 페이지, 8 번 항목 참조)
(19 핀 USB3_6_7)
(1 페이지, 9 번 항목 참조)



I/O 패널에 USB 3.0 포
트 네 개가 탑재되어
있을 뿐 아니라 마더보
드에 헤더 한 개가 탑
재되어 있습니다. 각
USB 3.0 헤더는 포트
두 개를 지원할 수 있
습니다.


(USB3_8)
(1 페이지, 10 번 항목 참조)



전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD_AUDIO1)

(1 페이지, 29 번 항목 참조)



이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.




- 고음질 오디오는 잭 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어가 HDA를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
- AC '97 오디오 패널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 패널 오디오 헤더에 설치하십시오:
 - Mic_IN (MIC)를 MIC2_L에 연결합니다.
 - Audio_R (RIN)을 OUT2_R에 연결하고 Audio_L (LIN)을 OUT2_L에 연결합니다.
 - 접지 (GND)를 접지 (GND)에 연결합니다.
 - MIC_RET 및 OUT_RET는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다. AC '97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다.
 - 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 "FrontMic" 탭으로 가서 "Recording Volume(녹음 볼륨)"을 조정합니다.

새시 스피커 헤더

(4 핀 SPEAKER1)

(1 페이지, 15 번 항목 참조)




새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

새시 및 전원 팬 커넥터

(4 핀 CHA_FAN1)

(1 페이지, 26 번 항목 참조)



팬 케이블을 팬 커넥터에 연결하고 검은색 와이어를 접지핀에 연결하십시오.

(3 핀 CHA_FAN2)

(1 페이지, 2 번 항목 참조)


(3 핀 CHA_FAN3)

(1 페이지, 31 번 항목 참조)




(3 핀 PWR_FAN1)

(1 페이지, 30 번 항목 참조)




CPU 팬 커넥터
(4 핀 CPU_FAN1)
(1 페이지, 3 번 항목 참조)




이 마더보드에는 4 핀 CPU 팬 (저소음 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

(3 핀 CPU_FAN2)
(1 페이지, 4 번 항목 참조)




ATX 전원 커넥터
(24 핀 ATXPWR1)
(1 페이지, 7 번 항목 참조)




이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 20 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13 을 따라 연결하십시오.

ATX 12V 전원 커넥터
(8 핀 ATX12V1)
(1 페이지, 1 번 항목 참조)




이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 4 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오.

적외선 모듈 헤더
(5 핀 IR1)
(1 페이지, 28 번 항목 참조)



이 헤더는 선택 품목인 무선 송수신 적외선 모듈을 지원합니다.

시리얼 포트 헤더
(9 핀 COM1)
(1 페이지, 27 번 항목 참조)



이 COM1 헤더는 시리얼 포트 모듈을 지원합니다.

1.5 스마트 스위치

마더보드에는 스마트 스위치 세 개가 탑재되어 있습니다: 전원 스위치, 리셋 스위치 및 CMOS 지우기 스위치. 이들 스위치는 사용자가 시스템을 빨리 켜거나 끄고, 시스템을 리셋하거나 CMOS 값을 지우게 할 수 있습니다.

전원 스위치
(PWRBTN)
(1 페이지, 18 번 항목 참조)



전원 스위치로 시스템을 빨리 켜거나 끌 수 있습니다.

리셋 스위치
(RSTBTN)
(1 페이지, 19 번 항목 참조)



리셋 스위치로 시스템을 빨리 리셋할 수 있습니다.

CMOS 지우기 스위치
(CLRBTN)
(1 페이지, 20 번 항목 참조)



CMOS 지우기 스위치로 CMOS 값을 빨리 지울 수 있습니다.



이 기능은 컴퓨터를 끄고 전원 플러그를 빼는 경우에만 작동합니다.

1 はじめに

ASRock Z87 Extreme4 マザーボードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ASRock Z87 Extreme4 マザーボードは、ASRock の一貫した厳格な品質管理の下で製造された信頼性の高いマザーボードです。アスロックの品質と耐久性の取り組みに準拠した堅牢な設計を持つ、優れたパフォーマンスを提供します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なくアスロックのウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。アスロックのウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。アスロックウェブサイト <http://www.asrock.com>。

1.1 パッケージの内容

- ASRock Z87 Extreme4 マザーボード (ATX フォームファクタ)
- ASRock Z87 Extreme4 クイックインストールガイド
- ASRock Z87 Extreme4 サポート CD
- 4 x シリアル ATA (SATA) データケーブル (オプション)
- 1 x I/O パネルシールド
- 1 x アスロック SLI_Bridge_2S カード

1.2 仕様

プラットフォーム

- ATX フォームファクター
- プレミアムゴールドコンデンサー設計(100% 日本製の高品質導電性高分子コンデンサー)

CPU

- LGA1150 パッケージでは第 4 世代の Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® をサポート
- デジタル電源設計
- 12 電源フェーズ設計
- Intel® ターボブースト 2.0 テクノロジーをサポート
- Intel® K シリーズ、アンロック CPU をサポート

チップセット

- Intel® Z87

メモリ

- デュアルチャンネル DDR3 メモリテクノロジー
- 4 x DDR3 DIMM スロット
- DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 ノン ECC、アンバッファードメモリに対応
- システムメモリの最大容量: 32GB(注意を参照)
- Intel® エクストリームメモリプロファイル(XMP) 1.3/1.2 をサポート
- 歪みのないスロット

拡張スロット

- 3 x PCI Express 3.0 x16 スロット(PCI E2/PCI E4/PCI E5:x16 (PCI E2) でシングル、x8 (PCI E2) / x8 (PCI E4) でデュアル、x8 (PCI E2) / x4 (PCI E4) / x4 (PCI E5) でトリプル)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 スロット
- 2 x PCI スロット
- AMD Quad CrossFireX™、3-Way CrossFireX™、CrossFireX™ をサポート
- NVIDIA® Quad SLI™ および SLI™ をサポート

グラフィックス

- Intel®HD グラフィックス内蔵ビジュアルおよび VGA 出力は、GPU に統合されたプロセッサのみでサポートされます。
- Intel®HD グラフィックス内蔵ビジュアルをサポート: AVC、MVC (S3D)、MPEG-2 フル HW エンコード 1 の Intel® Quick Sync Video、Intel® InTru™ 3D、Intel® クリアビデオ HD テクノロジー、Intel® インサイダー™、Intel® HD グラフィックス 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- 最大共有メモリ 1792MB
- 4 つの VGA 出力オプション: D-sub、DVI-D、HDMI、および、DisplayPort
- 3 台のモニターをサポート
- HDMI テクノロジーをサポート。最大解像度 4K × 2K (4096x2304)@24Hz
- DVI-D をサポート。最大解像度 1920x1200 @60Hz
- D-Sub をサポート。最大解像度 1920x1200 @60Hz
- DisplayPort に対応、最大解像度 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- HDMI (HDMI 準拠のモニターが必要) では、オートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、HBR (高ビットレートオーディオ) をサポート
- DVI-D、HDMI、DisplayPort ポートで HDCP 機能に対応
- DVI-I、HDMI、ディスプレイポートで、フル HD 1080p ブルーレイ (BD) / HD-DVD 再生をサポート

音声

- 7.1 CH HD オーディオ、コンテンツプロテクション付き (Realtek ALC1150 オーディオコーデック)
- プレミアムブルーレイオーディオサポート
- Purity Sound™ をサポート
 - 差動アンプによる 115dB SNR DAC
 - TI® NE5532 プレミアムヘッドセットアンプ (最大 600 Ω のヘッドセットをサポート)
 - ダイレクトドライブテクノロジー
 - EMI シールドカバー
 - PCB 分離シールド
- DTS 接続をサポート

LAN

- ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/ 秒
- ギガ PHY Intel® I217V
- Intel® リモートウェイクテクノロジーをサポート
- ウェイクオンランをサポート
- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

リアパネル I/O

- 1 x PS/2 キーボード / マウスポート
- 1 x D-Sub ポート
- 1 x DVI-D ポート
- 1 x HDMI-Out ポート
- 1 x HDMI-In ポート
- 1 x ディスプレイポート
- 1 x 光 SPDIF 出力ポート
- 1 x eSATA コネクタ
- 2 x USB 2.0 ポート
- 4 x USB 3.0 ポート
- LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート (ACT/LINK LED と SPEED LED)
- HD オーディオジャック: リアスピーカー / センター / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイク

ストレージ

- Intel® Z87 の 6 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジー 12、および、Intel スマート・レスポンス・テクノロジー)、NCQ、AHCI、および、「ホットプラグ」機能に対応
- ASMedia ASM1061 の 2 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、NCQ、AHCI、および、「ホットプラグ」機能に対応 (SATA3_A0 コネクタは eSATA ポートと共有します)
- ASMedia ASM1061 の 1 x eSATA コネクタ、NCQ、AHCI、「ホットプラグ」、および、ポートマルチプライヤ機能に対応

コネクタ

- 1 x IR ヘッダー
- 1 x COM ポートヘッダー
- 1 x 電源 LED ヘッダー
- 2 x CPU ファインコネクタ (1 x 4 ピン、1 x 3 ピン)
- 3 x シャーシファンコネクタ (1 x 4 ピン、2 x 3 ピン)
- 1 x 電源ファンコネクタ (3 ピン)
- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ
- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ
- 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
- 3 x USB 2.0 ヘッダー (6 つの USB 2.0 ポートをサポート)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 ヘッダー (4 つの USB 3.0 ポートをサポート) (ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug、LED 付き
- 1 x 電源スイッチ、LED 付き
- 1 x リセットスイッチ、LED 付き
- 1 x CMOS クリアスイッチ

BIOS 機能

- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS、多言語 GUI 対応 (1 x メイン BIOS と 1 x バックアップ BIOS)
- セキュアバックアップ UEFI テクノロジーに対応
- ACPI 1.1 準拠のウェイクアップイベント
- SMBIOS 2.3.1 をサポート
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 複数電圧設定

サポート CD

- ドライバ、ユーティリティ、アンチウイルスソフトウェア (トライアル版)、CyberLink MediaEspresso 6.5 トライアル、Google Chrome ブラウザとツールバー、Start8、MeshCentral、Splashtop Streamer、Intel®
- エクストリーム・チューニング・ユーティリティ (IXTU)

ハードウェア モニター

- CPU/ シャーシ温度センサー
- CPU/ シャーシ / 電源ファンタコメーター
- CPU/ シャーシ静音ファン (CPU 温度によるシャーシファン速度の自動調整可能)
- CPU/ シャーシファンマルチ速度制御
- 電圧監視: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 8 / 8 64 ビット / 7 / 7 64 ビット準拠

認証

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready 電源が必要です)

* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>




BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。



Windows® 32 ビットオペレーティングシステムでの、システム使用に割り当てられた実際のメモリサイズは制限のため、4GB 未満のことがあります。Windows® 64 ビットのオペレーティングシステムでは、そのような制限はありません。Windows® では使えないメモリを使用するために、ASRock XFast RAM を使用することができます。

1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。この図は 3 ピンのジャンパーを表し、ジャンパーキャップがピン 1 とピン 2 に被さっているとき、これらのピンは「ショート」です。



CMOS クリアジャンパー
(CLR CMOS1)
(p.1、No. 17 参照)

1_2 2_3

 デフォルト CMOS のクリア

CLRCMOS1 は、CMOS のデータをクリアすることができます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒待ってから、CLRCMOS1 のピン 2 とピン 3 をジャンパーキャップを使って 5 秒間ショートします。ただし、BIOS をアップデートした直後に、CMOS をクリアしないでください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロファイルは、CMOS の電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。



CMOS クリアスイッチは、CMOS クリアジャンパーと同じ機能です。

BIOS 選択ジャンパー
(BIOS_SEL1)
(p.1、No. 16 参照)




このマザーボードは、メイン BIOS (BIOS_A) とバックアップ BIOS (BIOS_B) の 2 つの BIOS がオンボードにあり、システムの安全性と安定性のための保護を強化しています。通常、システムはメイン BIOS 上で動作します。メイン BIOS が壊れたり、損傷した場合には、ジャンパーキャップを使用してピン 2 とピン 3 をショートさせてください。次のシステムブート時にバックアップ BIOS が引き継ぎます。その後で、ピン 1 とピン 2 をもう一度ショートさせます。次に、UEFI セットアップユーティリティにある「セキュアバックアップ UEFI」を使って、BIOS ファイルの作業中のコピーを一次 BIOS に複製して、通常のシステム動作を確保します。安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新することはできません。ユーザーは、BIOS LED (BIOS_A_LED または BIOS_B_LED) を参照して、現在、どちらの BIOS が有効かを確認できます。

1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに永久損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー
(9 ピンパネル 1)
(p.1、No. 22 参照)



電源スイッチを接続し、スイッチをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。



PWRBTN (電源スイッチ)：

シャーシ前面パネルの電源スイッチに接続してください。電源スイッチを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET (リセットスイッチ)：

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットスイッチを押して、コンピューターを再起動します。

PLED (システム電源 LED)：


シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ (S5) のときには、LED はオフです。

HDLED (ハードドライブアクティビティ LED)：

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源スイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

電源 LED ヘッダー
(3 ピン PLED1)
(p.1、No. 21 参照)




システムの電源ステータスを表示するために、シャーシ電源 LED をこのヘッダーに接続してください。

シリアル ATA3 コネクタ
—
(SATA3_0_1:
p.1、No. 12) (SATA3_2_3:
p.1、No. 13 参照)
(SATA3_4_5:
p.1、No. 14 参照)
(SATA3_A0_A1:
p.1、No. 11 参照)




これら 8 つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/s のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルに対応します。eSATA ポートが背面 I/O に接続されている場合は、内部 SATA3_A0 は機能しません。起動時間を最小限にするために、お使いの起動可能なデバイス用に Intel® Z87 SATA ポート (SATA3_0) を使用します。

USB 2.0 ヘッダー
(9 ピン USB2_3)
(p.1、No. 23 参照)
(9 ピン USB4_5)
(p.1、No. 24 参照)
(9 ピン USB6_7)
(p.1、No. 25 参照)



I/O パネルの 2 つの USB 2.0 ポートに加えて、このマザーボードには 3 つのヘッダーがあります。各 USB 2.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。

USB 3.0 ヘッダー
(19 ピン USB3_4_5)
(p.1、No. 8 参照)
(19 ピン USB3_6_7)
(p.1、No. 9 参照)



I/O パネルの 4 つの USB 3.0 ポートに加えて、このマザーボードには 1 つのヘッダーがあります。各 USB 3.0 ヘッダーは、2 つのポートをサポートできます。


(USB3_8)
(p.1、No. 10 参照)



フロントパネルオーディオヘッダー

(9ピン HD_AUDIO1)

(p.1、No. 29 参照)



このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続するためのものです。




1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。
2. AC'97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディオヘッダーに取り付けてください。
 Mic_IN (MIC) を MIC2_L に接続します。
 B. Audio_R (RIN) を OUT2_R に、Audio_L (LIN) を OUT2_L に接続します。
 C. アース (GND) をアース (GND) に接続します。
 D. MIC_RET と OUT_RET は、HD オーディオパネル専用です。AC'97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。
 E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで「録音音量」を調整してください。

シャーシスピーカーヘッダー

(4ピン SPEAKER1)

(p.1、No. 15 参照)




シャーシスピーカーはこのヘッダーに接続してください。

シャーシと電源ファンコネクタ

(4ピン CHA_FAN1)

(p.1、No. 26 参照)



ファンケーブルはファンコネクタに接続し、黒線とアースピンを合わせてください。

(3ピン CHA_FAN2)

(p.1、No. 2 参照)


(3ピン CHA_FAN3)

(p.1、No. 31 参照)




(3ピン PWR_FAN1)

(p.1、No. 30 参照)




CPU ファンコネクター
(4 ピン CPU_FAN1)
(p.1、No. 3 参照)




このマザーボードは 4 ピン CPU ファン(静音ファン)コネクターを提供します。3 ピンの CPU ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

(3 ピン CPU_FAN2)
(p.1、No. 4 参照)




ATX 電源コネクター
(24 ピン ATXPWR1)
(p.1、No. 7 参照)




このマザーボードは 24 ピン ATX 電源コネクターを提供します。20 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 13 番に合わせて接続してください。

ATX12V 電源コネクター
(8 ピン ATX12V1)
(p.1、No. 1 参照)




このマザーボードは 8 ピン ATX12V 電源コネクターを提供します。4 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 5 番に合わせて接続してください。

赤外モジュールヘッダー
(5 ピン IR1)
(p.1、No. 28 参照)



このヘッダーはオプションのワイヤレス送受信赤外モジュールをサポートしています。

シリアルポートヘッダー
(9 ピン COM1)
(p.1、No. 27 参照)



この COM1 ヘッダーはシリアルポートモジュールをサポートします。

1.5 スマートスイッチ

マザーボードには 3 つのスマートスイッチが装備されています。電源スイッチ、リセットスイッチ、および、クリア CMOS スイッチで、システムを素早くオン / オフにしたり、システムをリセットしたり、CMOS 値をクリアできます。

電源スイッチ
(PWRBTN)
(p.1、No. 18 参照)



電源スイッチで、システムを素早くオン / オフにできます。

リセットスイッチ
(RSTBTN)
(p.1、No. 19 参照)



リセットスイッチで、システムを素早くリセットできます。

クリア CMOS スイッチ
(CLRCBTN)
(p.1、No. 20 参照)



クリア CMOS スイッチで、CMOS 値を素早くクリアできます。



この機能が動作するのは、コンピュータの電源をオフにして、電源供給を切断した場合だけです。

1 简介

感谢您购买 ASRock Z87 Extreme4 主板，这是按照 ASRock 一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合 ASRock 质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本文档的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本文档有任何修改，则更新的版本将发布在 ASRock 网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在 ASRock 网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。ASRock 网站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包装清单

- ASRock Z87 Extreme4 主板（ATX 规格尺寸）
- ASRock Z87 Extreme4 快速安装指南
- ASRock Z87 Extreme4 支持光盘
- 4 x 串行 ATA (SATA) 数据线（选购）
- 1 x I/O 面板
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S 卡

1.2 规格

平台

- ATX 规格尺寸
- 优质亮金电容器设计（100% 日本造高品质导电性高分子电容器）

CPU

- 支持 LGA1150 封装第 4 代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron®
- Digi Power（帝捷）设计
- 12 电源相设计
- 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术
- 支持 Intel® K 系列不锁频 CPU。

芯片集

- Intel® Z87

内存

- 双通道 DDR3 内存技术
- 4 x DDR3 DIMM 槽
- 支持 DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 非 ECC，非缓冲内存
- 支持系统内存容量：32GB（见“注意”）
- 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
- 不变形槽

扩充槽

- 3 x PCI Express 3.0 x16 槽 (PCIe2/PCIe4/PCIe5: 单 - x16 (PCIe2)；双 - x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4)；三 - x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- 2 x PCI Express 2.0 x1 槽
- 2 x PCI 槽
- 支持 AMD Quad CrossFireX™、3 向 CrossFireX™ 和 CrossFireX™
- 支持 NVIDIA® Quad SLI™ 和 SLI™

图形

- 只有 GPU 集成的处理器才支持 Intel® HD Graphics 内置视效和 VGA 输出。
- 支持 Intel® HD Graphics 内置视效：Intel® 快速同步视频，采用 AVC、MVC (S3D) 和 MPEG-2 Full HW Encode1、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD 技术、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0、DirectX 11.1
- 最大共享内存 1792MB
- 四个 VGA 输出选项：D-sub、DVI-D、HDMI 和 DisplayPort
- 支持三台监视器
- 支持 HDMI 技术，24Hz 时最大分辨率达 4K × 2K (4096x2304)
- 支持 DVI-D，60Hz 时最大分辨率达 1920x1200
- 支持 D-Sub，60Hz 时最大分辨率达 1920x1200
- 支持 DisplayPort，24Hz 时最大分辨率达 4K × 2K (4096x2304)
- 通过 HDMI（需要符合规格的 HDMI 监视器）支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)，xvYCC 和 HBR（高位速率音频）
- 通过 DVI-D、HDMI 和 DisplayPort 端口支持 HDCP 功能
- 通过 DVI-I、HDMI 和 DisplayPort 端口支持 Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD 播放

音频

- 具有内容保护功能的 7.1 CH 高清音频（Realtek ALC1150 音频编解码器）
- 优质 Blu-ray 音频支持
- 支持 Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC，带微分放大器
 - TI® NE5532 高品质耳机放大器（支持最高 600 Ohms）
 - Direct Drive（直接驱动）技术
 - EMI 屏蔽罩
 - PCB 隔离罩
- 支持 DTS 连接

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- 支持 Intel® Remote Wake（远程唤醒）技术
- 支持 Wake-On-LAN（网上唤醒）
- 支持高效以太网 802.3az
- 支持 PXE

后面板 I/O

- 1 x PS/2 键盘 / 鼠标端口
- 1 x D-Sub 端口
- 1 x DVI-D 端口
- 1 x HDMI 输出端口
- 1 x HDMI 输入端口
- 1 x DisplayPort
- 1 x 光学 SPDIF 输出端口
- 1 x eSATA 接口
- 2 x USB 2.0 端口
- 4 x USB 3.0 端口
- 1 x RJ-45 LAN 端口，带 LED（ACT/LINK LED 和 SPEED LED）
- 高清音频插孔：后扬声器 / 中央 / 低音 / 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风

存储

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接口 (Intel® Z87)，支持 RAID（RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel Rapid Storage Technology 12 和 Intel Smart Response Technology）、NCQ、AHCI 和“热插拔”功能
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接口 (ASMedia ASM1061)，支持 NCQ、AHCI 和“热插拔”功能（SATA3_A0 接口与 eSATA 端口共享）
- 1 x eSATA 接口 (ASMedia ASM1061)，支持 NCQ、AHCI 和“热插拔”和端口复用器功能

接口

- 1 x IR 接脚
- 1 x COM 端口接脚
- 1 x 电源 LED 接脚
- 2 x CPU 风扇接口 (1 x 4 针, 1 x 3 针)
- 3 x 机箱风扇接口 (1 x 4 针, 2 x 3 针)
- 1 x 电源风扇接口 (3 针)
- 1 x 24 针 ATX 电源接口
- 1 x 8 针 12V 电源接口
- 1 x 前面板音频接口
- 3 x USB 2.0 接脚 (支持 6 个 USB 2.0 端口)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 接脚 (支持 4 个 USB 3.0 端口) (ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug (调试工具), 带 LED
- 1 x 电源开关, 带 LED
- 1 x 重置开关, 带 LED
- 1 x 清除 CMOS 开关

BIOS 功能特点

- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS, 具有多语言 GUI 支持 (1 x 主 BIOS 和 1 x 备份 BIOS)
- 支持安全备份 UEFI 技术
- ACPI 1.1 兼容唤醒事件
- SMBIOS 2.3.1 支持
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 电压多次调整 (Voltage Multi-adjustment)

支持光盘

- 驱动程序、实用程序、防病毒软件 (试用版)、CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版、Google Chrome 浏览器和工具栏、Start8、MeshCentral、Splashtop Streamer、Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

硬件监控

- CPU/ 机箱温度感测
- CPU/ 机箱 / 电源风扇转速计
- CPU/ 机箱静音风扇 (可以按照 CPU 温度自动调整机箱风扇速度)
- CPU/ 机箱风扇多种速度控制
- 电压监控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

操作系统

- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit 兼容

认证

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP 支持（需要支持 ErP/EuP 的电源）

* 有关详细产品信息，请访问我们的网站：<http://www.asrock.com>




须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和自己承担费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。



由于限制原因，实际内存容量可能会小于 4GB，以保留给 Windows® 32-bit 操作系统下的系统使用。Windows® 64-bit 操作系统没有此类限制。您可以使用 ASRock XFast RAM 来利用 Windows® 不能使用的内存。

1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。此图显示 3 针跳线，当跳线帽装在针脚 1 和针脚 2 上，它们“短接”。



清除 CMOS 跳线
(CLR_CMOS1)
(见第 1 页，第 17 个)



CLR_CMOS1 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLR_CMOS1 上的针脚 2 和针脚 3 短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。

清除 CMOS 开关具有与清除 CMOS 跳线相同的功能。

BIOS 选择跳线

(BIOS_SEL1)

(见第 1 页，第 16 个)




此主板集成有两个 BIOS，一个是主 BIOS (BIOS_A)，一个是备用 BIOS (BIOS_B)，可以增强对于系统安全性和稳定性的保护。通常，系统工作时使用主 BIOS。但是，如果主 BIOS 损坏，请使用跳线帽将针脚 2 和 3 短接，之后备份 BIOS 将执行下一次系统引导。之后，再次短接针脚 1 和针脚 2，并使用 UEFI Setup Utility 中的“Secure Backup UEFI”（安全备份 UEFI）将 BIOS 文件的有效副本复制到主 BIOS 以确保系统正常操作。由于安全原因，用户不能手动更新备份 BIOS。用户可以参考 BIOS LED (BIOS_A_LED 或 BIOS_B_LED) 来识别当前哪一个 BIOS 启动。

1.4 板载接脚和接口



板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接脚
(9 针 PANEL1)
见第 1 页，第 22 个)



按照下面的针脚分配，将机箱上的电源开关、重置开关和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记住正负针脚。



- PWRBTN (电源开关) :**
连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。
- RESET (重置开关) :**
连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，按重置开关重新启动计算机。
- PLED (系统电源 LED) :**
连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此 LED 熄灭。
- HDLED (硬盘活动 LED) :**
连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此 LED 亮起。
- 前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

简体中文

电源 LED 接脚
(3 针 PLED1)
(见第 1 页, 第 21 个)




请将机箱电源 LED 连接
到此接脚以指示系统电源
状态。

串行 ATA3 接口
(SATA3_0_1:
见第 1 页, 第 12 个)
(SATA3_2_3:
见第 1 页, 第 13 个)
(SATA3_4_5:
见第 1 页, 第 14 个)
(SATA3_A0_A1:
见第 1 页, 第 11 个)




这八个 SATA3 接口支持最高
6.0 Gb/s 数据传输速率的内部
存储设备的 SATA 数据线。
如果后面 I/O 上的 eSATA 端
口已连接, 则内部 SATA3_
A0 将不工作。
为最小化引导时间, 请
将 Intel® Z87 SATA 端口
(SATA3_0) 用于可引导设备。

USB 2.0 接脚
(3 针 USB2_9)
(见第 1 页, 第 23 个)
(9 针 USB4_5)
(见第 1 页, 第 24 个)
(9 针 USB6_7)
(见第 1 页, 第 25 个)



除 I/O 面板上的两个 USB 2.0
端口外, 此主板上还有三个
接脚。每个 USB 2.0 接脚可
以支持两个端口。

USB 3.0 接脚
(19 针 USB3_4_5)
(见第 1 页, 第 8 个)
(19 针 USB3_6_7)
(见第 1 页, 第 9 个)




除 I/O 面板上的四个 USB 3.0
端口外, 此主板上还有一个
接脚。每个 USB 3.0 接脚可
以支持两个端口。

(USB3_8)
(见第 1 页, 第 10 个)



前面板音频接脚
(9 针 HD_AUDIO1)
(见第 1 页，第 29 个)




此接脚用于将音频设备
连接到前音频面板。




- 1. 高清音频支持插孔感测，但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
- 2. 如果您使用 AC' 97 音频面板，请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚：
 - A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R，将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L。
 - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
 - E. 要启用前麦克风，请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic”（前麦克风）选项卡，调整“Recording Volume”（录音音量）。

机箱扬声器接脚
(4 针 SPEAKER1)
见第 1 页，第 15 个)



请将机箱扬声器连接到
此接脚。

机箱和电源风扇接口
(4 针 CHA_FAN1)
见第 1 页，第 26 个)




请将风扇线连接到风扇
接口并使黑线匹配接地
针脚。


(3 针 CHA_FAN2)
见第 1 页，第 2 个)
(3 针 CHA_FAN3)
见第 1 页，第 31 个)



(3 针 PWR_FAN1)
见第 1 页，第 30 个)




CPU 风扇接口
(4 针 CPU_FAN1)
(见第 1 页，第 3 个)




此主板提供 4 针 CPU 风扇（静音风扇）接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇，请将它连接到针脚 1-3。

(3 针 CPU_FAN2)
(见第 1 页，第 4 个)




ATX 电源接口
(24 针 ATXPWR1)
(见第 1 页，第 7 个)




此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源，请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口
(8 针 ATX12V1)
(见第 1 页，第 1 个)




此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源，请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

红外线模块接脚
(5 针 IR1)
(见第 1 页，第 28 个)



此接脚支持选购的无线发射和接收红外线模块。

串行端口接脚
(9 针 COM1)
(见第 1 页，第 27 个)



此 COM1 接脚支持串行端口模块。

1.5 智能开关

本主板配有三个智能开关：电源开关、重置开关和清除 CMOS 开关，允许用户快速打开 / 关闭系统，重置系统或清除 CMOS 值。

电源开关
(PWRBTN)

(见第 1 页，第 18 个)



电源开关允许用户快速打开 / 关闭系统。

重置开关
(RSTBTN)

(见第 1 页，第 19 个)



重置开关允许用户快速重置系统。

清除 CMOS 开关
(CLRCBTN)

(见第 1 页，第 20 个)



清除 CMOS 开关允许用户快速清除 CMOS 值。



只有在关闭计算机并拔下电源插头后，才能使用此功能。

電子信息產品污染控制標示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物質或元素的名稱及含量說明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

1 簡介

感謝您購買 ASRock Z87 Extreme4 主機板，本主機板經 ASRock 嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合 ASRock 對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至 ASRock 網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以到 ASRock 網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。ASRock 網站 <http://www.asrock.com>

1.1 包裝內容

- ASRock Z87 Extreme4 主機板（ATX 尺寸）
- ASRock Z87 Extreme4 快速安裝指南
- ASRock Z87 Extreme4 支援光碟
- 4 x Serial ATA (SATA) 資料纜線（選用）
- 1 x I/O 面板外罩
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S 卡

1.2 規格

平台

- ATX 尺寸
- 黃金級電容設計（100% 日本製高品質固態高分子電容）

CPU

- 支援第 4 代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® (LGA1150 封裝)
- 數位電源設計
- 12 電源相位設計
- 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
- 支援 Intel® K-Series unlocked CPU

晶片組

- Intel® Z87

記憶體

- 雙通道 DDR3 記憶體技術
- 4 x DDR3 DIMM 插槽
- 支援 DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體
- 最大系統記憶體容量：32GB (請參閱「注意」)
- 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2
- 無失真插槽

擴充插槽

- 3 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe2/PCIe4/PCIe5：單 x16 (PCIe2)；雙 x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4)；三 x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽
- 2 x PCI 插槽
- 支援 AMD Quad CrossFireX™、3-Way CrossFireX™ 及 CrossFireX™
- 支援 NVIDIA® Quad SLI™ 及 SLI™

顯示卡

- 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。
- 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals：轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0，DirectX 11.1
- 最大共用記憶體 1792MB
- 四個 VGA 輸出選項：D-sub、DVI-D、HDMI 及 DisplayPort
- 支援三台顯示器
- 支援最高達 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz 解析度的 HDMI 技術
- 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 DVI-D
- 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 D-Sub
- 支援最高達 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz 解析度的 DisplayPort
- 支援使用 HDMI（需相容於 HDMI 監視器）的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR（高位元率音訊）
- 支援含 DVI-D、HDMI 及 DisplayPort 連接埠的 HDCP 功能
- 支援透過 DVI-I、HDMI 及 DisplayPort 連接埠的 Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD 播放

音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護（Realtek ALC1150 音訊轉碼器）功能
- 高階藍光音訊支援
- 支援 Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC 及差動放大器
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (支援最高可達 600 Ohms 的耳機)
 - 直驅技術
 - EMI 遮蔽蓋
 - PCB 隔離遮蔽
- 支援 DTS Connect

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- 支援 Intel® 遠端喚醒技術
- 支援網路喚醒
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 x PS/2 鍵盤／滑鼠連接埠
- 1 x D-Sub 連接埠
- 1 x DVI-D 連接埠
- 1 x HDMI 輸出連接埠
- 1 x HDMI 輸入連接埠
- 1 x DisplayPort
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
- 1 x eSATA 接頭
- 2 x USB 2.0 連接埠
- 4 x USB 3.0 連接埠
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠，含 LED（ACT/LINK LED 及 SPEED LED）
- HD 音訊插孔：後置喇叭 / 中置 / 低音 / 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

儲存裝置

- Intel® Z87 的 6 組 SATA3 6.0 Gb/s 接頭支援 RAID（RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel 快速儲存技術 12 及 Intel 智慧反應技術）、NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能
- ASMedia ASM1061 的 2 組 SATA3 6.0 Gb/s 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能 (SATA3_A0 接頭與 eSATA 連接埠共用)
- ASMedia ASM1061 的 1 組 eSATA 接頭，支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」及 Port Multiplier 功能

接頭

- 1 x IR 排針
- 1 x COM 連接埠排針
- 1 x 電源 LED 排針
- 2 x CPU 風扇接頭 (1 x 4-pin、1 x 3-pin)
- 3 x 機殼風扇接頭 (1 x 4-pin、2 x 3-pin)
- 1 x 電源風扇接頭 (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 3 x USB 2.0 排針 (支援 6 USB 2.0 連接埠)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 排針 (支援 4 USB 3.0 連接埠) (ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug，含 LED
- 1 x 電源開關，含 LED
- 1 x 重設開關，含 LED
- 1 x 清除 CMOS 開關

BIOS 功能

- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS，具備多國語言 GUI 支援 (1 x 主 BIOS and 1 x 備用 BIOS)
- 支援安全備份 UEFI 技術
- ACPI 1.1 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 電壓多重調整

支援 CD

- 驅動程式、公用程式、防毒軟體（試用版）、CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial、Google Chrome 瀏覽器及工具列、Start8、MeshCentral、Splashtop Streamer、Intel®
- Extreme Tuning Utility (XTU)

硬體監視器

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼 / 電源風扇轉速計
- CPU / 機殼靜音風扇（允許按照 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度）
- CPU / 機殼風扇多重速度控制
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

作業系統

- 相容 Microsoft® Windows® 8 / 8.64 位元 / 7 / 7.64 位元

認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready（需具備 ErP/EuP ready 電源供應器）

* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>




請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。



在 Windows® 32 位元作業系統下，因有保留供系統使用記憶體的限制，所以實際記憶體大小可能低於 4GB。Windows® 64 位元作業系統則沒有此類限制。您可使用 ASRock XFast RAM 運用 Windows® 無法使用的記憶體。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示當 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。



清除 CMOS 跳線

(CLRCMOS1)

(請參閱第 1 頁，編號 17)



預設



清除 CMOS

您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRCMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。



清除 CMOS 開關擁有與清除 CMOS 跳線相同的功能。

BIOS 選擇跳線**(BIOS_SEL1)**

(請參閱第 1 頁，編號 16)



本主機板設有兩個板載 BIOS，分別是主 BIOS (BIOS_A) 與備用 BIOS (BIOS_B)，可增進系統安全及穩定性的保護。一般而言，系統會以主 BIOS 運作。但若主 BIOS 損毀或損壞，請使用跳線帽讓 pin2 與 pin3 短路，之後備用 BIOS 將接管下一次的系統開機工作。之後再使 pin1 及 pin2 短路，然後使用 UEFI 設定公用程式內的「安全備份 UEFI」，將 BIOS 檔案內的工作複本複製到主 BIOS 內，以確保系統正常運作。為了安全的緣故，使用者無法手動更新備份 BIOS。使用者可參考 BIOS LED (BIOS_A_LED 或 BIOS_B_LED)，辨識目前正啟動哪一個 BIOS。

1.4 板載排針及接頭




板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針

(9-pin PANEL1)

(請參閱第 1 頁，編號 22)



請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



PWRBTN (電源開關) :

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關閉系統電源的方式。

RESET (重設開關) :

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED) :

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED) :


連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 排針

(3-pin PLED1)

(請參閱第 1 頁，編號 21)



請將機殼電源 LED 連接至此排針，以指示系統的電源狀態。

Serial ATA3 接頭

(SATA3_0_1:

請參閱第 1 頁，編號 12)

(SATA3_2_3:

請參閱第 1 頁，編號 13)

(SATA3_4_5:

請參閱第 1 頁，編號 14)

(SATA3_A0_A1:

請參閱第 1 頁，編號 11)



這八組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線，最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。若連接背後 I/O 上的 eSATA 連接埠，內部 SATA3_A0 將不會作用。

若要達到最短的開機時間，請將 Intel® Z87 SATA 連接埠 (SATA3_0) 作為開機裝置使用。

USB 2.0 排針

(9-pin USB2_3)


(請參閱第 1 頁，編號 23)

(9-pin USB4_5)

(請參閱第 1 頁，編號 24)

(9-pin USB6_7)

(請參閱第 1 頁，編號 25)



除了 I/O 面板上的兩個 USB 2.0 連接埠外，在本主機板上另外還有三組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。


USB 3.0 排針

(19-pin USB3_4_5)

(請參閱第 1 頁，編號 8)

(19-pin USB3_6_7)

(請參閱第 1 頁，編號 9)




除了 I/O 面板上的四個 USB 3.0 連接埠外，在本主機板上還有另外一組排針。各 USB 3.0 排針皆可支援兩個連接埠。

(USB3_8)

(請參閱第 1 頁，編號 10)



前面板音訊排針
(9-pin HD_AUDIO1)
(請參閱第 1 頁，編號 29)




本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。




1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC' 97 音訊面板，請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針：
 - A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。
 - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風，請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼喇叭排針
(4-pin SPEAKER1)
(請參閱第 1 頁，編號 15)



請將機殼喇叭連接至此排針。

機殼及電源風扇接頭
(4-pin CHA_FAN1)
(請參閱第 1 頁，編號 26)




請將風扇纜線連接至風扇接頭，並比對黑線及接地針腳。


(3-pin CHA_FAN2)
(請參閱第 1 頁，編號 2)
(3-pin CHA_FAN3)
(請參閱第 1 頁，編號 31)



(3-pin PWR_FAN1)
(請參閱第 1 頁，編號 30)




CPU 風扇接頭
(4-pin CPU_FAN1)
(請參閱第 1 頁，編號 3)




本主機板配備 4-Pin CPU 風扇 (靜音風扇) 接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 風扇，請接至 Pin 1-3。

(3-pin CPU_FAN2)
(請參閱第 1 頁，編號 4)




ATX 電源接頭
(24-pin ATXPWR1)
(請參閱第 1 頁，編號 7)




本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭
(8-pin ATX12V1)
(請參閱第 1 頁，編號 1)




本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 5。

紅外線模組排針
(5-pin IR1)
(請參閱第 1 頁，編號 28)



此排針支援選用的無線傳送及接收紅外線模組。

序列連接埠排針
(9-pin COM1)
(請參閱第 1 頁，編號 27)



此 COM1 排針支援序列連接埠模組。

1.5 智慧型開關

主機板設有三個智慧型開關：電源開關、重設開關及清除 CMOS 開關，可讓使用者迅速開啟／關閉系統、重設系統，或清除 CMOS 值。

電源開關
(PWRBTN)
(請參閱第 1 頁，編號 18)



電源開關可讓使用者迅速開啟／關閉系統。

重設開關
(RSTBTN)
(請參閱第 1 頁，編號 19)



重設開關可讓使用者迅速重設系統。

清除 CMOS 開關
(CLRBTN)
(請參閱第 1 頁，編號 20)



清除 CMOS 開關可讓使用者迅速清除 CMOS 值。



此功能唯有在將電腦關機，拔下電源供應器的插頭時才會作用。

1 Pendahuluan

Terima kasih telah membeli motherboard ASRock Z87 Extreme4, yakni motherboard andal yang diproduksi di bawah kendali mutu ketat yang sejalan dengan ASRock. Motherboard ini memberikan performa luar biasa dengan desain canggih yang meneguhkan komitmen ASRock terhadap kualitas dan ketahanan.



Karena spesifikasi motherboard dan perangkat lunak BIOS dapat di-update, maka isi dokumentasi ini akan berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika terdapat perubahan pada dokumentasi ini, maka versi baru akan tersedia di situs web ASRock tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Jika Anda memerlukan dukungan teknis terkait motherboard ini, kunjungi situs web kami untuk mendapatkan informasi khusus tentang model yang Anda gunakan. Anda juga dapat menemukan kartu VGA dan daftar dukungan CPU terkini di situs web ASRock. Situs web ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Isi Kemasan

- Motherboard ASRock Z87 Extreme4 (Bentuk dan Ukuran ATX)
- Panduan Ringkas ASRock Z87 Extreme4
- CD Dukungan ASRock Z87 Extreme4
- 4 x Kabel Data SATA (Serial ATA) (Opsional)
- 1 x Pelindung Panel I/O
- 1 x Kartu ASRock SLI_Bridge_2S

1.2 Spesifikasi

Platform

- Bentuk dan Ukuran ATX
- Desain Premium Gold Capacitor (100% Kapasitor Polimer Konduktif berkualitas tinggi buatan Jepang)

CPU

- Mendukung Intel® Core™ i7/i5/i3 Generasi Keempat/Xeon®/Pentium®/Celeron® dalam Paket LGA1150
- Desain Digi Power
- Desain 12 Fase Daya
- Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0
- Mendukung CPU Intel® K-Series unlocked

Chipset

- Intel® Z87

Memori

- Teknologi Memori DDR3 Kanal Ganda
- 4 x Slot DDR3 DIMM
- Mendukung DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, memori tanpa buffer
- Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB (lihat PERHATIAN)
- Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2
- Slot Bebas Distorsi

Slot Ekspansi

- 3 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIe2/PCIe4/PCIe5:satu pada x16 (PCIe2); dua pada x8 (PCIe2) / x8 (PCIe3); tiga pada x8 (PCIe2) / x4 (PCIe4) / x4 (PCIe5))
- 2 x Slot PCI Express 2.0 x1
- 2 x Slot PCI
- Mendukung AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™, dan CrossFireX™
- Mendukung NVIDIA® Quad SLI™ dan SLI™

Grafis

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
- Mendukung Intel® HD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync Video dengan AVC, MVC (S3D), dan MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Teknologi Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Memori bersama maksimum 1792MB
- Empat pilihan output VGA: D-sub, DVI-D, HDMI, dan DisplayPort
- Mendukung Tiga Monitor
- Mendukung Teknologi HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @ 60Hz
- Mendukung DisplayPort dengan resolusi maksimum hingga 4K × 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Mendukung Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC, dan HBR (High Bit Rate Audio) dengan HDMI (memerlukan monitor HDMI yang kompatibel)
- Mendukung fungsi HDCP dengan port DVI-I, HDMI, dan DisplayPort
- Mendukung pemutaran Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD dengan port DVI-I, HDMI, dan DisplayPort

Audio

- Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Mendukung audio Blu-ray premium
- Mendukung Purity Sound™
 - 115dB SNR DAC dengan amplifier diferensial
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (mendukung headset hingga 600 Ohm)
 - Teknologi Direct Drive
 - Penutup pelindung EMI
 - Pelindung terisolasi PCB
- Mendukung DTS Connect

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I217V
- Mendukung Teknologi Intel® Remote Wake
- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Mendukung PXE

**Panel I/O
Belakang**

- 1 x Port Keyboard/Mouse PS/2
- 1 x Port D-Sub
- 1 x Port DVI-D
- 1 x Port HDMI-Out
- 1 x Port HDMI-In
- 1 x DisplayPort
- 1 x Port SPDIF Out Optik
- 1 x Konektor eSATA
- 2 x Port USB 2.0
- 4 x Port USB 3.0
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED)
- Soket Audio HD: Speaker Belakang/Tengah/Bas/Saluran masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan

- 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dengan Intel® Z87, mendukung fungsi RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Teknologi Intel Rapid Storage 12 dan Teknologi Intel Smart Response), NCQ, AHCI, dan “Hot Plug”.
- 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dengan ASMedia ASM1061, mendukung fungsi NCQ, AHCI, dan “Hot Plug” (konektor SATA3_A0 digunakan bersama port eSATA).
- 1 x konektor eSATA dengan ASMedia ASM1061, mendukung fungsi NCQ, AHCI, “Hot Plug”, dan Pengganda Port.

Konektor

- 1 x Header IR
- 1 x Header port COM
- 1 x Kepala LED daya
- 2 x Konektor kipas CPU (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Konektor kipas chassis (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
- 1 x Konektor kipas daya (3-pin)
- 1 x Konektor daya ATX 24 pin
- 1 x Konektor daya 12V 8 pin
- 1 x Konektor audio panel depan
- 3 x Header USB 2.0 (mendukung 6 port USB 2.0)
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x Header USB 3.0 (mendukung 4 port USB 3.0)(ASMedia Hub)
- 1 x Dr. Debug disertai LED
- 1 x Tombol Daya disertai LED
- 1 x Tombol Atur Ulang disertai LED
- 1 x Clear CMOS Switch

Fitur BIOS

- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI Multibahasa (1 x Main BIOS dan 1 x BIOS Cadangan)
- Mendukung Teknologi Pencadangan Aman UEFI
- ACPI 1.1 Kompatibel dengan Aktivitas Pengaktifan
- Dukugan SMBIOS 2.3.1
- Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,05V, PCH 1,5V

Dukungan CD

- Driver, Utilitas, Perangkat Lunak AntiVirus (Versi Uji Coba), CyberLink MediaEspresso 6.5 Uji Coba, Browser dan Toolbar Google Chrome, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer, Intel®
- IXTU (Utilitas Penilaian Ekstrem)

Monitor Perangkat Keras

- Sensor Suhu CPU/Chassis
- Takometer CPU/Chassis/Kipas Daya
- Kipas Hening CPU/Chassis (Memungkinkan Penyesuaian Otomatis Kecepatan Kipas Chassis Berdasarkan Suhu CPU)
- Kontrol Multikecepatan Kipas CPU/Chassis
- Pemantauan Tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

OS

- Kompatibel dengan Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit

Sertifikasi

- FCC, CE, WHQL
- Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi tentang produk rinci, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>




Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan dapat mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apapun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.



Karena keterbatasan, ukuran memori sebenarnya mungkin kurang dari 4GB karena akan digunakan sistem berdasarkan sistem operasi Windows® 32-bit. Sistem operasi Windows® 64-bit tidak memiliki keterbatasan tersebut. Anda dapat menggunakan ASRock XFast RAM untuk memanfaatkan memori yang tidak dapat digunakan Windows® tersebut.

1.3 Konfigurasi Jumper


Gambar menunjukkan cara mengkonfigurasi jumper. Bila penutup jumper diletakkan pada pin, maka jumper akan “Pendek”. Jika tidak ada penutup jumper yang diletakkan pada pin, maka jumper akan “Terbuka”. Gambar menunjukkan jumper 3-pin, yakni pin1 dan pin2 menjadi "Pendek" bila penutup jumper diletakkan pada 2 pin tersebut.



Clear CMOS Jumper
(CLR CMOS1)
(lihat hal. 1, No. 17)



Default




Clear CMOS

CLR CMOS1 memungkinkan Anda mengosongkan data di CMOS. Untuk mengosongkan dan mengatur ulang parameter sistem ke konfigurasi default, matikan komputer, lalu lepas kabel daya dari catu daya. Setelah menunggu selama 15 detik, gunakan penutup jumper untuk memendekkan pin2 dan pin3 pada CLR CMOS1 selama 5 detik. Namun, jangan kosongkan CMOS tepat setelah Anda meng-update BIOS. Jika Anda harus mengosongkan CMOS setelah selesai meng-update BIOS, boot up dulu sistem, lalu matikan sebelum melakukan tindakan clear-CMOS. Perhatikan bahwa sandi, tanggal, waktu, dan profil default pengguna akan dikosongkan hanya jika baterai CMOS dikeluarkan.



Switch Clear CMOS memiliki fungsi yang sama seperti Clear CMOS jumper.

Jumper Pilihan BIOS
(BIOS_SEL1)
(lihat hal. 1, No. 16)




Motherboard ini memiliki dua BIOS onboard, BIOS utama (BIOS_A), dan BIOS cadangan (BIOS_B) yang akan menyempurnakan perlindungan keamanan dan stabilitas sistem. Biasanya, sistem akan bekerja pada BIOS utama. Namun demikian, jika BIOS utama korup atau rusak, gunakan penutup jumper untuk memendekkan pin2 dan pin3, lalu BIOS cadangan akan mengambil alih pada boot sistem berikutnya. Setelah itu, hubung singkat kembali pin1 dan pin2, kemudian gunakan “Secure Backup UEFI” (Amankan Pencadangan UEFI) di UEFI Setup Utility untuk menggandakan salinan kerja file BIOS ke BIOS utama guna memastikan pengoperasian sistem yang normal. Demi keamanan, pengguna tidak dapat memperbarui pencadangan BIOS secara manual. Pengguna dapat merujuk ke LED BIOS (BIOS_A_LED atau BIOS_B_LED) untuk mengidentifikasi BIOS yang saat itu diaktifkan.

1.4 Header dan Konektor Onboard



Header dan konektor terpasang **BUKANLAH** jumper. **JANGAN** letakkan penutup jumper pada header dan konektor tersebut. Meletakkan penutup jumper pada header dan konektor akan mengakibatkan kerusakan permanen pada motherboard.

Header Panel Sistem
(PANEL1 9-pin)
(lihat hal. 1, No. 22)



Sambungkan switch daya, atur ulang indikator status sistem dan switch daya pada chassis ke header tersebut berdasarkan penetapan pin di bawah ini. Perhatikan pin positif dan negatif sebelum menyambungkan kabel.



PWRBTN (Switch Daya):

Sambungkan ke switch daya pada panel depan chassis. Anda dapat mengkonfigurasi cara mematikan sistem menggunakan switch daya.

RESET (Switch Atur Ulang):

Sambungkan ke switch atur ulang pada panel depan chassis. Tekan switch atur ulang untuk mengatur ulang komputer jika komputer tidak merespons dan gagal melakukan pengaktifan ulang normal.

PLED (LED Daya Sistem):

Sambungkan ke indikator status daya pada panel depan chassis. LED akan menyala bila sistem sedang beroperasi. LED akan terus berkedip bila sistem dalam kondisi tidur S1/S3. LED akan mati bila sistem dalam kondisi tidur S4 atau mati (S5).

HDLED (LED Aktivitas Hard Drive):

Sambungkan ke LED aktivitas hard drive pada panel depan chassis. LED akan menyala bila hard drive sedang membaca atau menulis data.

Desain panel depan dapat berbeda menurut chassis. Modul panel depan biasanya terdiri atas switch daya, switch atur ulang, LED daya, LED aktivitas hard drive, speaker, dll. Bila menyambungkan modul panel depan chassis ke header, pastikan penetapan kabel dan pin disesuaikan dengan benar.

Header LED Daya
(PLED1 3-pin)
(lihat hal. 1, No. 21)




Sambungkan LED daya chassis ke header ini untuk menunjukkan status daya sistem.

Konektor Serial ATA3
(SATA3_0_1:
lihat hal. 1, No. 12)
(SATA3_2_3:
lihat hal. 1, No. 13)
(SATA3_4_5:
lihat hal. 1, No. 14)
(SATA3_A0_A1:
lihat hal. 1, No. 11)




Kedelapan konektor SATA3 ini mendukung kabel data SATA untuk perangkat penyimpanan internal dengan kecepatan transfer data hingga 6,0 Gb/s. Jika port eSATA pada I/O belakang telah tersambung, maka SATA3_A0 internal tidak akan berfungsi.
Untuk meminimalkan waktu boot, gunakan port Intel® Z87 SATA (SATA3_0) untuk perangkat Anda yang dapat di-boot.

Header USB 2.0
(USB2_3 9-pin)
(lihat hal. 1, No. 23)
(USB4_5 9-pin)
(lihat hal. 1, No. 24)
(USB6_7 9-pin)
(lihat hal. 1, No. 25)



Selain dua port USB 2.0 pada panel I/O, terdapat tiga header pada motherboard ini. Masing-masing header USB 2.0 dapat mendukung dua port.

Header USB 3.0
(USB3_4_5 19-pin)
(lihat hal. 1, No. 8)
(USB3_6_7 19-pin)
(lihat hal. 1, No. 9)




Selain empat port USB 3.0 pada panel I/O, terdapat satu header pada motherboard ini. Masing-masing header USB 3.0 dapat mendukung dua port.

(USB3_8)
(lihat hal. 1, No. 10)



Header Audio Panel
Depan
(HD_AUDIO1 9-pin)
(lihat hal. 1, No. 29)




Header ini untuk
menyambungkan
perangkat audio ke panel
audio depan.




1. Audio Definisi Tinggi mendukung Sensor Soket, namun kabel panel pada chassis harus mendukung HDA agar berfungsi dengan benar. Ikuti petunjuk dalam panduan pengguna ini dan panduan pengguna chassis untuk menginstal sistem.
2. Jika Anda menggunakan panel audio AC'97, pasang ke header audio panel depan dengan melakukan langkah-langkah di bawah ini:
 - A. Sambungkan Mic_IN (MIC) ke MIC2_L.
 - B. Sambungkan Audio_R (RIN) ke OUT2_R dan Audio_L (LIN) ke OUT2_L.
 - C. Sambungkan Ground (GND) ke Ground (GND).
 - D. MIC_RET dan OUT_RET hanya untuk panel audio HD. Anda tidak perlu menyambungkannya untuk panel audio AC'97.
 - E. Untuk mengaktifkan mikrofon depan, buka tab "FrontMic" pada Control panel (Panel kontrol) Realtek, lalu sesuaikan "Recording Volume" (Volume Suara Perekaman).

Header Speaker Chassis
(SPEAKER1 4-pin)
(lihat hal. 1, No. 15)



Sambungkan speaker
chassis ke header ini.

Konektor Kipas Chassis
dan Daya
(CHA_FAN1 4-pin)
(lihat hal. 1, No. 26)




Sambungkan kabel kipas
ke konektor kipas, lalu
cocokkan kabel hitam
dengan pin ground.


(CHA_FAN2 3-pin)
(lihat hal. 1, No. 2)
(CHA_FAN3 3-pin)
(lihat hal. 1, No. 31)



(PWR_FAN1 3-pin)
(lihat hal. 1, No. 30)




Konektor Kipas CPU
(CPU_FAN1 4-pin)
(lihat hal. 1, No. 3)




Motherboard ini memberikan konektor kipas CPU 4-Pin (Kipas Hening). Jika

(CPU_FAN2 3-pin)
(lihat hal. 1, No. 4)




Anda berencana untuk menyambungkan kipas CPU 3-Pin, sambungkan ke Pin 1-3.

Konektor Daya ATX
(ATXPWR1 24-pin)
(lihat hal. 1, No. 7)




Motherboard ini memberikan konektor daya ATX 24-pin. Untuk menggunakan catu daya ATX 20-pin, pasang bersama Pin 1 dan Pin 13.

Konektor Daya ATX 12V
(ATX12V1 8-pin)
(lihat hal. 1, No. 1)




Motherboard ini memberikan konektor daya ATX 12V 8-pin. Untuk menggunakan catu daya ATX 4-pin, pasang bersama Pin 1 dan Pin 5.

Header Modul Inframerah
(IR1 5-pin)
(lihat hal. 1, No. 28)



Header ini mendukung modul transmisi nirkabel opsional dan menerima modul inframerah.

Header Port Seri
(COM1 9-pin)
(lihat hal. 1, No. 27)



Header COM1 ini mendukung modul port seri.

1.5 Tombol Pintar

Motherboard ini dilengkapi tiga tombol pintar: Tombol Daya, Tombol Atur Ulang, dan Tombol Clear CMOS, yang memungkinkan pengguna menghidupkan/mematikan sistem, mengatur ulang sistem, atau menghapus nilai CMOS dengan cepat.

Tombol Daya
(PWRBTN)
(lihat hal. 1, No. 18)



Tombol Daya
memungkinkan pengguna
menghidupkan/
mematikan sistem dengan
cepat.

Tombol Atur Ulang
(RSTBTN)
(lihat hal. 1, No. 19)



Tombol Atur Ulang
memungkinkan pengguna
mengatur ulang sistem
dengan cepat.

Tombol Clear CMOS
(CLRCBTN)
(lihat hal. 1, No. 20)



Tombol Clear CMOS
memungkinkan pengguna
menghapus nilai CMOS
dengan cepat.



Fungsi ini dapat digunakan hanya bila Anda mematikan komputer dan melepas catu daya.



A series of 20 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <http://www.asrock.com/support/tsd.asp>

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 3151

6604 LV Wijchen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



EC-Declaration of Conformity

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)

Z87 Extreme4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and Safety Directive (2006/95/EC), the following standards are applied:

- ☒ EN 55022: 2006+A1:2007
- ☒ EN 61000-3-2: 2009
- ☒ EN 61000-3-3: 2008
- ☒ EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003
 - IEC 61000-4-2: 2008;
 - IEC 61000-4-3: 2010; IEC 61000-4-4: 2010;
 - IEC 61000-4-5: 2005; IEC 61000-4-6: 2008;
 - IEC 61000-4-8: 2009; IEC 61000-4-11: 2004;
- ☒ EN 60950-1: 2005 + A1:2009
 - IEC 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

The following manufacturer / importer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration:

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)

Bijsterhuizen 3151 6604 LV Wijchen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

(Name, Surname)

A.V.P

(Position / Title)

Apr. 26, 2013

(Date)